AKER LIGHTING

FICHA TÉCNICA

AL 4205 SERIES

SERIE DE DOWNLIGHTS IP67



Marine · Iluminación para yates › Downlights estancos IP67

La serie AL 4205 es el downlight estanco IP67 más grande de la gama, con un embellecedor de 138mm y un orificio de montaje de Ø105 mm. Proporciona 12Watt / 1200 lúmenes en blanco (6000K), luz día (4000K) o blanco cálido (3000K) y funciona a 12 VDC / 24 VDC. Se ofrece como AL 4205, con ON/OFF desde la línea principal, o como AL 4205TC con control táctil.

GRADO DE PROTECCIÓN	TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	POTENCIA
IP67	12 VDC · 24 VDC	12 W

CLASE ELÉCTRICA	GARANTÍA
Class III	2 años de garantía

COLOR DEL EMBELLECEDOR	Blanco · Cromado · Cromo mate · Cobre antiguo · Negro · Negro níquel · Oro satinado
COLOR LED	Blanco · Blanco cálido · Blanco neutro
POTENCIA	12 W
TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	12 VDC · 24 VDC

CERTIFICADOS Y PROPIEDADES

- IP67
- Clase III
- Resistente a los rayos UV
- Reciclable
- CE
- 2 años de garantía
- Apto para montaje directo sobre superficies normalmente inflamables
- Estanco al polvo
- Protegido contra chorros de agua

CARACTERÍSTICAS

- Sin oxidación ni corrosión
- Mayor rendimiento lumínico (lúmenes por vatio) gracias a los LED SMD de nueva tecnología.
- Iluminación directa: no se pierde luz LED como ocurre con la iluminación indirecta.
- El cristal de PC con partículas difusoras emite la luz de forma homogénea.
- Embellecedor de ABS con protección UV. Blanco, cromo, cromo mate, cobre envejecido, negro, níquel negro, oro satinado
- Cuerpo refrigerante de resina térmica.

DATOS TÉCNICOS

LUZ

Colores LED	**Blanco (6000K), Luz día (4000K), Blanco cálido (3000K)**

ELECTRICIDAD

Potencia / Lúmenes	**12Watt / 1200 lúmenes**
Tensión	**12 VDC / 24 VDC**
Modos de funcionamiento	**Encendido/apagado táctil u ON/OFF desde la línea principal**

CUERPO Y MONTAJE

Dimensiones del producto	**Embellecedor: 138mm, Altura: 35mm, Orificio: 105mm**
Diámetro del orificio de montaje	**Ø 105 mm**


AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Oficina: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AL 4205 SERIES

SERIE DE DOWNLIGHTS IP67

PLANOS DE DIMENSIONES

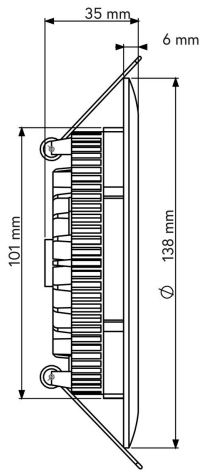

Dimensiones en milímetros (catálogo 2027).

CÓDIGOS DE PRODUCTO

Código	Color del embellecedor	Color LED	Potencia	Flujo luminoso
AL 4205 WH (WH,NW,WW)	Blanco	Blanco, Blanco neutro, Blanco cálido	12 W	1200 lm
AL 4205 BL (WH,NW,WW)	Negro	Blanco, Blanco neutro, Blanco cálido	12 W	1200 lm
AL 4205 NBL (WH,NW,WW)	Negro níquel	Blanco, Blanco neutro, Blanco cálido	12 W	1200 lm
AL 4205 CR (WH,NW,WW)	Cromado	Blanco, Blanco neutro, Blanco cálido	12 W	1200 lm
AL 4205 MCR (WH,NW,WW)	Cromo mate	Blanco, Blanco neutro, Blanco cálido	12 W	1200 lm
AL 4205 AC (WH,NW,WW)	Cobre antiguo	Blanco, Blanco neutro, Blanco cálido	12 W	1200 lm
AL 4205 SG (WH,NW,WW)	Oro satinado	Blanco, Blanco neutro, Blanco cálido	12 W	1200 lm

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Oficina: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com