AKER LIGHTING

FICHA TÉCNICA

AL 4215

ILUMINACIÓN IP68 INTERIOR Y EXTERIOR PARA BARCOS



Marine · Iluminación para yates › Iluminación marina exterior IP68

El AL 4215 WH es una luz IP68 para barcos destinada a la iluminación interior y exterior de veleros y yates a motor. Cuenta con cristal de PC resistente a los impactos y protección UV antichoque, y proporciona 6W y 600 lúmenes en blanco, blanco cálido o azul a 12 VDC - 24 VDC.

GRADO DE PROTECCIÓN **IP68**	TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO **12 VDC · 24 VDC**	POTENCIA **6 W**	
CLASE ELÉCTRICA **Class III**	GARANTÍA **2 años de garantía**		

COLOR DEL CUERPO	Blanco · Resina térmica (TR)
COLOR LED	Blanco · Blanco cálido · Azul
POTENCIA	6 W
TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	12 VDC · 24 VDC

CERTIFICADOS Y PROPIEDADES

- IP68 — Estanco IP68
- Clase III
- U.V. — Resistente a los rayos UV
- Reciclable
- CE
- 2 YEARS WARRANTY — 2 años de garantía
- Apto para montaje directo sobre superficies normalmente inflamables
- Estanco al polvo
- Protegido contra chorros de agua

CARACTERÍSTICAS

- **Iluminación interior y exterior para todos los veleros y** yates a motor
- Cristal de PC resistente a los impactos
- Protección UV antichoque

DATOS TÉCNICOS

LUZ

Colores LED	**Blanco, Blanco cálido, Azul**
Lúmenes	**Blanco, Blanco cálido 600 lúmenes · Azul 360 lúmenes**
LED	**12 uds. LED SMD 5730**


ELECTRICIDAD

Potencia	**6W**
Tensión	**12 VDC - 24 VDC**

CUERPO Y MONTAJE

Eslora del barco mt./ft.	**Para todos los veleros y yates a motor**
Aplicaciones	**Interior y exterior: salas de máquinas, aseos, pasillos, camarotes y cubiertas**

PLANOS DE DIMENSIONES

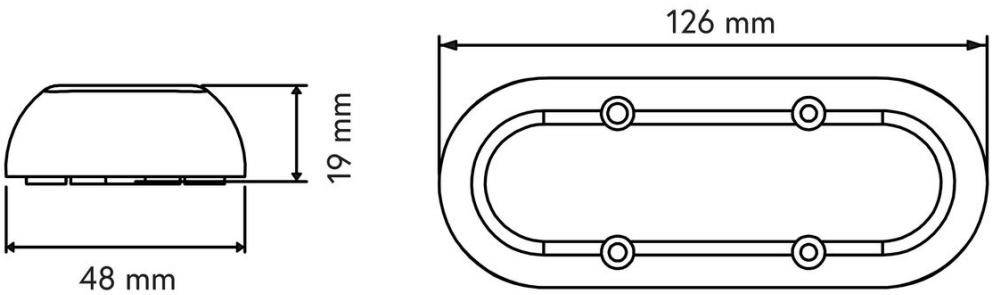

Dimensiones en milímetros (catálogo 2027).

CÓDIGOS DE PRODUCTO

Código	Color del cuerpo	Color LED	Potencia	Flujo luminoso
AL 4215 WH (WH/WW/BL)	Blanco	Blanco, Blanco cálido, Azul	6 W	600 / 360 lm
AL 4215 TR (WH/WW/BL)	Resina térmica (TR)	Blanco, Blanco cálido, Azul	6 W	600 / 360 lm

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Oficina: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com