AKER LIGHTING

FICHA TÉCNICA

AL 4261-H

ILUMINACIÓN SUBACUÁTICA DE SUPERFICIE DE 6 LED



Iluminación para piscinas › Iluminación de estanques IP68 (serie Power)

El AL 4261-H es un foco subacuático de superficie de 6 LED con cuerpo de resina térmica, embellecedor de acero inoxidable AISI 316L y cristal templado. Está disponible con Power LED de 6×1 W o 6×3 W en blanco, blanco cálido, azul, verde, rojo, ámbar y RGB a todo color. Las versiones monocolor funcionan a 12 VDC / 24 VDC y la RGB a 12 VDC.

GRADO DE PROTECCIÓN	**IP68**
TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	**12 VDC · 24 VDC**
POTENCIA	**6–18 W**
CLASE ELÉCTRICA	**Class III**
GARANTÍA	**2 años de garantía**

COLOR LED	Blanco · Blanco cálido · Azul · Verde · Rojo · Ámbar · RGB
POTENCIA	6 W · 13.2 W · 18 W
TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	12 VDC · 24 VDC

CERTIFICADOS Y PROPIEDADES

- IP68 — Estanco IP68
- III — Clase III
- U.V. — Resistente a los rayos UV
- Reciclable
- CE
- 2 YEARS WARRANTY — 2 años de garantía
- Apto para montaje directo sobre superficies normalmente inflamables
- Estanco al polvo
- Protegido contra chorros de agua

CARACTERÍSTICAS

Especificaciones

- Embellecedor de acero inoxidable AISI 316L
- Cuerpo de resina térmica
- Cristal templado
- RGB a todo color
- Iluminación subacuática de superficie

DATOS TÉCNICOS


LUZ

LED	**6X1W y 6X3W Power LED**
Color	**Blanco, Blanco cálido, Azul, Verde, Rojo, Ámbar, RGB (opciones 6X1W y 6X3W)**
Lúmenes	**600 lúmenes (6W)** **1320 lúmenes (13.2W)**

ELECTRICIDAD

Tensión	**12 VDC / 24 VDC · RGB: 12 VDC**
Potencia	**6W / 13.2W** **RGB: 6W / 18W**

PLANOS DE DIMENSIONES

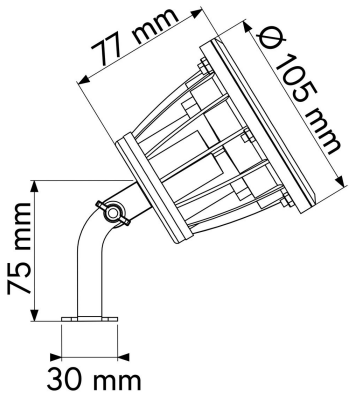

Dimensiones en milímetros (catálogo 2027).

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Oficina: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com