AKER LIGHTING

FICHA TÉCNICA

AL 4261

ILUMINACIÓN DE JARDÍN DE SUPERFICIE DE 6 LED



Iluminación de jardín › Iluminación LED con pica y sobre soporte

El AL 4261 es un foco de jardín de superficie de 6 LED para muros, terrazas y elementos del paisaje. Utiliza un cuerpo refrigerado de resina térmica con embellecedor de acero inoxidable AISI 316L y cristal templado, con grado IP67. La versión con Power LED de 6×1W proporciona 600 lúmenes a 220 V y 6W, disponible en blanco, blanco cálido, azul, verde, rojo y ámbar, mientras que la versión RGB de 6×3W ofrece todo color a 12 V.

GRADO DE PROTECCIÓN **IP67**	TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO **220 V · 12 V · 24 VDC**	POTENCIA **6–18 W**	
CLASE ELÉCTRICA **Class I**	GARANTÍA **1 año de garantía**		

COLOR LED	Blanco · Blanco cálido · Azul · Verde · Rojo · Ámbar · RGB
POTENCIA	6 W · 18 W
TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	220 V · 12 V · 24 VDC

CERTIFICADOS Y PROPIEDADES

- IP67 — IP67
- U.V. — Resistente a los rayos UV
- Reciclable
- CE
- 1 YEAR WARRANTY — 1 año de garantía
- Clase I
- Apto para montaje directo sobre superficies normalmente inflamables
- Estanco al polvo
- Protegido contra chorros de agua

CARACTERÍSTICAS

Especificaciones

- Embellecedor de acero inoxidable AISI 316L
- Cuerpo refrigerado de resina térmica
- Cristal templado
- RGB a todo color

DATOS TÉCNICOS


LUZ

LED	**6×1W Power LED** **6×3W RGB**
Color	**Blanco, Blanco cálido,** **Azul, Verde, Rojo,** **Ámbar, RGB**
Lúmenes	**600 lúmenes**

ELECTRICIDAD

Tensión	**220 V · RGB: 12 V** **12/24 VDC bajo pedido**
Potencia	**6W - 18W (RGB)**

PLANOS DE DIMENSIONES

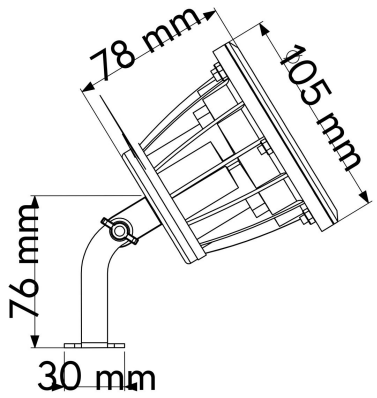

Dimensiones en milímetros (catálogo 2027).

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Oficina: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com