AKER LIGHTING

FICHA TÉCNICA

AL 4285

ILUMINACIÓN EMPOTRADA EN SUELO IP68 DE 6 LED



Iluminación de jardín › Iluminación LED wallwasher

El AL 4285 es un foco IP68 de 6 LED empotrable en suelo, que baña de luz desde abajo muros, fachadas y árboles. Cuenta con embellecedor de acero inoxidable AISI 316L, cuerpo refrigerado de resina térmica y cristal templado. La versión con Power LED de 6×1W proporciona 600 lúmenes a 220 V en blanco, blanco cálido, azul, verde, rojo o ámbar, y una versión RGB a todo color de 6×3W funciona a 12 V.

GRADO DE PROTECCIÓN	TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	POTENCIA
IP68	220 V · 12 V · 24 VDC	6–18 W

CLASE ELÉCTRICA	GARANTÍA
Class I	1 año de garantía

COLOR LED	Blanco · Blanco cálido · Azul · Verde · Rojo · Ámbar · RGB
POTENCIA	6 W · 18 W
TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	220 V · 12 V · 24 VDC

CERTIFICADOS Y PROPIEDADES

- IP68 — Estanco IP68
- U.V. — Resistente a los rayos UV
- Reciclable
- CE
- 1 YEAR WARRANTY — 1 año de garantía
- Clase I
- Apto para montaje directo sobre superficies normalmente inflamables
- Estanco al polvo
- Protegido contra chorros de agua

CARACTERÍSTICAS

Especificaciones

- Embellecedor de acero inoxidable AISI 316L
- Cuerpo refrigerado de resina térmica
- Cristal templado
- RGB a todo color
- Iluminación empotrada en suelo

DATOS TÉCNICOS


LUZ

LED	6×1W Power LED 6×3W RGB
Color	Blanco, Blanco cálido, Azul, Verde, Rojo, Ámbar, RGB
Lúmenes	600 lúmenes

ELECTRICIDAD

Tensión	220 V · RGB: 12 V 12/24 VDC bajo pedido
Potencia	6W - 18W (RGB)

PLANOS DE DIMENSIONES

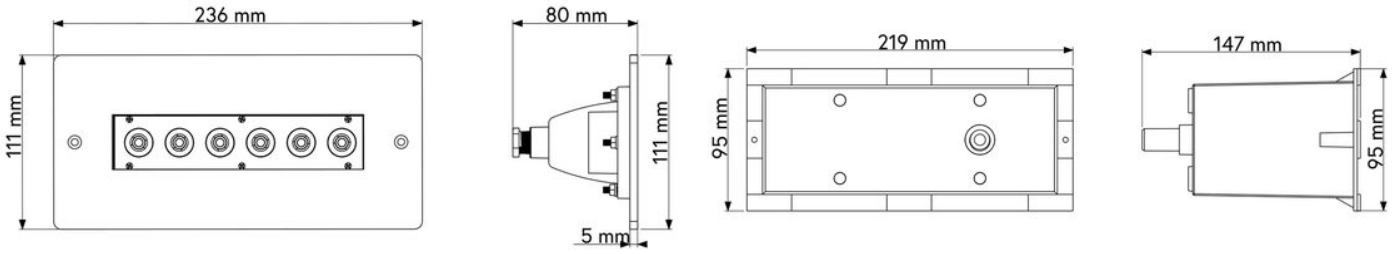

Dimensiones en milímetros (catálogo 2027).

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Oficina: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com