AKER LIGHTING

FICHA TÉCNICA

AL 6004 AMPLIFIER

AMPLIFICADOR



Iluminación para piscinas › Controladores y transformadores

El AL 6004 es un amplificador para instalaciones LED RGB y RGBW, con entrada de 12-24 VDC y salida correspondiente de 12-24 VDC. Proporciona 1320W a 12 V y 2640W a 24 V en 4 canales para RGBW, y 990W a 12 V y 1980W a 24 V en 3 canales para RGB. Su carcasa de aluminio garantiza una salida continua estable.

GRADO DE PROTECCIÓN	TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	CLASE ELÉCTRICA
IP20	12-24 VDC	Class III

TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO: 12-24 VDC

CERTIFICADOS Y PROPIEDADES

- Clase III
- IP20
- Apto para montaje directo sobre superficies normalmente inflamables

CARACTERÍSTICAS

Especificaciones

- Entrada de 12-24 VDC, salida correspondiente de 12-24 VDC
- RGBW: 1320W a 12 V, 2640W a 24 V
- RGB: 990W a 12 V, 1980W a 24 V
- 4 canales (RGBW), 3 canales (RGB)
- Carcasa de aluminio, salida continua estable

DATOS TÉCNICOS

ELECTRICIDAD

Tensión de entrada	**12-24 VDC**
Tensión de salida	**12-24 VDC**
Potencia (RGBW)	**4×27.5A 1320W / 12 V (cuatro canales)** **4×27.5A 2640W / 24 V (cuatro canales)**
Potencia (RGB)	**3×27.5A 990W / 12 V (tres canales)** **3×27.5A 1980W / 24 V (tres canales)**


CUERPO Y MONTAJE

Protección	**IP20, Class III**

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Oficina: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

ESQUEMA DE CONEXIÓN

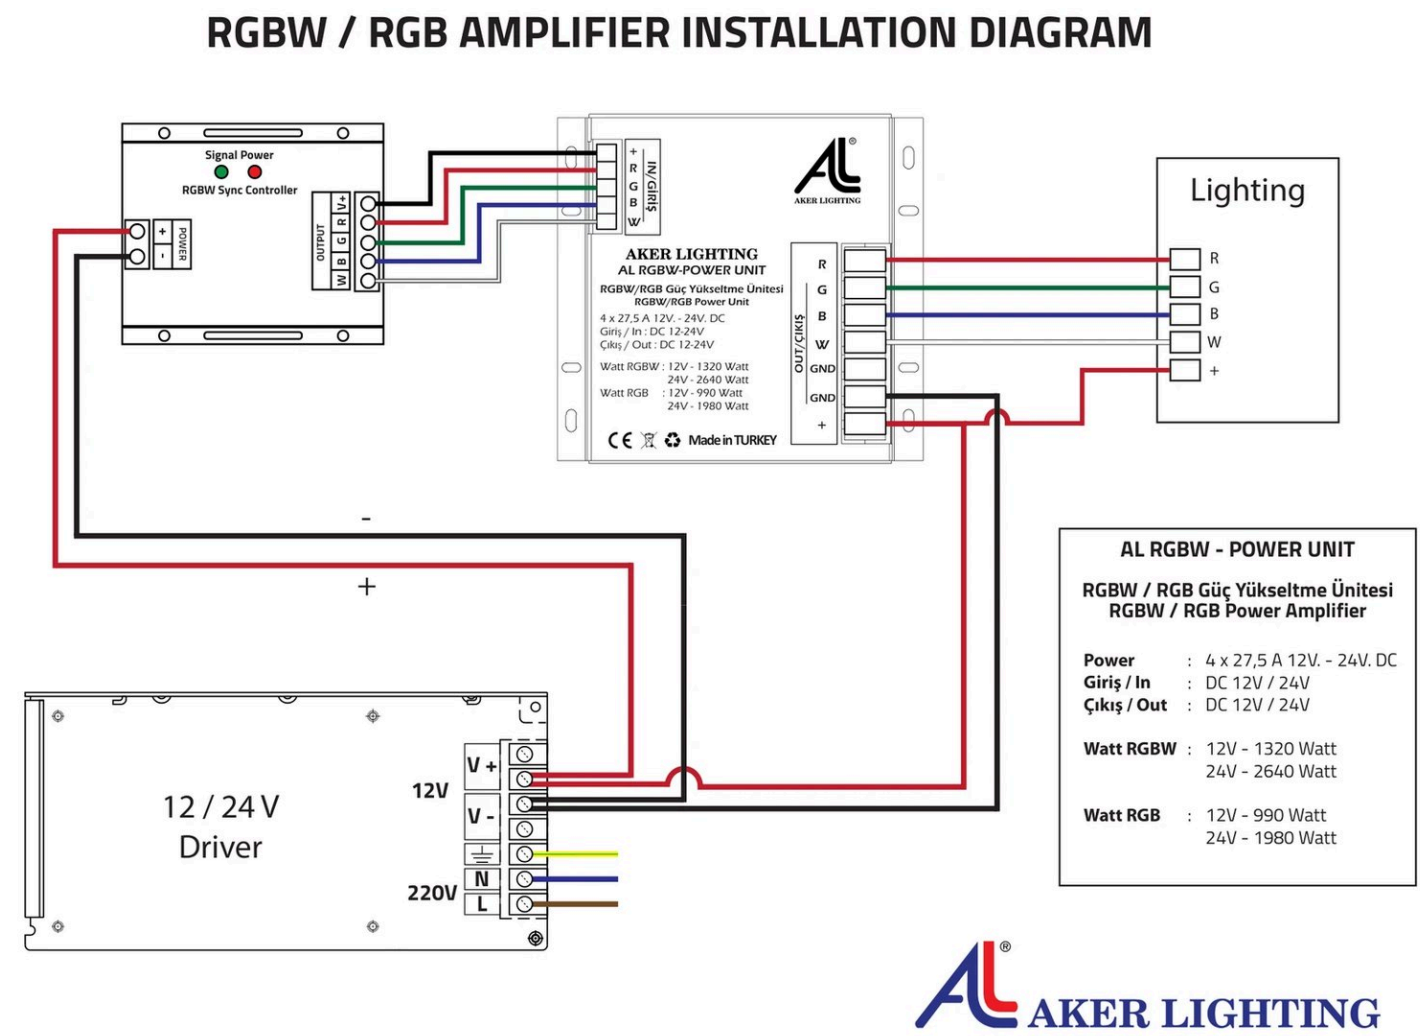

Esquema de instalación del amplificador RGBW / RGB

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Oficina: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26
www.akboru.com
info@akboru.com