AKER LIGHTING

FICHA TÉCNICA

AL SML102

ILUMINACIÓN PARA MÁSTIL DE VELERO



Marine · Iluminación para yates › Iluminación IP68 para mástil de velero

El AL SML102 es una luz de mástil para veleros compacta y patentada, con cuerpo de refrigeración térmica, resistente al agua salada y estanca IP68. Está equipada con 30 uds. de High Power LED SMD 5730 (15W) con un haz de 110°, en blanco, blanco cálido o azul, y está disponible para 12 VDC, 24 VDC o 10-30 VDC. El cuerpo y el cristal, resistentes a los rayos UV y a los impactos, se suministran con 2 mt. de cable marino RNF 2×0.50.

GRADO DE PROTECCIÓN **IP68**	TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO **12 VDC · 24 VDC · 10-30 VDC**	POTENCIA **15 W**
ÁNGULO DEL HAZ **110°**	CLASE ELÉCTRICA **Class III**	GARANTÍA **2 años de garantía**

COLOR LED	Blanco · Blanco cálido · Azul
POTENCIA	15 W
TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	12 VDC · 24 VDC · 10-30 VDC

CERTIFICADOS Y PROPIEDADES

- IP68 — Estanco IP68
- Clase III
- U.V. — Resistente a los rayos UV
- Reciclable
- CE
- 2 YEARS WARRANTY — 2 años de garantía
- Apto para montaje directo sobre superficies normalmente inflamables
- Estanco al polvo
- Protegido contra chorros de agua

CARACTERÍSTICAS

- Para todos los veleros y yates a motor.
- Resistente al agua salada, patentado.
- Cuerpo de refrigeración térmica.
- Bajo consumo de energía.
- Alto rendimiento lumínico, larga vida útil
- Bajo coste de instalación.
- **Cuerpo y cristal resistentes** a los rayos UV y a los impactos.
- Protección estanca IP68.

DATOS TÉCNICOS

LUZ

LED monocolor	**30 uds. 5730 SMD High Power LED**
Ángulo LED	**110°**
Color LED / Lúmenes	**Blanco 1500 lúmenes, Blanco cálido 1500 lúmenes, Azul 900 lúmenes**


ELECTRICIDAD

Tensión	**12 VDC , 24 VDC, 10-30 VDC**
Corriente 12 V	**2.7A**
Potencia	**Monocolor 15W.**

CUERPO Y MONTAJE

Eslora del barco mt./ft.	**Para todos los veleros y yates a motor**
Cable del producto	**2 mt. cable marino RNF 2×0.50**

PLANOS DE DIMENSIONES

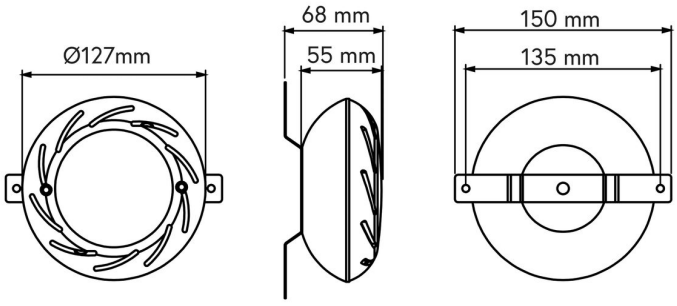

Dimensiones en milímetros (catálogo 2027).

CÓDIGOS DE PRODUCTO

Código	Color LED	Potencia	Flujo luminoso
AL SML102 (WH/WW/BL)	Blanco, Blanco cálido, Azul	15 W	1500 lm

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Oficina: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com