
AKER LIGHTING

FICHA TÉCNICA

AL UWC302 TH

ILUMINACIÓN SUBACUÁTICA THRU-HULL PARA YATES

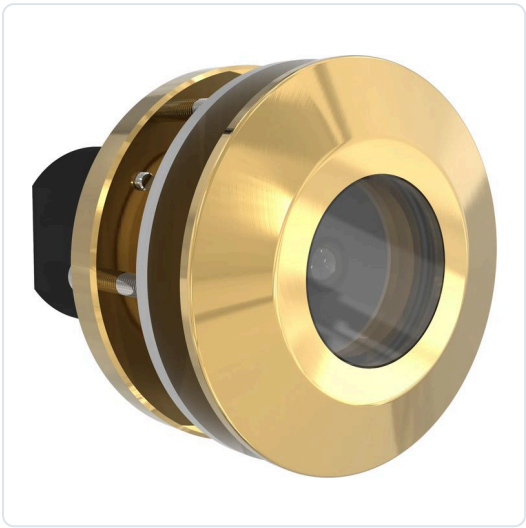

Marine · Iluminación para yates › Iluminación Thru-Hull de bronce de aluminio

La AL UWC302 TH es una cámara subacuática Thru-Hull para yates y barcos, alojada en un cuerpo de bronce de aluminio resistente al agua salada con núcleo interior reemplazable de aluminio reforzado. Utiliza una cámara AHD 2 MP 1080P con lente de foco fijo de 3.6 mm y un ángulo de visión de 90°, y ofrece imágenes Full HD incluso con muy poca luz. La cámara se sitúa tras un cristal templado antichoque de 8 mm y puede sustituirse desde el interior del barco mientras el cuerpo de bronce permanece fijo en el casco.

GRADO DE PROTECCIÓN	TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	CLASE ELÉCTRICA	GARANTÍA
IP68	12 VDC	Class III	2 años de garantía

TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO: 12 VDC

Importante No utilizar fuera del agua.

CERTIFICADOS Y PROPIEDADES

- IP68 — Estanco IP68
- III — Clase III
- U.V. — Resistente a los rayos UV
- Reciclable
- CE
- 2 YEARS WARRANTY — 2 años de garantía
- max 10m — Máx. 10 m de profundidad
- Apto para montaje directo sobre superficies normalmente inflamables
- Estanco al polvo
- Protegido contra chorros de agua
- 1080P FULL HD — Cámara Full HD 1080P

CARACTERÍSTICAS

- Se utiliza en todo tipo de barcos.
- Resistente al agua salada gracias al cuerpo de bronce de aluminio.
- Carcasa del núcleo interior reemplazable de aluminio reforzado.
- Cámara AHD 2 MP 1080P
- Proporciona imagen con muy baja luminosidad.
- La cámara AHD es de alta resolución.
- Cristal templado antichoque de 8 mm
- Cable RNF de neopreno.
- Fácil sustitución aflojando la cápsula de iluminación de aluminio desde el interior del barco. El cuerpo de bronce de aluminio permanece fijo en el barco.

DATOS TÉCNICOS

LUZ

Resolución	**Full HD 1080P**
Lente de la cámara	**2MP SONY**
Píxeles efectivos	**1920 (H) X 1080 (V)**
Lente	**Foco fijo de 3.6 mm**
Luminosidad mínima	**0.0001 Lux**
Ángulo de visión	**90°**

ELECTRICIDAD

Sistema de señal	**PAL / NTSC**
Salida de vídeo	**AHD**
Consumo de energía	**1 W**
Corriente	**0.1A**
Tensión de entrada	**12 VDC**

CUERPO Y MONTAJE

Cable del producto	**IP68 CLASS III**
Material del cuerpo	**Cuerpo de bronce de aluminio marino, núcleo LED de aluminio marino**
Cristal	**Cristal templado especial de 8 mm.**
Dimensiones del producto	**Diámetro del cabezal: 108mm., Altura del cabezal: 8mm., Longitud total: 133mm., Diámetro del cristal: 49mm.**
Diámetro del orificio	**70 mm**
Peso	**1,610 gr.**


AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Oficina: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AL UWC302 TH

ILUMINACIÓN SUBACUÁTICA THRU-HULL PARA YATES

PLANOS DE DIMENSIONES

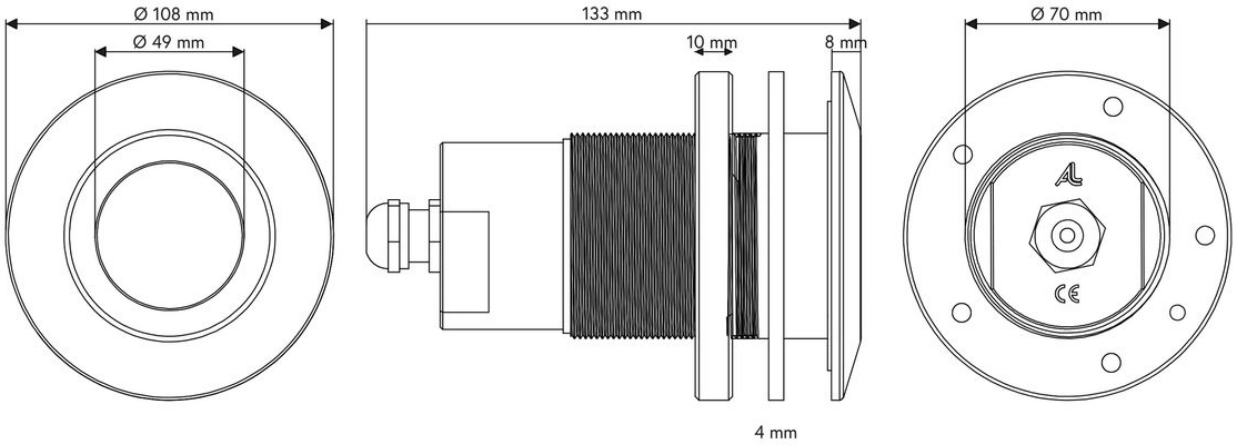

Dimensiones en milímetros (catálogo 2027).

CÓDIGOS DE PRODUCTO

Código	Potencia
AL UWC302 TH CORE (1080P)	1 W

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Oficina: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com