AKER LIGHTING

FICHA TÉCNICA

AL WPCM16-3P

CONECTOR IP68 DE 3 POLOS



Iluminación para piscinas › Conectores de cable estancos IP68

El AL WPCM16-3P es un conector de cable IP68 de 3 polos en tamaño M16 para empalmes de cable estancos en instalaciones de iluminación de piscinas y exteriores. Está fabricado en material PA66 ignífugo con doble adhesivo estanco por dentro y por fuera y es estanco hasta 3 m de profundidad de agua. Con valores nominales de 400 V y 7.5A, admite cables en el rango de 3- 6.5mm.

GRADO DE PROTECCIÓN	TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO
IP68	**400 V**

TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	400 V

CERTIFICADOS Y PROPIEDADES

- IP68 — Estanco IP68
- U.V. — Resistente a los rayos UV
- Reciclable

CARACTERÍSTICAS

Especificaciones


- Material PA66 ignífugo
- Doble adhesivo estanco por dentro y por fuera
- Buena estanqueidad
- Estanco hasta 3 m de profundidad de agua
- Grado de estanqueidad IP68

DATOS TÉCNICOS

ELECTRICIDAD	
Polos	**3P**
Tensión	**400 V**
Corriente	**7.5A**

CUERPO Y MONTAJE	
Dimensiones	**M16**
Rango de diámetro de cable	**3- 6.5mm**

PLANOS DE DIMENSIONES

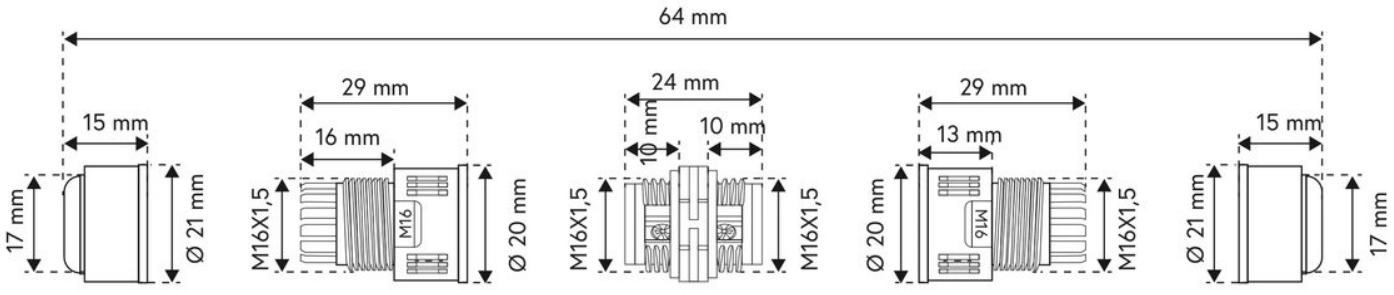

Dimensiones en milímetros (catálogo 2027).

CÓDIGOS DE PRODUCTO

Código
AL WPCM16-3P

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Oficina: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com