AKER LIGHTING

FICHA TÉCNICA

AL WPCM20-3P

CONECTOR IP68 DE 3 POLOS



Iluminación para piscinas › Conectores de cable estancos IP68

El AL WPCM20-3P es un conector de cable IP68 de 3 polos en el tamaño mayor M20, fabricado en PA66 ignífugo con doble adhesivo estanco por dentro y por fuera. Mantiene los empalmes de cable estancos hasta 3 m de profundidad de agua, tiene valores nominales de 400 V y 7.5A y admite cables en el rango de 5 - 8mm.

GRADO DE PROTECCIÓN	TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO
IP68	400 V

TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO: 400 V

CERTIFICADOS Y PROPIEDADES

- IP68 — Estanco IP68
- U.V. — Resistente a los rayos UV
- Reciclable

CARACTERÍSTICAS

Especificaciones


- Material PA66 ignífugo
- Doble adhesivo estanco por dentro y por fuera
- Buena estanqueidad
- Estanco hasta 3 m de profundidad de agua
- Grado de estanqueidad IP68

DATOS TÉCNICOS

ELECTRICIDAD	
Polos	3P
Tensión	400 V
Corriente	7.5A

CUERPO Y MONTAJE	
Dimensiones	M20
Rango de diámetro de cable	5 - 8mm

PLANOS DE DIMENSIONES

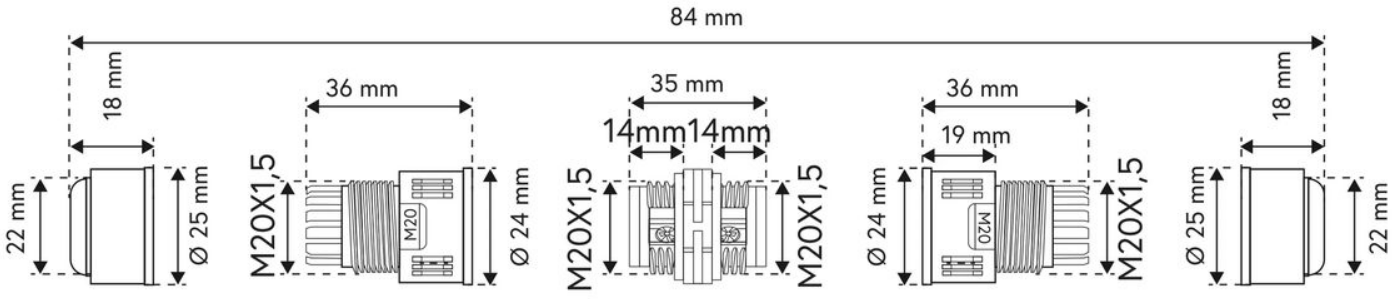

Dimensiones en milímetros (catálogo 2027).

CÓDIGOS DE PRODUCTO

Código
AL WPCM20-3P

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Oficina: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com