AKER LIGHTING

FICHA TÉCNICA

AL WPCM25T-5P

CONECTOR EN T IP68 DE 5 POLOS



Iluminación para piscinas › Conectores de cable estancos IP68

El AL WPCM25T-5P es un conector en T IP68 de 5 polos en tamaño M25, que se utiliza para derivar una línea de cable de forma estanca. Está fabricado en PA66 ignífugo con doble adhesivo estanco por dentro y por fuera y es estanco hasta 3 m de profundidad de agua. Tiene valores nominales de 400 V y 7.5A y admite cables en el rango de 5 - 8mm.

GRADO DE PROTECCIÓN	TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO
IP68	400 V

TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	400 V

CERTIFICADOS Y PROPIEDADES

- IP68 — Estanco IP68
- U.V. — Resistente a los rayos UV
- Reciclable

CARACTERÍSTICAS

Especificaciones

- Material PA66 ignífugo
- Doble adhesivo estanco por dentro y por fuera
- Buena estanqueidad
- Estanco hasta 3 m de profundidad de agua
- Grado de estanqueidad IP68

DATOS TÉCNICOS


ELECTRICIDAD

Polos	5P
Tensión	400 V
Corriente	7.5A

CUERPO Y MONTAJE

Dimensiones	M25
Rango de diámetro de cable	5 - 8mm

PLANOS DE DIMENSIONES

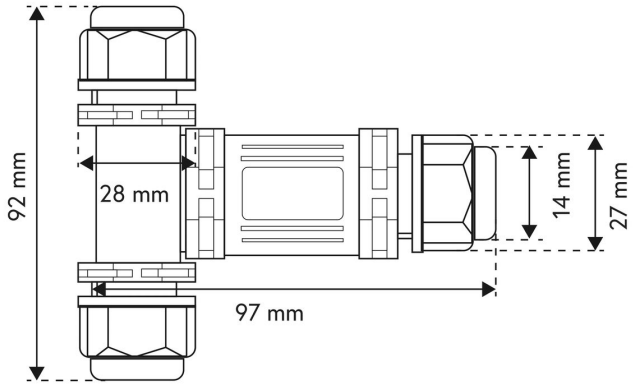

Dimensiones en milímetros (catálogo 2027).

CÓDIGOS DE PRODUCTO

Código
AL WPCM25T-5P

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Oficina: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com