AKER LIGHTING

FICHA TÉCNICA

AL WPJS-3T

CAJA DE CONEXIONES IP68 DE 3 VÍAS



Iluminación para piscinas › Conectores de cable estancos IP68

La AL WPJS-3T es una caja de conexiones IP68 de 3 vías compacta para conexiones de cable estancas, que admite cables en el rango de 5- 8mm. Está fabricada en PA66 ignífugo con doble adhesivo estanco por dentro y por fuera, es estanca hasta 3 m de profundidad de agua y tiene valores nominales de 400 V y 7.5A, con 3 polos (3P).

GRADO DE PROTECCIÓN	TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO
IP68	400 V

TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	400 V

CERTIFICADOS Y PROPIEDADES

- IP68 — Estanco IP68
- U.V. — Resistente a los rayos UV
- Reciclable
- Estanco al polvo

CARACTERÍSTICAS

Especificaciones

- Material PA66 ignífugo
- Doble adhesivo estanco por dentro y por fuera
- Buena estanqueidad
- Estanco hasta 3 m de profundidad de agua
- Grado de estanqueidad IP68

DATOS TÉCNICOS


ELECTRICIDAD

Polos	3P
Tensión	400 V
Corriente	7.5A

CUERPO Y MONTAJE

Modelo	3T
Rango de diámetro de cable	5- 8mm

PLANOS DE DIMENSIONES

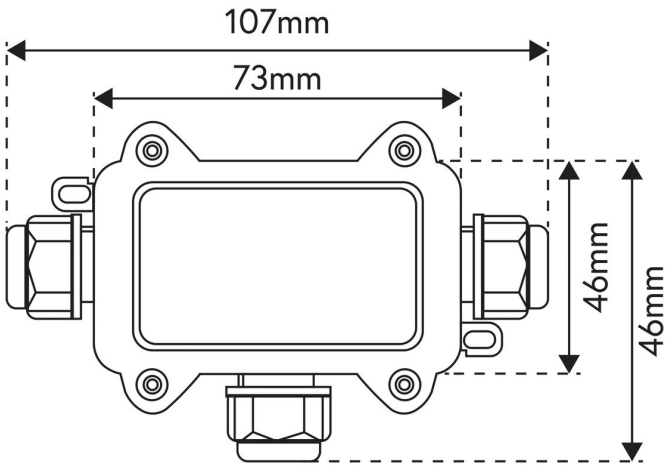

Dimensiones en milímetros (catálogo 2027).

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Oficina: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com