AKER LIGHTING

FICHA TÉCNICA

AL WPJS-4T

CAJA DE CONEXIONES IP68 DE 4 VÍAS



Iluminación para piscinas › Conectores de cable estancos IP68

La AL WPJS-4T es una caja de conexiones IP68 de 4 vías con 5 polos (5P), con valores nominales de 450 V y 24A para cables en el rango de 5- 8mm. Fabricada en PA66 ignífugo con doble adhesivo estanco por dentro y por fuera, mantiene las conexiones estancas hasta 3 m de profundidad de agua.

GRADO DE PROTECCIÓN	TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO
IP68	450 V

TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	450 V

CERTIFICADOS Y PROPIEDADES

- IP68 — Estanco IP68
- U.V. — Resistente a los rayos UV
- Reciclable
- Estanco al polvo

CARACTERÍSTICAS

Especificaciones


- Material PA66 ignífugo
- Doble adhesivo estanco por dentro y por fuera
- Buena estanqueidad
- Estanco hasta 3 m de profundidad de agua
- Grado de estanqueidad IP68

DATOS TÉCNICOS

ELECTRICIDAD	
Polos	5P
Tensión	450 V
Corriente	24A

CUERPO Y MONTAJE	
Modelo	4T
Rango de diámetro de cable	5- 8mm

PLANOS DE DIMENSIONES

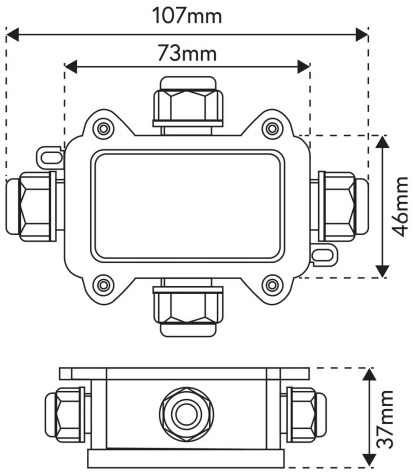

Dimensiones en milímetros (catálogo 2027).

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Oficina: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com