
FICHE TECHNIQUE

AL 2065

ÉCLAIRAGE IMMERGÉ ENCASTRÉ AFFLEURANT, CORPS ET ENJOLIVEUR EN ACIER INOXYDABLE, NICHE EN PLASTIQUE ABS

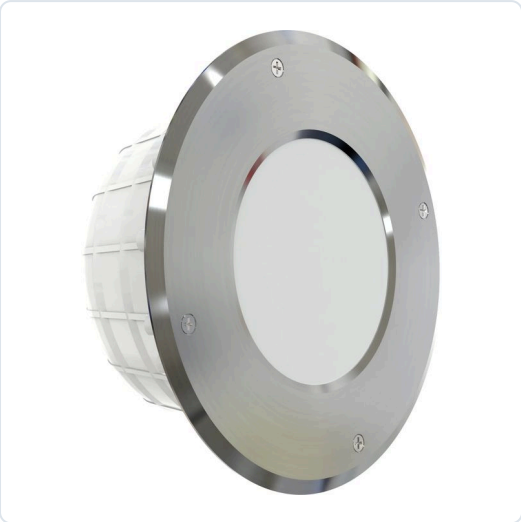

Éclairage de piscine › Éclairage encastré affleurant en acier inoxydable

L'AL 2065 est un projecteur immergé encastré affleurant dans les parois de la piscine, avec corps et enjoliveur en acier inoxydable AISI 316L et niche en plastique ABS. Un dissipateur métallique intégré au corps assure un refroidissement efficace de ses LED haute puissance, tandis qu'un verre trempé résistant aux chocs et des optiques en polycarbonate complètent l'ensemble. Utilisable jusqu'à 5 m de profondeur avec un câble étanche RNF, il est disponible en versions 24×1 W, 24×3 W et 32×4 W en 12 VDC.

INDICE DE PROTECTION **IP68**	TENSION DE SERVICE **12 VDC**	PUISSANCE **24–128 W**
ANGLE DE FAISCEAU **10° · 30° · 50° · 80°**	CLASSE ÉLECTRIQUE **Class III**	GARANTIE **Garantie 2 ans**

COULEUR LED	Blanc · Blanc chaud · Bleu · Vert · Rouge · Ambre · RGB · RGBW
PUISSANCE	24 W · 52.8 W · 72 W · 128 W
TENSION DE SERVICE	12 VDC

CERTIFICATS ET PROPRIÉTÉS

- IP68 — Étanche IP68
- III — Classe III
- U.V. — Résistant aux UV
- Recyclable
- CE
- 2 YEARS WARRANTY — Garantie 2 ans
- F — Convient au montage direct sur des surfaces normalement inflammables
- Étanche à la poussière
- Protégé contre les jets d'eau

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES :

- Encastré à fleur dans les parois.
- Matériaux en acier inoxydable AISI 316L
- Refroidissement efficace grâce au dissipateur métallique intégré au corps. LED haute puissance
- Verre trempé résistant aux chocs.
- Optiques en polycarbonate.
- Utilisable jusqu'à 5 m de profondeur.
- Câble étanche RNF.
- Utilisable en immersion.

DONNÉES TECHNIQUES

LUMIÈRE

LED	**24×1W & 24×3W Power LED** **32×4W High Power LED**
Couleur	**Blanc, blanc chaud, bleu, vert, rouge, ambre, RGB (24×1W & 24×3W)** **Blanc, blanc chaud, bleu, RGBW (32×4W)**
Lumen	**2400 lumens (24×1W)** **5280 lumens (24×3W)** **17920 lumens (32×4W)**

ÉLECTRIQUE

Volt	**12 VDC**
Watt	**24W / 52.8W / 128W** **RGB: 24W / 72W · RGBW: 128W**

COULEUR LED	LUMEN	LONGUEUR D'ONDE	WATT	VOLT	ANGLE D'OPTIQUE
32×4 Blanc	17920	6000-6500K	128W	12V	10°-30°-50°-80°
32×4 Blanc chaud	17920	3000-3300K	128W	12V	10°-30°-50°-80°
32×4 Bleu	6720	470nm	128W	12V	10°-30°-50°-80°
32×4 RGBW	11200		128W	12V	10°-30°-50°-80°
24X1 Blanc	2400	6000-6500K	24W	12V	10°-30°-50°-80°
24×1 Blanc chaud	2400	3000-3300K	24W	12V	10°-30°-50°-80°
24×1 Bleu	720	470nm	24W	12V	10°-30°-50°-80°
24×1 Vert	1920	530nm	24W	12V	10°-30°-50°-80°

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Bureau: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tél.: +90 212 210 25 26
www.akboru.com
info@akboru.com

AKER LIGHTING


FICHE TECHNIQUE

AL 2065

ÉCLAIRAGE IMMERGÉ ENCASTRÉ AFFLEURANT, CORPS ET ENJOLIVEUR EN ACIER INOXYDABLE, NICHE EN PLASTIQUE ABS

COULEUR LED	LUMEN	LONGUEUR D'ONDE	WATT	VOLT	ANGLE D'OPTIQUE
24×1 Rouge	1200	630nm	24W	12V	10°-30°-50°-80°
24×1 Ambre	1200	590nm	24W	12V	10°-30°-50°-80°
24X3 Blanc	5280	6000-6500K	52.8W	12V	10°-30°-50°-80°
24×3 Blanc chaud	5280	3000-3300K	52.8W	12V	10°-30°-50°-80°
24×3 Bleu	1584	470nm	52.8W	12V	10°-30°-50°-80°
24×3 Vert	4224	530nm	52.8W	12V	10°-30°-50°-80°
24×3 Rouge	2640	630nm	52.8W	12V	10°-30°-50°-80°
24×3 Ambre	2640	590nm	52.8W	12V	10°-30°-50°-80°
24×3 RGB	2635		72W	12V	10°-30°-50°-80°

PLANS COTÉS

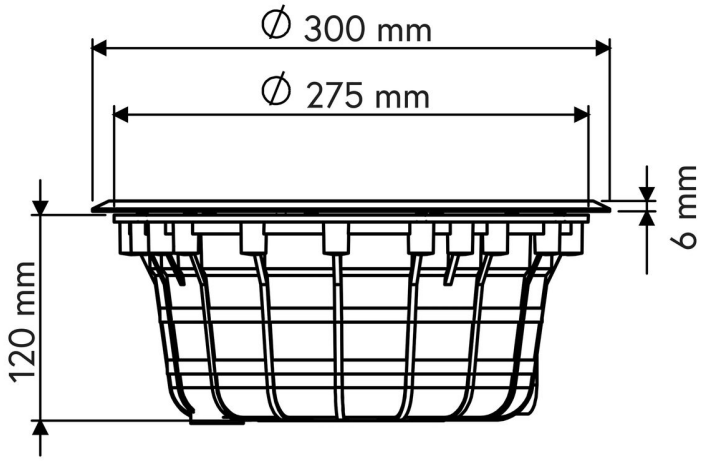

Dimensions en millimètres (catalogue 2027).

CODES PRODUITS

Code	Couleur LED	Puissance	Flux lumineux
AL 2065 24X1W (SINGLE COLOUR)	—	24 W	—
AL 2065 24X3W (SINGLE COLOUR)	—	52.8 W	—
AL 2065 24X3W (RGB)	RGB	72 W	—
AL 2065 32X4W (SINGLE COLOUR)	—	128 W	17920 lm
AL 2065 32X4W (RGBW)	RGBW	128 W	—

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Bureau: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tél.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com