AKER LIGHTING

FICHE TECHNIQUE

AL 3075Y

ENCASTRÉ DE SOL À CULOT GU10



Éclairage de jardin › Éclairage LED encastré affleurant IP67

L'AL 3075Y est un encastré de sol rond à douille GU10 pour une installation dans le sol des jardins, allées et terrasses. Il possède un cadre en acier inoxydable AISI 316L et un verre trempé, accepte des lampes GU10 de max. 50W en 220 V et bénéficie d'une protection IP67.

INDICE DE PROTECTION **IP67**	TENSION DE SERVICE **220 V**	CLASSE ÉLECTRIQUE **Class II**
GARANTIE **Garantie 1 an**		

COULEUR D'ENJOLIVEUR	Acier inoxydable
TENSION DE SERVICE	220 V

CERTIFICATS ET PROPRIÉTÉS

- IP67 — IP67
- U.V. — Résistant aux UV
- Recyclable
- CE
- 1 YEAR WARRANTY — Garantie 1 an
- Classe II
- Convient au montage direct sur des surfaces normalement inflammables
- Étanche à la poussière
- Protégé contre les jets d'eau

CARACTÉRISTIQUES

Spécifications

- Enjoliveur en acier inoxydable AISI 316L
- Verre trempé
- Éclairage encastré au sol

DONNÉES TECHNIQUES


ÉLECTRIQUE

Culot	GU10 (max. 50W)
Volt	220 V

CORPS ET MONTAGE

Enjoliveur	Acier inoxydable 316L

PLANS COTÉS

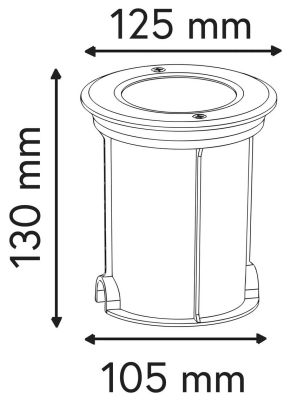

Dimensions en millimètres (catalogue 2027).

CODES PRODUITS

Code	Couleur d'enjoliveur
AL 3075Y (GU10)	—

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Bureau: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tél.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com