AKER LIGHTING

FICHE TECHNIQUE

AL 3155



Éclairage de jardin › Éclairage encastré mural intérieur et extérieur

L'AL 3155 est un luminaire compact encastré mural pour les espaces intérieurs et extérieurs tels que les terrasses et les murs de jardin. Il possède un enjoliveur en acier inoxydable de qualité 304L, un corps en ABS et un verre en polycarbonate. Une SMD LED de 1W fonctionnant en 220 V diffuse une lumière de balisage douce en blanc, blanc chaud ou bleu, et le luminaire est protégé IP54. Une version avec détecteur est disponible sous la référence AL 3155SNR.

INDICE DE PROTECTION	**IP54**
TENSION DE SERVICE	**220 V**
PUISSANCE	**1 W**
CLASSE ÉLECTRIQUE	**Class II**
GARANTIE	**Garantie 1 an**

COULEUR LED	Blanc · Blanc chaud · Bleu
PUISSANCE	1 W
TENSION DE SERVICE	220 V

CERTIFICATS ET PROPRIÉTÉS

- U.V. — Résistant aux UV
- Recyclable
- CE
- 1 YEAR WARRANTY — Garantie 1 an
- IP54
- Classe II
- Convient au montage direct sur des surfaces normalement inflammables
- Protégé contre les jets d'eau

CARACTÉRISTIQUES

Spécifications


- Enjoliveur en acier inoxydable de qualité 304L
- Verre en polycarbonate
- Corps en ABS

DONNÉES TECHNIQUES

LUMIÈRE	
LED	1W SMD LED
Couleur	Blanc, blanc chaud, bleu

ÉLECTRIQUE	
Volt	220 V
Watt	1W

PLANS COTÉS

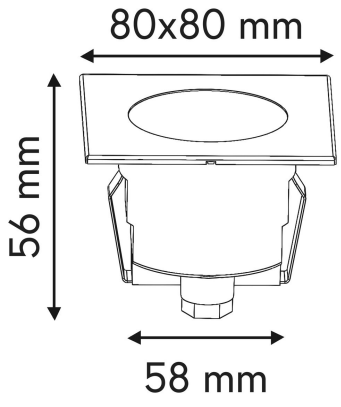

Dimensions en millimètres (catalogue 2027).

CODES PRODUITS

Code	Puissance	Flux lumineux
AL 3155	1 W	80 lm

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Bureau: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tél.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com