AKER LIGHTING

FICHE TECHNIQUE

AL 3155SNR

AVEC DÉTECTEUR



Éclairage de jardin › Éclairage encastré mural intérieur et extérieur

L'AL 3155SNR est la version avec détecteur du luminaire encastré mural AL 3155, adaptée aux entrées et aux murs de jardin, en intérieur comme en extérieur. Il associe un enjoliveur en acier inoxydable de qualité 304L à un corps en ABS et à un verre en polycarbonate. La SMD LED de 1W fonctionne en 220 V et est disponible en blanc, blanc chaud ou bleu, avec une protection IP54.

INDICE DE PROTECTION **IP54**	TENSION DE SERVICE **220 V**	PUISSANCE **1 W**
CLASSE ÉLECTRIQUE **Class II**	GARANTIE **Garantie 1 an**	

COULEUR LED	Blanc · Blanc chaud · Bleu
PUISSANCE	1 W
TENSION DE SERVICE	220 V

CERTIFICATS ET PROPRIÉTÉS

- U.V. — Résistant aux UV
- Recyclable
- CE
- 1 YEAR WARRANTY — Garantie 1 an
- IP54
- Classe II
- Convient au montage direct sur des surfaces normalement inflammables
- Protégé contre les jets d'eau

CARACTÉRISTIQUES

Spécifications


- Enjoliveur en acier inoxydable de qualité 304L
- Avec détecteur
- Verre en polycarbonate
- Corps en ABS

DONNÉES TECHNIQUES

LUMIÈRE	
LED	1W SMD LED
Couleur	Blanc, blanc chaud, bleu

ÉLECTRIQUE	
Volt	220 V
Watt	1W

PLANS COTÉS

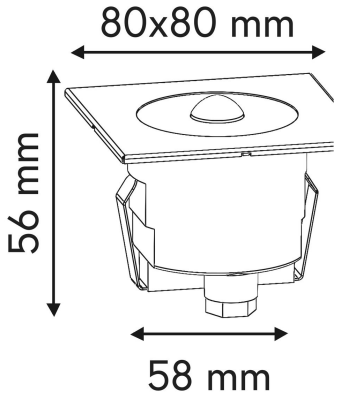

Dimensions en millimètres (catalogue 2027).

CODES PRODUITS

Code	Puissance	Flux lumineux
AL 3155SNR (SENSORED)	1 W	80 lm

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Bureau: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tél.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com