AKER LIGHTING

FICHE TECHNIQUE

AL 3165



Éclairage de jardin › Éclairage encastré mural intérieur et extérieur

L'AL 3165 est un luminaire LED encastré mural pour le balisage intérieur et extérieur des murs et des jardins. Son enjoliveur en acier inoxydable de qualité 304L est associé à un corps en ABS et à un verre en polycarbonate. Équipé d'une SMD LED de 1W en 220 V, il est proposé en blanc, blanc chaud ou bleu et classé IP54. L'AL 3165SNR offre le même luminaire avec détecteur.

INDICE DE PROTECTION	IP54
TENSION DE SERVICE	220 V
PUISSANCE	1 W
CLASSE ÉLECTRIQUE	Class II
GARANTIE	Garantie 1 an

COULEUR LED	Blanc · Blanc chaud · Bleu
PUISSANCE	1 W
TENSION DE SERVICE	220 V

CERTIFICATS ET PROPRIÉTÉS

- U.V. — Résistant aux UV
- Recyclable
- CE
- 1 YEAR WARRANTY — Garantie 1 an
- IP54
- Classe II
- Convient au montage direct sur des surfaces normalement inflammables
- Protégé contre les jets d'eau

CARACTÉRISTIQUES

Spécifications


- Enjoliveur en acier inoxydable de qualité 304L
- Verre en polycarbonate
- Corps en ABS

DONNÉES TECHNIQUES

LUMIÈRE	
LED	1W SMD LED
Couleur	Blanc, blanc chaud, bleu

ÉLECTRIQUE	
Volt	220 V
Watt	1W

PLANS COTÉS

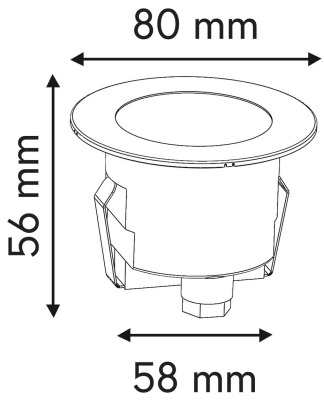

Dimensions en millimètres (catalogue 2027).

CODES PRODUITS

Code	Puissance	Flux lumineux
AL 3165	1 W	80 lm

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Bureau: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tél.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com