
AKER LIGHTING

FICHE TECHNIQUE

AL 3175K

APPLIQUE MURALE LED ENCASTRÉE

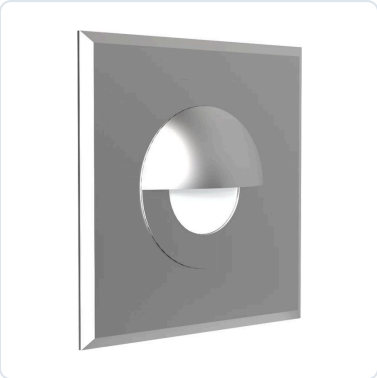

Éclairage de jardin › Éclairage LED encastré mural IP67

L'AL 3175K est une applique murale LED encastrée qui s'intègre à fleur dans les murs de jardin et les passages extérieurs. Fabriquée en acier inoxydable AISI 316L, avec un verre spécial et un corps résistants aux UV et aux chocs, elle utilise 3 pcs SMD LED 5730 de 3W et fournit 300 lumens en blanc, blanc chaud ou blanc neutre ; une option bleue est également disponible. Elle fonctionne en 12 VDC ou 24 VDC et est protégée IP67.

INDICE DE PROTECTION	**IP67**
TENSION DE SERVICE	**12 VDC · 24 VDC**
PUISSANCE	**3 W**
CLASSE ÉLECTRIQUE	**Class III**
GARANTIE	**Garantie 1 an**

COULEUR LED	Blanc · Blanc chaud · Blanc neutre · Bleu
PUISSANCE	3 W
TENSION DE SERVICE	12 VDC · 24 VDC

CERTIFICATS ET PROPRIÉTÉS

- IP67
- Classe III
- Résistant aux UV
- Recyclable
- CE
- Garantie 1 an
- Convient au montage direct sur des surfaces normalement inflammables
- Étanche à la poussière

CARACTÉRISTIQUES

Spécifications

- Acier inoxydable AISI 316L
- Flux lumineux élevé, longue durée de vie, faible consommation d'énergie
- Verre spécial et corps résistants aux UV et aux chocs
- Matériaux écologiques recyclables
- Aucune corrosion

DONNÉES TECHNIQUES


LUMIÈRE

LED	**3 pcs 5730 SMD LED**
Couleur LED	**Blanc, blanc chaud, blanc neutre, bleu**
Lumen	**LED blanche : 300 lumens** **LED blanc chaud : 300 lumens** **LED blanc neutre : 300 lumens** **LED bleue : 180 lumens**

ÉLECTRIQUE

Volt	**12 VDC ou 24 VDC**
Watt	**3W**

PLANS COTÉS



Dimensions en millimètres (catalogue 2027).

CODES PRODUITS

Code	Puissance	Flux lumineux
AL 3175K	3 W	300 lm

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Bureau: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tél.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com