
AKER LIGHTING

FICHE TECHNIQUE

AL 3175Y

APPLIQUE MURALE LED ENCASTRÉE

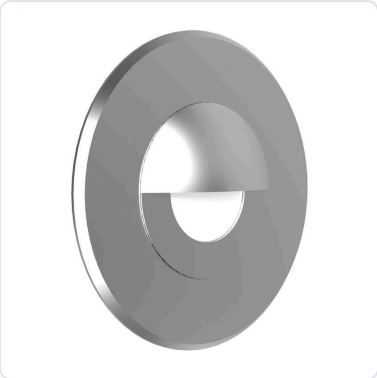

Éclairage de jardin › Éclairage LED encastré mural IP67

L'AL 3175Y est un luminaire LED compact encastré mural IP67, destiné au balisage bas sur les murs et le long des allées de jardin. Sa construction en acier inoxydable AISI 316L ne se corrode pas, et le verre spécial et le corps résistent aux UV et aux chocs. Trois SMD LED 5730 d'une puissance de 3W délivrent 300 lumens en blanc, blanc chaud ou blanc neutre ; une version bleue est également proposée. La tension d'alimentation est de 12 VDC ou 24 VDC.

INDICE DE PROTECTION	TENSION DE SERVICE	PUISSANCE
IP67	12 VDC · 24 VDC	3 W

CLASSE ÉLECTRIQUE	GARANTIE
Class III	Garantie 1 an

COULEUR LED	Blanc · Blanc chaud · Blanc neutre · Bleu
PUISSANCE	3 W
TENSION DE SERVICE	12 VDC · 24 VDC

CERTIFICATS ET PROPRIÉTÉS

- IP67 — IP67
- Classe III — Classe III
- U.V. — Résistant aux UV
- Recyclable — Recyclable
- CE — CE
- 1 YEAR WARRANTY — Garantie 1 an
- Convient au montage direct sur des surfaces normalement inflammables
- Étanche à la poussière

CARACTÉRISTIQUES

Spécifications

- Acier inoxydable AISI 316L
- Flux lumineux élevé, longue durée de vie, faible consommation d'énergie
- Verre spécial et corps résistants aux UV et aux chocs
- Matériaux écologiques recyclables
- Aucune corrosion

DONNÉES TECHNIQUES


LUMIÈRE

LED	3 pcs 5730 SMD LED
Couleur LED	Blanc, blanc chaud, blanc neutre, bleu
Lumen	LED blanche : 300 lumens LED blanc chaud : 300 lumens LED blanc neutre : 300 lumens LED bleue : 180 lumens

ÉLECTRIQUE

Volt	12 VDC ou 24 VDC
Watt	3W

PLANS COTÉS



Dimensions en millimètres (catalogue 2027).

CODES PRODUITS

Code	Puissance	Flux lumineux
AL 3175Y	3 W	300 lm

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Bureau: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tél.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com