
FICHE TECHNIQUE

AL 3195

PROJECTEUR DE PISCINE IMMERGÉ EN ACIER INOXYDABLE POWER LED 1x1W / 1x3W / 1x4W



Éclairage de piscine › Éclairage en acier inoxydable pour tubes de 40 mm

L'AL 3195 est un projecteur immergé en acier inoxydable pour tubes de 40 mm (10 ATM), fabriqué en acier inoxydable de qualité AISI 316L avec verre trempé et protection IP68. Il s'utilise aussi bien pour l'éclairage immergé que pour l'éclairage encastré au sol. Les versions à une Power LED de 1 W ou 3 W (12 VDC) sont disponibles en blanc, blanc chaud, bleu, vert, rouge et ambre, et la version à LED haute puissance de 4 W (5 VDC) en blanc, blanc chaud et bleu.

INDICE DE PROTECTION	**IP68**
TENSION DE SERVICE	**5 VDC · 12 VDC**
PUISSANCE	**1–4 W**
CLASSE ÉLECTRIQUE	**Class III**
GARANTIE	**Garantie 2 ans**

COULEUR LED	Blanc · Blanc chaud · Bleu · Vert · Rouge · Ambre
PUISSANCE	1 W · 2.2 W · 4 W
TENSION DE SERVICE	5 VDC · 12 VDC

CERTIFICATS ET PROPRIÉTÉS

- IP68 — Étanche IP68
- III — Classe III
- U.V. — Résistant aux UV
- Recyclable
- CE
- 2 YEARS WARRANTY — Garantie 2 ans
- Convient au montage direct sur des surfaces normalement inflammables
- Protégé contre les jets d'eau

CARACTÉRISTIQUES

Spécifications

- Acier inoxydable de qualité AISI 316L
- Verre trempé
- Pour tubes de 40 mm (10 ATM)
- Éclairage immergé et encastré au sol

DONNÉES TECHNIQUES


LUMIÈRE

LED	1X1W & 1X3W Power LED 1X4W High Power LED
Couleur	Blanc, blanc chaud, bleu, vert, rouge, ambre (1X1W & 1X3W) Blanc, blanc chaud, bleu (1X4W)
Lumen	100 lumens (1W) 220 lumens (2.2W) 560 lumens (4W)

ÉLECTRIQUE

Volt	5 VDC - 1X4W 12 VDC - 1X1W & 1X3W
Watt	1W / 2.2W / 4W

PLANS COTÉS

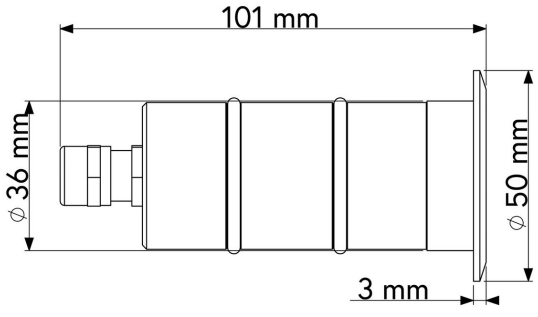

Dimensions en millimètres (catalogue 2027).

CODES PRODUITS

Code	Puissance	Flux lumineux
AL 3195 1X1W (SINGLE COLOUR)	1 W	100 lm
AL 3195 1X3W (SINGLE COLOUR)	2.2 W	220 lm
AL 3195 1X4W (SINGLE COLOUR)	4 W	560 lm

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Bureau: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tél.: +90 212 210 25 26

www.akboru.com
info@akboru.com