AKER LIGHTING

FICHE TECHNIQUE

AL 3265K

APPLIQUE MURALE SIMPLE FACE



Éclairage de jardin › Appliques murales LED

L'AL 3265K est une applique murale LED simple face pour murs de jardin, entrées et façades extérieures. Son boîtier en acier inoxydable 316L accueille 3 pcs POWER LED d'une puissance de 3W, disponibles en blanc, blanc chaud et blanc neutre. Elle peut être fournie en 220 V ou en 9-30 VDC et, grâce à sa protection IP67, elle convient à une utilisation permanente en extérieur. Son modèle jumeau AL 3265Y présente les mêmes valeurs techniques.

INDICE DE PROTECTION **IP67**	TENSION DE SERVICE **220 V · 9-30 VDC**	PUISSANCE **3 W**
CLASSE ÉLECTRIQUE **Class I**	GARANTIE **Garantie 1 an**	

COULEUR LED	Blanc · Blanc chaud · Blanc neutre
PUISSANCE	3 W
TENSION DE SERVICE	220 V · 9-30 VDC

CERTIFICATS ET PROPRIÉTÉS

- IP67 — IP67
- U.V. — Résistant aux UV
- Recyclable
- CE
- 1 YEAR WARRANTY — Garantie 1 an
- Classe I
- Convient au montage direct sur des surfaces normalement inflammables
- Étanche à la poussière

DONNÉES TECHNIQUES

LUMIÈRE

LED	**3 pcs POWER LED**
Couleur	**Blanc, blanc chaud, blanc neutre**


ÉLECTRIQUE

Volt	**220 V ou 9-30 VDC**
Watt	**3W**

CORPS ET MONTAGE

Matériau	**Acier inoxydable 316L**

PLANS COTÉS

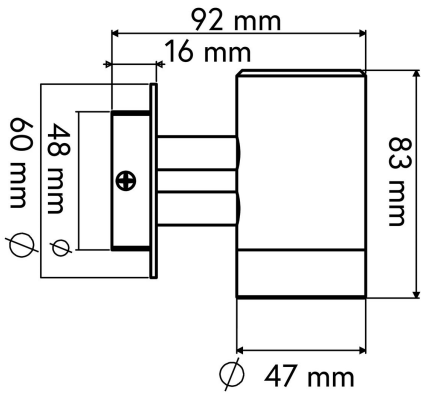

Dimensions en millimètres (catalogue 2027).

CODES PRODUITS

Code	Puissance	Flux lumineux
AL 3265K (SINGLE-SIDE)	3 W	220 lm

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Bureau: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tél.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com