AKER LIGHTING

FICHE TECHNIQUE

AL 3265Y

APPLIQUE MURALE SIMPLE FACE



Éclairage de jardin › Appliques murales LED

L'AL 3265Y est un luminaire LED mural simple face qui oriente la lumière dans une seule direction le long des murs de jardin, des terrasses et des façades. Le corps en acier inoxydable 316L abrite 3 pcs POWER LED d'une puissance de 3W, en blanc, blanc chaud ou blanc neutre. Fonctionnant en 220 V ou en 9-30 VDC et protégé IP67, il est conçu pour les conditions extérieures. Ses données techniques sont identiques à celles de l'AL 3265K.

INDICE DE PROTECTION **IP67**	TENSION DE SERVICE **220 V · 9-30 VDC**	PUISSANCE **3 W**	
CLASSE ÉLECTRIQUE **Class I**	GARANTIE **Garantie 1 an**		

COULEUR LED	Blanc · Blanc chaud · Blanc neutre
PUISSANCE	3 W
TENSION DE SERVICE	220 V · 9-30 VDC

CERTIFICATS ET PROPRIÉTÉS

IP67 — IP67

U.V. — Résistant aux UV

Recyclable

CE

1 YEAR WARRANTY — Garantie 1 an

I — Classe I

F — Convient au montage direct sur des surfaces normalement inflammables

Étanche à la poussière

DONNÉES TECHNIQUES

LUMIÈRE

LED	3 pcs POWER LED
Couleur	Blanc, blanc chaud, blanc neutre


ÉLECTRIQUE

Volt	220 V ou 9-30 VDC
Watt	3W

CORPS ET MONTAGE

Matériau	Acier inoxydable 316L

PLANS COTÉS

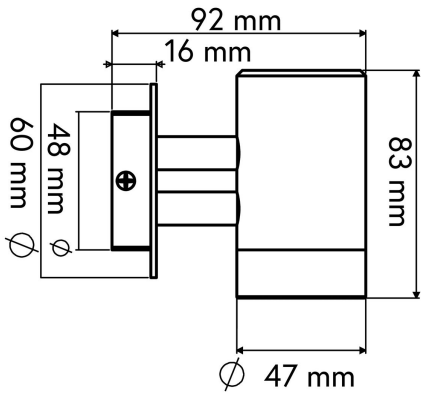

Dimensions en millimètres (catalogue 2027).

CODES PRODUITS

Code	Puissance	Flux lumineux
AL 3265Y (SINGLE-SIDE)	3 W	220 lm

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Bureau: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tél.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com