AKER LIGHTING

FICHE TECHNIQUE

AL 3275K

APPLIQUE MURALE DOUBLE FACE



Éclairage de jardin › Appliques murales LED

L'AL 3275K est une applique murale LED double face qui diffuse la lumière dans deux directions, pour une mise en valeur équilibrée des murs de jardin, des colonnes et des façades. Le boîtier en acier inoxydable 316L accueille 6 pcs POWER LED pour une puissance totale de 6W, en blanc, blanc chaud ou blanc neutre. Elle fonctionne en 220 V ou en 9-30 VDC et est classée IP67 pour une utilisation en extérieur. L'AL 3275Y offre les mêmes spécifications.

INDICE DE PROTECTION **IP67**	TENSION DE SERVICE **220 V · 9-30 VDC**	PUISSANCE **6 W**
CLASSE ÉLECTRIQUE **Class I**	GARANTIE **Garantie 1 an**	

COULEUR LED	Blanc · Blanc chaud · Blanc neutre
PUISSANCE	6 W
TENSION DE SERVICE	220 V · 9-30 VDC

CERTIFICATS ET PROPRIÉTÉS

- IP67 — IP67
- U.V. — Résistant aux UV
- Recyclable
- CE
- 1 YEAR WARRANTY — Garantie 1 an
- Classe I
- Convient au montage direct sur des surfaces normalement inflammables
- Étanche à la poussière

DONNÉES TECHNIQUES

LUMIÈRE

LED	**6 pcs POWER LED**
Couleur	**Blanc, blanc chaud, blanc neutre**


ÉLECTRIQUE

Volt	**220 V ou 9-30 VDC**
Watt	**6W**

CORPS ET MONTAGE

Matériau	**Acier inoxydable 316L**

PLANS COTÉS

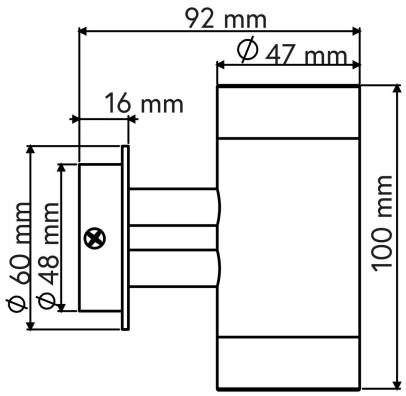

Dimensions en millimètres (catalogue 2027).

CODES PRODUITS

Code
AL 3275K (DOUBLE-SIDE)

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Bureau: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tél.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com