AKER LIGHTING

FICHE TECHNIQUE

AL 3275Y

APPLIQUE MURALE DOUBLE FACE



Éclairage de jardin › Appliques murales LED

L'AL 3275Y est un luminaire LED mural double face destiné à mettre en valeur les murs de jardin, les entrées et les façades par une lumière orientée dans deux directions. Il associe un corps en acier inoxydable 316L à 6 pcs POWER LED d'une puissance de 6W, en blanc, blanc chaud ou blanc neutre. Il est disponible en alimentation 220 V ou 9-30 VDC, et son indice IP67 le rend adapté à une installation en extérieur. Ses données techniques sont identiques à celles de l'AL 3275K.

INDICE DE PROTECTION	IP67
TENSION DE SERVICE	220 V · 9-30 VDC
PUISSANCE	6 W
CLASSE ÉLECTRIQUE	Class I
GARANTIE	Garantie 1 an

COULEUR LED	Blanc · Blanc chaud · Blanc neutre
PUISSANCE	6 W
TENSION DE SERVICE	220 V · 9-30 VDC

CERTIFICATS ET PROPRIÉTÉS

- IP67 — IP67
- U.V. — Résistant aux UV
- Recyclable
- CE
- 1 YEAR WARRANTY — Garantie 1 an
- Classe I
- Convient au montage direct sur des surfaces normalement inflammables
- Étanche à la poussière

DONNÉES TECHNIQUES

LUMIÈRE

LED	6 pcs POWER LED
Couleur	Blanc, blanc chaud, blanc neutre


ÉLECTRIQUE

Volt	220 V ou 9-30 VDC
Watt	6W

CORPS ET MONTAGE

Matériau	Acier inoxydable 316L

PLANS COTÉS

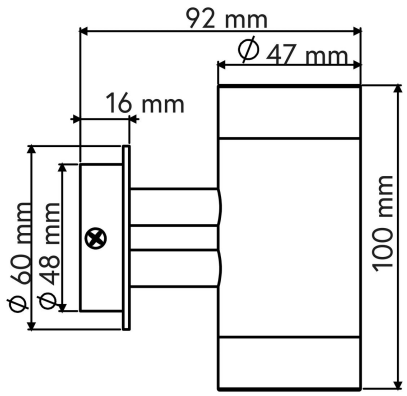

Dimensions en millimètres (catalogue 2027).

CODES PRODUITS

Code
AL 3275Y (DOUBLE-SIDE)

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Bureau: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tél.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com