AL 4055

PROJECTEUR DE PISCINE LED EN APPLIQUE À CORPS EN ALUMINIUM



Éclairage de piscine › Projecteurs de piscine en applique en aluminium

BREVETÉ

La série AL 4055 est une gamme de projecteurs de piscine LED extra-plats en applique, proposée avec un corps de refroidissement breveté en aluminium (AL 4055), un corps de refroidissement breveté en résine thermique (AL 4055TR) ou en version AL 4155 Eco Flat. Toute la série partage des LED SMD haute puissance d'une durée de vie de plus de 50,000 heures, une protection étanche IP68 et un verre résistant aux chocs et aux UV. Selon le modèle, des enjoliveurs en ABS blanc, chromés ou en acier inoxydable ainsi que des options LED unicolores ou RGB sont disponibles.

INDICE DE PROTECTION	IP68
PUISSANCE	30–60 W
CLASSE ÉLECTRIQUE	Class III
GARANTIE	Garantie 2 ans

COULEUR DU CORPS	Blanc · Chromé · Acier inoxydable
COULEUR LED	Blanc · Blanc chaud · Bleu · RGB
PUISSANCE	30 W · 42 W · 50 W · 60 W

CERTIFICATS ET PROPRIÉTÉS

- IP68 — Étanche IP68
- Classe III
- U.V. — Résistant aux UV
- Recyclable
- CE
- 2 YEARS WARRANTY — Garantie 2 ans
- Convient au montage direct sur des surfaces normalement inflammables
- Étanche à la poussière
- Protégé contre les jets d'eau
- Produit breveté

CARACTÉRISTIQUES

SPÉCIFICATIONS

- Faible consommation d'énergie.
- SMD LED haute puissance, durée de vie des LED de plus de 50,000 heures.
- Faible coût d'installation.
- Corps résistant aux UV et aux chocs
- Protection étanche IP68
- **Types de corps :**
  - Corps de refroidissement en aluminium breveté - Corps de refroidissement en résine thermique breveté
- Revêtement anticorrosion spécial (corps en aluminium uniquement)
- Verre résistant aux chocs et aux UV
- **Types d'enjoliveur :**
  - Enjoliveur ABS blanc - Enjoliveur chromé - Enjoliveur en acier inoxydable

AL 4055TR (RÉSINE THERMIQUE) : OPTIONS LED ET COULEURS

- 84 pcs SMD LED haute puissance, blanc, blanc chaud, bleu
- 120 pcs SMD LED haute puissance, blanc, blanc chaud, bleu
- 150 pcs SMD (LED 5050 3 puces), couleur RGB, commande sans fil
- 150 pcs SMD (LED 5050 3 puces), couleur RGB, commande deux fils
- 240 pcs SMD (LED 5050 3 puces), couleur RGB, commande sans fil
- 240 pcs SMD (LED 5050 3 puces), couleur RGB, commande deux fils
- Enjoliveur blanc / chromé
- Enjoliveur en acier inoxydable de qualité AISI 316L

AL 4055 (CORPS EN ALUMINIUM) : OPTIONS LED ET COULEURS

- 84 pcs SMD LED haute puissance, blanc, blanc chaud, bleu
- 120 pcs SMD LED haute puissance, blanc, blanc chaud, bleu
- 150 pcs SMD (LED 5050 3 puces), couleur RGB, commande sans fil
- 150 pcs SMD (LED 5050 3 puces), couleur RGB, commande deux fils
- 240 pcs SMD (LED 5050 3 puces), couleur RGB, commande sans fil
- 240 pcs SMD (LED 5050 3 puces), couleur RGB, commande deux fils
- Enjoliveur blanc / chromé
- Enjoliveur en acier inoxydable de qualité AISI 316L

AL 4155 ECO FLAT : OPTIONS LED ET COULEURS

- 51 pcs SMD LED haute puissance, blanc, blanc chaud et bleu
- 99 pcs SMD (LED 5050 3 puces), couleur RGB, commande sans fil
- 99 pcs SMD (LED 5050 3 puces), couleur RGB, commande deux fils
- Enjoliveur blanc
- AL 4055 corps en aluminium : pour piscines d'eau douce (chlorée) — ne convient pas à l'eau salée

DONNÉES TECHNIQUES

EMBALLAGE

Dimensions du colis	62 × 27 × 27.5 cm

VALEURS DE LUMENS DES LAMPES RGB

Couleur LED	MCD total	Lumen
Rouge	75,000	235
Vert	195,000	615
Bleu	49,500	155
Blanc	319,500	1005

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Bureau: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tél.: +90 212 210 25 26
www.akboru.com
info@akboru.com


VALEURS DE LUMENS DES LAMPES RGB

Couleur LED	MCD total	Lumen
Rouge	120,000	376
Vert	312,000	980
Bleu	79,200	248
Blanc	511,200	1604

VALEURS DE LUMENS DES LAMPES RGB

Couleur LED	MCD total	Lumen
Rouge	49,500	155
Vert	128,700	406
Bleu	32,700	103
Blanc	210,900	664

PLANS COTÉS

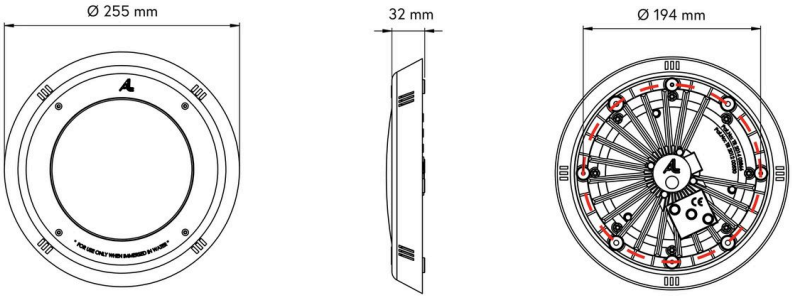

Dimensions en millimètres (catalogue 2027).

CODES PRODUITS

Code	Couleur du corps	Couleur LED	Puissance	Flux lumineux
AL 4055-84 WH (SINGLE COLOUR)	Blanc	—	42 W	4200 / 2520 lm
AL 4055-120 WH (SINGLE COLOUR)	Blanc	—	60 W	6000 / 3600 lm
AL 4055-150 WH (RGB)	Blanc	RGB	30 W	—
AL 4055-240 WH (RGB)	Blanc	RGB	50 W	—
AL 4055-150 WH (RGB) TWO WIRED	Blanc	RGB	30 W	—
AL 4055-240 WH (RGB) TWO WIRED	Blanc	RGB	50 W	—
AL 4055-84 CR (SINGLE COLOUR)	Chromé	—	42 W	4200 / 2520 lm
AL 4055-120 CR (SINGLE COLOUR)	Chromé	—	60 W	6000 / 3600 lm
AL 4055-150 CR (RGB)	Chromé	RGB	30 W	—
AL 4055-240 CR (RGB)	Chromé	RGB	50 W	—
AL 4055-150 CR (RGB) TWO WIRED	Chromé	RGB	30 W	—
AL 4055-240 CR (RGB) TWO WIRED	Chromé	RGB	50 W	—
AL 4055-84 SS (SINGLE COLOUR)	Acier inoxydable	—	42 W	4200 / 2520 lm
AL 4055-120 SS (SINGLE COLOUR)	Acier inoxydable	—	60 W	6000 / 3600 lm
AL 4055-150 SS (RGB)	Acier inoxydable	RGB	30 W	—
AL 4055-240 SS (RGB)	Acier inoxydable	RGB	50 W	—
AL 4055-150 SS (RGB) TWO WIRED	Acier inoxydable	RGB	30 W	—
AL 4055-240 SS (RGB) TWO WIRED	Acier inoxydable	RGB	50 W	—

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Bureau: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tél.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com