AKER LIGHTING

FICHE TECHNIQUE

AL 4055TR

PROJECTEUR DE PISCINE LED EN APPLIQUE À CORPS EN RÉSINE THERMIQUE

Breveté



Éclairage de piscine › Projecteurs de piscine en applique en résine thermique

L'AL 4055TR est un projecteur de piscine LED en applique doté d'un corps de refroidissement en résine thermique et d'un profil de seulement 32 mm d'épaisseur, équipé de fixations en acier inoxydable AISI 316L et d'un verre résistant aux chocs et aux UV. Les versions unicolores à 84 ou 120 LED (42 W / 60 W) existent en blanc, blanc chaud ou bleu ; les versions RGB à 150 ou 240 LED offrent un raccordement quatre fils ou deux fils. Les enjoliveurs sont disponibles en blanc, chromé ou acier inoxydable AISI 316L, et le projecteur convient à l'eau salée.

INDICE DE PROTECTION	**IP68**
TENSION DE SERVICE	**12 VAC · 24 VDC · 12 VDC**
PUISSANCE	**30–60 W**
CLASSE ÉLECTRIQUE	**Class III**
GARANTIE	**Garantie 2 ans**

COULEUR D'ENJOLIVEUR	Blanc · Chromé · Acier inoxydable
COULEUR LED	Blanc · Blanc chaud · Bleu · RGB
PUISSANCE	30 W · 42 W · 50 W · 60 W
TENSION DE SERVICE	12 VAC · 24 VDC · 12 VDC

CERTIFICATS ET PROPRIÉTÉS

- IP68 — Étanche IP68
- III — Classe III
- U.V. — Résistant aux UV
- Recyclable
- CE
- 2 YEARS WARRANTY — Garantie 2 ans
- Convient au montage direct sur des surfaces normalement inflammables
- Étanche à la poussière
- Protégé contre les jets d'eau
- ® — Produit breveté

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques :

- Épaisseur 32mm
- Fixations en acier inoxydable AISI 316L
- Durée de vie des LED de plus de 50,000 heures
- Convient à une utilisation en eau salée
- Verre résistant aux chocs et aux UV
- Flux lumineux élevé et faible consommation d'énergie
- LED RGB multicolores pour les modèles RGB
- Options de raccordement deux fils et quatre fils pour les modèles RGB
- Plusieurs modes de couleur et programmes dynamiques disponibles sur les modèles RGB

DONNÉES TECHNIQUES

	Couleurs unies	RGB (quatre fils)	RGB (deux fils)
Codes produits	AL 4055TR-84 WH/(WH,WW,BL) (42W) AL 4055TR-120 WH/(WH,WW,BL) (60W) AL 4055TR-84 CR/(WH,WW,BL) (42W) AL 4055TR-120 CR/(WH,WW,BL) (60W) AL 4055TR-84 SS/(WH,WW,BL) (42W) AL 4055TR-120 SS/(WH,WW,BL) (60W)	AL 4055TR-150 WH/RGB (quatre fils) (30W) AL 4055TR-240 WH/RGB (quatre fils) (50W) AL 4055TR-150 CR/RGB (quatre fils) (30W) AL 4055TR-240 CR/RGB (quatre fils) (50W) AL 4055TR-150 SS/RGB (quatre fils) (30W) AL 4055TR-240 SS/RGB (quatre fils) (50W)	AL 4055TR-150 WH/RGB (deux fils) (30W) AL 4055TR-240 WH/RGB (deux fils) (50W) AL 4055TR-150 CR/RGB (deux fils) (30W) AL 4055TR-240 CR/RGB (deux fils) (50W) AL 4055TR-150 SS/RGB (deux fils) (30W) AL 4055TR-240 SS/RGB (deux fils)(50W)
Type de corps	Corps de refroidissement en résine thermique		
LED	Les versions unicolores sont disponibles avec 84 LED et 120 LED.	Les versions RGB quatre fils sont disponibles avec 150 LED et 240 LED.	Les versions RGB deux fils sont disponibles avec 150 LED et 240 LED.
Couleurs LED	Blanc (6000K) , Blanc chaud (3000K) , Bleu	RGB quatre fils (piloté par un contrôleur RGB.)	RGB deux fils (aucun contrôleur RGB nécessaire. Changement de mode par interrupteur MARCHE/ARRÊT.)
Watt / Lumen	42W WH ; 4200 lm 42W WW ; 4200 lm 42W BL ; 2520 lm 60W WH ; 6000 lm 60W WW ; 6000 lm 60W BL ; 3600lm	30W RGB quatre fils 50W RGB quatre fils	30W RGB deux fils 50W RGB deux fils
Volt	12 VAC / 24 VDC	12VDC	12VAC
Options d'enjoliveur	Blanc, chromé , acier inoxydable AISI 316L		

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Bureau: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tél.: +90 212 210 25 26


AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AL 4055TR

PROJECTEUR DE PISCINE LED EN APPLIQUE À CORPS EN RÉSINE THERMIQUE

	Couleurs unies	RGB (quatre fils)	RGB (deux fils)
Colisage	Dimensions : 62 X 27 X 27.5 cm 14 pcs		

PLANS COTÉS

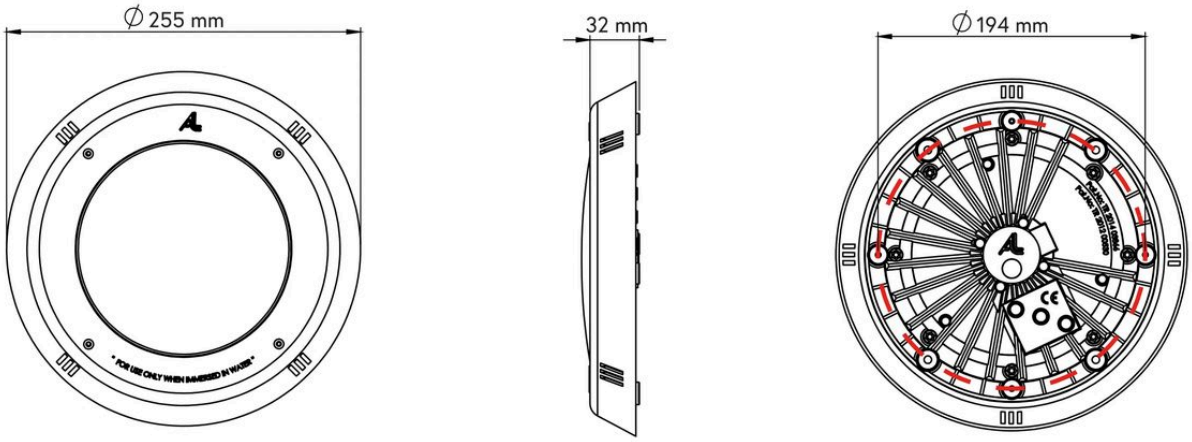

Dimensions en millimètres (catalogue 2027).

CODES PRODUITS

Code	Couleur d'enjoliveur	Couleur LED	Puissance	Flux lumineux
AL 4055TR-84 WH (SINGLE COLOUR)	Blanc	—	42 W	4200 / 2520 lm
AL 4055TR-120 WH (SINGLE COLOUR)	Blanc	—	60 W	6000 / 3600 lm
AL 4055TR-150 WH (RGB)	Blanc	RGB	30 W	—
AL 4055TR-240 WH (RGB)	Blanc	RGB	50 W	—
AL 4055TR-150 WH (RGB) TWO WIRED	Blanc	RGB	30 W	—
AL 4055TR-240 WH (RGB) TWO WIRED	Blanc	RGB	50 W	—
AL 4055TR-84 CR (SINGLE COLOUR)	Chromé	—	42 W	4200 / 2520 lm
AL 4055TR-120 CR (SINGLE COLOUR)	Chromé	—	60 W	6000 / 3600 lm
AL 4055TR-150 CR (RGB)	Chromé	RGB	30 W	—
AL 4055TR-240 CR (RGB)	Chromé	RGB	50 W	—
AL 4055TR-150 CR (RGB) TWO WIRED	Chromé	RGB	30 W	—
AL 4055TR-240 CR (RGB) TWO WIRED	Chromé	RGB	50 W	—
AL 4055TR-84 SS (SINGLE COLOUR)	Acier inoxydable	—	42 W	4200 / 2520 lm
AL 4055TR-120 SS (SINGLE COLOUR)	Acier inoxydable	—	60 W	6000 / 3600 lm
AL 4055TR-150 SS (RGB)	Acier inoxydable	RGB	30 W	—
AL 4055TR-240 SS (RGB)	Acier inoxydable	RGB	50 W	—
AL 4055TR-150 SS (RGB) TWO WIRED	Acier inoxydable	RGB	30 W	—
AL 4055TR-240 SS (RGB) TWO WIRED	Acier inoxydable	RGB	50 W	—

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Bureau: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tél.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com