AKER LIGHTING

FICHE TECHNIQUE

AL 4065

PROJECTEUR DE PISCINE EN APPLIQUE AU DESIGN MINI



Éclairage de piscine › Mini projecteurs de piscine en applique

BREVETÉ

L'AL 4065 est un mini projecteur immergé en applique pour piscines et marches de piscine, au design très fin et élégant. Son corps en résine thermique transfère efficacement la chaleur pour une longue durée de vie, résiste aux produits chimiques de la piscine et ne se corrode pas, ce qui le rend adapté à l'eau salée. Il est disponible avec 30 LED SMD (15 W) en blanc, blanc chaud ou bleu, ou avec 42 LED RGB multicolores (9 W), et fonctionne en 12 VDC avec une protection IP68.

INDICE DE PROTECTION	**IP68**
TENSION DE SERVICE	**12 VDC**
PUISSANCE	**9–15 W**
CLASSE ÉLECTRIQUE	**Class III**
GARANTIE	**Garantie 2 ans**

COULEUR DU CORPS	Résine thermique (TR) · Blanc
COULEUR LED	Blanc · Blanc chaud · Bleu · RGB
PUISSANCE	9 W · 15 W
TENSION DE SERVICE	12 VDC

CERTIFICATS ET PROPRIÉTÉS

- Étanche IP68
- Classe III
- Résistant aux UV
- Recyclable
- CE
- Garantie 2 ans
- Convient au montage direct sur des surfaces normalement inflammables
- Étanche à la poussière
- Protégé contre les jets d'eau
- Produit breveté

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES :

- Utilisable en immersion, dans les piscines et sur les marches de piscine.
- Design très fin et élégant.
- Longue durée de vie grâce au corps en résine thermique.
- Le verre est résistant aux chocs et protégé contre les UV.
- Installation simple et facile.
- Flux lumineux élevé
- Le corps en polymère de résine thermique résiste aux produits chimiques de la piscine.
- Aucune corrosion.
- Convient à l'eau salée
- Matériaux écologiques recyclables.

SPÉCIFICATIONS

- 15W, couleurs blanc et blanc chaud : 1500 lumens
- 15W, couleur bleue : 900 lumens
- 9W LED RGB 3 puces multicolore.
- IP68 CLASS III 12 VDC

QU'EST-CE QUI DISTINGUE LA RÉSINE THERMIQUE ?

- La résine thermique est un matériau polymère à haute conductivité thermique.
- La résine thermique est un nouveau matériau de haute technologie à haute conductivité thermique.
- Notre corps de refroidissement breveté évacue la chaleur produite par les LED, ce qui assure une durée de vie bien plus longue.
- Le corps de haute technologie n'est pas altéré par les produits chimiques de la piscine.
- Le verre protégé contre les UV est incassable et résistant aux chocs : il ne peut pas provoquer de coupures dangereuses dans la piscine.

DONNÉES TECHNIQUES

LUMIÈRE

LED unicolore	**30 pcs SMD LED de puissance (5730)**
LED couleur RGB	**42 pcs multicolores 3 puces SMD LED haute puissance (5050)**
Couleur	**Blanc, blanc chaud, bleu, RGB**
Lumen	**Blanc, blanc chaud 1500 lumens Bleu 900 lumens, RGB 286 lumens**

ÉLECTRIQUE

Volt	**12 VDC**
Watt	**Unicolore 15W, Couleur RGB 9W**

EMBALLAGE

Dimensions du colis	**41 × 21 × 28 cm**
Poids du colis (kg)	**7.30 kg**


AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Bureau: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tél.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

VALEURS DE LUMENS DES LAMPES RGB

Couleur LED	MCD total	Lumen
Rouge	21,000	66
Vert	54,600	175
Bleu	13,900	45
Blanc	89,500	286

PLANS COTÉS

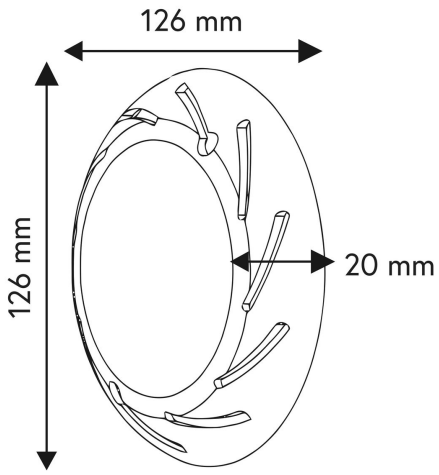

Dimensions en millimètres (catalogue 2027).

CODES PRODUITS

Code	Couleur du corps	Couleur LED	Puissance	Flux lumineux
AL 4065TR (WH/WW/BL)	Résine thermique (TR)	Blanc, Blanc chaud, Bleu	15 W	1500 / 900 lm
AL 4065TR (RGB)	Résine thermique (TR)	RGB	9 W	—
AL 4065WH (WH/WW/BL)	Blanc	Blanc, Blanc chaud, Bleu	15 W	1500 / 900 lm
AL 4065WH (RGB)	Blanc	RGB	9 W	—

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Bureau: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tél.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com