AKER LIGHTING

FICHE TECHNIQUE

AL 4105

ÉCLAIRAGE POUR FONTAINE SÈCHE



Éclairage de piscine › Éclairage de fontaine sèche (montage au sol)

L'AL 4105 est un projecteur LED conçu pour les fontaines sèches : il se monte dans le sol et non dans le bassin. Il associe un corps en résine thermique et un verre trempé à un enjoliveur en acier inoxydable AISI 316L, et toutes les pièces métalliques, y compris le presse-étoupe PG9, sont en AISI 316L. Il est proposé avec des Power LED 12×1 W ou 12×3 W en six couleurs unies ou en RGB multicolore 12×3 W ; il ne se corrode pas et convient à l'eau salée.

INDICE DE PROTECTION **IP68**	TENSION DE SERVICE **12 V**	PUISSANCE **12–54 W**
ANGLE DE FAISCEAU **10° · 30° · 50° · 80°**	CLASSE ÉLECTRIQUE **Class III**	GARANTIE **Garantie 2 ans**

COULEUR LED	Blanc · Blanc chaud · Bleu · Vert · Rouge · Ambre · RGB
PUISSANCE	12 W · 18 W · 26.4 W · 36 W · 39.6 W · 54 W
TENSION DE SERVICE	12 V

CERTIFICATS ET PROPRIÉTÉS

- IP68 — Étanche IP68
- III — Classe III
- U.V. — Résistant aux UV
- Recyclable
- CE
- 2 YEARS WARRANTY — Garantie 2 ans
- Convient au montage direct sur des surfaces normalement inflammables
- Étanche à la poussière
- Protégé contre les jets d'eau

CARACTÉRISTIQUES

Spécifications

- Power LED 12×1W, 12×3W (couleurs blanc, blanc chaud, bleu, vert, rouge, ambre)
- LED multicolore 12×3W (RGB)
- Éclairage LED pour fontaine sèche
- Enjoliveur en acier inoxydable AISI 316L
- Corps en résine thermique
- Verre trempé
- Presse-étoupe PG9
- Toutes les pièces métalliques sont en acier inoxydable AISI 316L
- Faible consommation d'énergie
- Matériaux écologiques recyclables
- Aucune corrosion
- Installation facile
- Convient à l'eau salée
- Tension : 12 V · en option 10-30 VDC

DONNÉES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Watt	**12 LED: 12W / 26.4W · 18 LED: 18W / 39.6W RGB: 36W (12×3W) / 54W (18×3W)**

SPÉCIFICATIONS

WATT	COULEUR LED	LUMEN
12W	12×1 Blanc	1200
12W	12×1 Blanc chaud	1200
12W	12×1 Bleu	360
12W	12×1 Vert	960
12W	12×1 Rouge	600
12W	12×1 Ambre	600
26.4W	12×3 Blanc	2640
26.4W	12×3 Blanc chaud	2640
26.4W	12×3 Bleu	792
26.4W	12×3 Vert	2112
26.4W	12×3 Rouge	1320
26.4W	12×3 Ambre	1320
36W	12×3 RGB	1318

WATT	COULEUR LED	LUMEN
18W	18×1 Blanc	1800
18W	18×1 Blanc chaud	1800
18W	18×1 Bleu	540
18W	18×1 Vert	1440
18W	18×1 Rouge	900
18W	18×1 Ambre	900

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Bureau: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tél.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com


AL 4105

ÉCLAIRAGE POUR FONTAINE SÈCHE

WATT	COULEUR LED	LUMEN
39.6W	18×3 Blanc	3960
39.6W	18×3 Blanc chaud	3960
39.6W	18×3 Bleu	1188
39.6W	18×3 Vert	3168
39.6W	18×3 Rouge	1980
39.6W	18×3 Ambre	1980
54W	18×3 RGB	1976

LONGUEUR D'ONDE	VOLT	ANGLE D'OPTIQUE
6000-6500K	12V	10°-30°-50°-80°
3000-3300K	12V	10°-30°-50°-80°
470nm	12V	10°-30°-50°-80°
530nm	12V	10°-30°-50°-80°
630nm	12V	10°-30°-50°-80°
590nm	12V	10°-30°-50°-80°
6000-6500K	12V	10°-30°-50°-80°
3000-3300K	12V	10°-30°-50°-80°
470nm	12V	10°-30°-50°-80°
530nm	12V	10°-30°-50°-80°
630nm	12V	10°-30°-50°-80°
590nm	12V	10°-30°-50°-80°
	12V	10°-30°-50°-80°

PLANS COTÉS

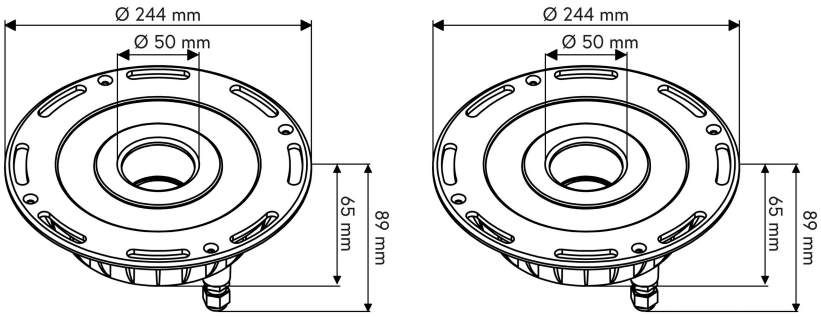

Dimensions en millimètres (catalogue 2027).

CODES PRODUITS

Code	Couleur LED	Puissance	Flux lumineux
AL 4105 12X1W (SINGLE COLOUR)	—	12 W	1200 lm
AL 4105 12X3W (SINGLE COLOUR)	—	26.4 W	2640 lm
AL 4105 12X3W (RGB)	RGB	36 W	—
AL 4105 18X1W (SINGLE COLOUR)	—	18 W	1800 lm
AL 4105 18X3W (SINGLE COLOUR)	—	39.6 W	3960 lm
AL 4105 18X3W (RGB)	RGB	54 W	—

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Bureau: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tél.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com