AKER LIGHTING

FICHE TECHNIQUE

AL 4115

PROJECTEUR DE PISCINE EN APPLIQUE AU DESIGN MINI



Éclairage de piscine › Mini projecteurs de piscine en applique

BREVETÉ

L'AL 4115 est un projecteur immergé compact en applique pour piscines et marches de piscine, au design fin et à l'installation simple et facile. Il utilise 24 LED SMD haute puissance (12 W, 12 VDC) en blanc, blanc chaud ou bleu, logées dans un corps en résine thermique qui résiste aux produits chimiques de la piscine, ne se corrode pas et convient à l'eau salée. Un verre résistant aux chocs et protégé contre les UV ainsi que des matériaux recyclables complètent sa construction.

INDICE DE PROTECTION	**IP68**
TENSION DE SERVICE	**12 VDC**
PUISSANCE	**6–12 W**
CLASSE ÉLECTRIQUE	**Class III**
GARANTIE	**Garantie 2 ans**

COULEUR DU CORPS	Résine thermique (TR) · Blanc
COULEUR LED	Blanc · Blanc chaud · Bleu · RGB
PUISSANCE	6 W · 12 W
TENSION DE SERVICE	12 VDC

CERTIFICATS ET PROPRIÉTÉS

- Étanche IP68
- Classe III
- Résistant aux UV
- Recyclable
- CE
- Garantie 2 ans
- RGB, 4 fils (contrôleur)
- Convient au montage direct sur des surfaces normalement inflammables
- Étanche à la poussière
- Protégé contre les jets d'eau
- Produit breveté

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES :

- Utilisable en immersion, dans les piscines et sur les marches de piscine.
- Design très fin et élégant.
- Longue durée de vie grâce au corps en résine thermique.
- Le verre est résistant aux chocs et protégé contre les UV.
- Installation simple et facile.
- Flux lumineux élevé
- Le corps en polymère de résine thermique résiste aux produits chimiques de la piscine.
- Aucune corrosion.
- Convient à l'eau salée
- Matériaux écologiques recyclables.

QU'EST-CE QUI DISTINGUE LA RÉSINE THERMIQUE ?

- La résine thermique est un matériau polymère à haute conductivité thermique.
- La résine thermique est un nouveau matériau de haute technologie à haute conductivité thermique.
- Notre corps de refroidissement breveté évacue la chaleur produite par les LED, ce qui assure une durée de vie bien plus longue.
- Le corps de haute technologie n'est pas altéré par les produits chimiques de la piscine.
- Le verre protégé contre les UV est incassable et résistant aux chocs : il ne peut pas provoquer de coupures dangereuses dans la piscine.

DONNÉES TECHNIQUES

LUMIÈRE

LED	**24 pcs SMD LED haute puissance (5730)**
Couleur	**Blanc, blanc chaud, bleu**
Lumen	**Blanc, blanc chaud 1200, Bleu 720 lumens**
LED RGB	**12 pcs SMD LED haute puissance (5050), RGB, 12 VDC, 6 W**

ÉLECTRIQUE

Volt	**12 VDC**
Watt	**Unicolore 12 W, RGB 6 W**


AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Bureau: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tél.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

VALEURS DE LUMENS DES LAMPES RGB

Couleur LED	MCD total	Lumen
Rouge	6,000	19
Vert	15,600	49
Bleu	3,960	12
Blanc	25,560	80

PLANS COTÉS

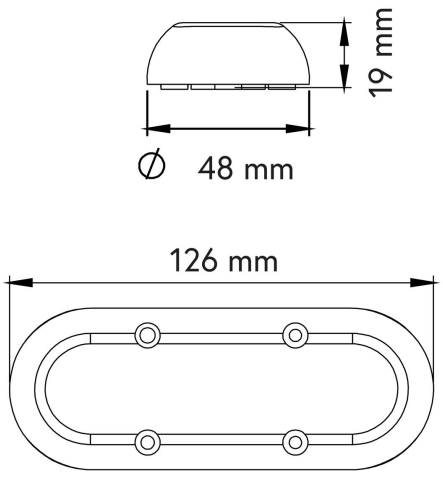

Dimensions en millimètres (catalogue 2027).

CODES PRODUITS

Code	Couleur du corps	Couleur LED	Puissance	Flux lumineux
AL 4115 TR/WH (WH/WW/BL)	—	Blanc, Blanc chaud, Bleu	12 W	1200 / 720 lm
AL 4115 TR/WH (RGB)	—	RGB	6 W	—

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Bureau: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tél.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com