AKER LIGHTING

FICHE TECHNIQUE

# AL 4145

Projecteur de piscine immergé universel à enjoliveur réglable



Éclairage de piscine › Projecteurs de piscine encastrés universels

**PRODUIT BREVETÉ**

Le modèle AL 4145 allie esthétique et efficacité dans votre piscine avec un projecteur immergé simple d'utilisation. Il se distingue par son enjoliveur réglable breveté, qui s'adapte aux différentes niches de piscine disponibles sur le marché. Grâce aux clips de serrage réglables de ce produit de nouvelle conception, il s'installe dans des niches de diamètres différents. Son design extra-plat confère à votre piscine un aspect épuré et élégant.

| | |
|---|---|
| INDICE DE PROTECTION | **IP68** |
| TENSION DE SERVICE | **12 VAC · 24 VDC · 12 VDC** |
| PUISSANCE | **30–60 W** |
| CLASSE ÉLECTRIQUE | **Class III** |
| GARANTIE | **Garantie 2 ans** |

| | |
|---|---|
| COULEUR D'ENJOLIVEUR | Blanc · Anthracite · Acier inoxydable |
| COULEUR LED | Blanc · Blanc chaud · Bleu · RGB |
| PUISSANCE | 30 W · 42 W · 50 W · 60 W |
| TENSION DE SERVICE | 12 VAC · 24 VDC · 12 VDC |

## CERTIFICATS ET PROPRIÉTÉS

- IP68 — Étanche IP68
- III — Classe III
- U.V. — Résistant aux UV
- Recyclable
- CE
- 2 YEARS WARRANTY — Garantie 2 ans
- F — Convient au montage direct sur des surfaces normalement inflammables
- Étanche à la poussière
- Protégé contre les jets d'eau
- ® — Produit breveté

## CARACTÉRISTIQUES

### OPTIONS DE NICHE

- **AL 4145**
  NICHE BÉTON
- **AL 4145LNR**
  NICHE LINER

### CARACTÉRISTIQUES

- Compatible avec le modèle AL SFPAR56
- Convient à une utilisation en eau salée
- Enjoliveur et accessoires en acier inoxydable AISI 316L
- Résistant aux rayons UV et à la corrosion

## DONNÉES TECHNIQUES

### LUMIÈRE

| | |
|---|---|
| Type d'éclairage | **Compatible avec la lampe PAR56 modèle extra-plat AL SFPAR56** |

### CORPS ET MONTAGE

| | |
|---|---|
| Couleurs d'enjoliveur | **Blanc, anthracite, acier inoxydable** |
| Réglage de l'enjoliveur | **Réglable pour des diamètres de 21 cm à 27 cm** |
| Matériau | **Écologique, résistant aux UV et à la corrosion, adapté à une utilisation immergée** |
| Garantie | **2 ans** |
| Installation | **Remplacement facile de l'enjoliveur et du projecteur** |

| | Couleurs unies | RGB (quatre fils) | RGB (deux fils) |
|---|---|---|---|
| **Codes produits** | AL 4145-84 WH / (WH,WW,BL)<br>AL 4145-120 WH / (WH,WW,BL)<br>AL 4145-84 AT / (WH,WW,BL)<br>AL 4145-120 AT / (WH,WW,BL)<br>AL 4145-84 SS / (WH,WW,BL)<br>AL 4145-120 SS / (WH,WW,BL) | AL 4145-150 WH / RGB ( quatre fils)<br>AL 4145-240 WH / RGB ( quatre fils)<br>AL 4145-150 AT / RGB ( quatre fils)<br>AL 4145-240 AT / RGB ( quatre fils)<br>AL 4145-150 SS / RGB ( quatre fils)<br>AL 4145-240 SS / RGB ( quatre fils) | AL 4145-150 WH / RGB ( deux fils)<br>AL 4145-240 WH / RGB ( deux fils)<br>AL 4145-150 AT / RGB ( deux fils)<br>AL 4145-240 AT / RGB ( deux fils)<br>AL 4145-150 SS / RGB ( deux fils)<br>AL 4145-240 SS / RGB ( deux fils) |
| **LED** | Les versions unicolores sont disponibles avec 84 LED et 120 LED. | Les versions RGB quatre fils sont disponibles avec 150 LED et 240 LED. | Les versions RGB deux fils sont disponibles avec 150 LED et 240 LED. |

**AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ.** · **AKER LIGHTING**
**Bureau:** Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
**Tél.:** +90 212 210 25 26


AKBORU
**www.akboru.com**
info@akboru.com

# AL 4145

Projecteur de piscine immergé universel à enjoliveur réglable

| | Couleurs unies | RGB (quatre fils) | RGB (deux fils) |
|---|---|---|---|
| **Couleurs LED** | Blanc (6000K) , Blanc chaud (3000K) , Bleu | RGB quatre fils (piloté par un contrôleur RGB.) | RGB deux fils (aucun contrôleur RGB nécessaire. Changement de mode par interrupteur MARCHE/ARRÊT.) |
| **Watt / Lumen** | 42W WH ; 4200 lm<br>42W WW ; 4200 lm<br>42W BL ; 2520 lm<br>60W WH ; 6000 lm<br>60W WW ; 6000 lm<br>60W BL ; 3600 lm | 30W RGB quatre fils<br>50W RGB quatre fils | 30W RGB deux fils<br>50W RGB deux fils |
| **Volt** | 12 VAC / 24 VDC | 12VDC | 12VAC |
| **Niche** | La niche est en option. | | |

## PLANS COTÉS

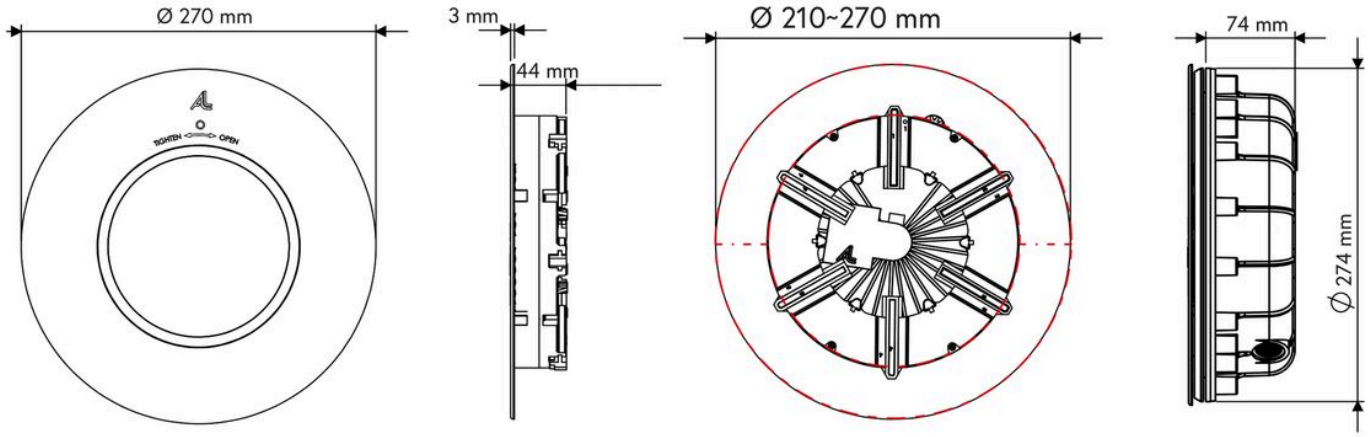


Dimensions en millimètres (catalogue 2027).

## CODES PRODUITS

| Code | Couleur d'enjoliveur | Couleur LED | Puissance | Flux lumineux |
|---|---|---|---|---|
| **AL 4145-84 WH (WH/WW/BL)** | Blanc | Blanc, Blanc chaud, Bleu | 42 W | 4200 / 2520 lm |
| **AL 4145-120 WH (WH/WW/BL)** | Blanc | Blanc, Blanc chaud, Bleu | 60 W | 6000 / 3600 lm |
| **AL 4145-150 WH (RGB)** | Blanc | RGB | 30 W | — |
| **AL 4145-240 WH (RGB)** | Blanc | RGB | 50 W | — |
| **AL 4145-150 WH (RGB) TWO WIRED** | Blanc | RGB | 30 W | — |
| **AL 4145-240 WH (RGB) TWO WIRED** | Blanc | RGB | 50 W | — |
| **AL 4145-84 AT (WH/WW/BL)** | Anthracite | Blanc, Blanc chaud, Bleu | 42 W | 4200 / 2520 lm |
| **AL 4145-120 AT (WH/WW/BL)** | Anthracite | Blanc, Blanc chaud, Bleu | 60 W | 6000 / 3600 lm |
| **AL 4145-150 AT (RGB)** | Anthracite | RGB | 30 W | — |
| **AL 4145-240 AT (RGB)** | Anthracite | RGB | 50 W | — |
| **AL 4145-150 AT (RGB) TWO WIRED** | Anthracite | RGB | 30 W | — |
| **AL 4145-240 AT (RGB) TWO WIRED** | Anthracite | RGB | 50 W | — |
| **AL 4145-84 SS (WH/WW/BL)** | Acier inoxydable | Blanc, Blanc chaud, Bleu | 42 W | 4200 / 2520 lm |
| **AL 4145-120 SS (WH/WW/BL)** | Acier inoxydable | Blanc, Blanc chaud, Bleu | 60 W | 6000 / 3600 lm |
| **AL 4145-150 SS (RGB)** | Acier inoxydable | RGB | 30 W | — |
| **AL 4145-240 SS (RGB)** | Acier inoxydable | RGB | 50 W | — |
| **AL 4145-150 SS (RGB) TWO WIRED** | Acier inoxydable | RGB | 30 W | — |
| **AL 4145-240 SS (RGB) TWO WIRED** | Acier inoxydable | RGB | 50 W | — |

**AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ.** · **AKER LIGHTING**
**Bureau:** Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
**Tél.:** +90 212 210 25 26

AKBORU
**www.akboru.com**
info@akboru.com