AKER LIGHTING

FICHE TECHNIQUE

AL 4155-51 ECO FLAT

PROJECTEUR DE PISCINE LED EN APPLIQUE ECO FLAT



Éclairage de piscine › Projecteurs de piscine en applique Eco Flat

L'AL 4155 Eco Flat est un projecteur de piscine LED en applique au corps plat de seulement 32 mm d'épaisseur. Il repose sur un corps de refroidissement Eco, avec des fixations en acier inoxydable AISI 316L et un verre résistant aux chocs et aux UV. La version unicolore utilise 51 LED (26 W) en blanc, blanc chaud ou bleu, tandis que la version RGB utilise 99 LED (20 W) avec contrôleur quatre fils ou commande MARCHE/ARRÊT deux fils. Il convient à l'eau salée et est livré avec un enjoliveur blanc.

INDICE DE PROTECTION	**IP68**
TENSION DE SERVICE	**12 VAC · 12 VDC**
PUISSANCE	**20–26 W**
CLASSE ÉLECTRIQUE	**Class III**
GARANTIE	**Garantie 2 ans**

COULEUR D'ENJOLIVEUR	Blanc
COULEUR LED	Blanc · Blanc chaud · Bleu · RGB
PUISSANCE	20 W · 26 W
TENSION DE SERVICE	12 VAC · 12 VDC

CERTIFICATS ET PROPRIÉTÉS

- Étanche IP68
- Classe III
- Résistant aux UV
- Recyclable
- CE
- Garantie 2 ans
- Convient au montage direct sur des surfaces normalement inflammables
- Étanche à la poussière
- Protégé contre les jets d'eau
- Produit breveté

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques :

- Épaisseur 32mm
- Fixations en acier inoxydable AISI 316L
- Durée de vie des LED de plus de 50,000 heures
- Convient à une utilisation en eau salée
- Verre résistant aux chocs et aux UV
- Flux lumineux élevé et faible consommation d'énergie
- LED RGB multicolores pour les modèles RGB
- Options de raccordement deux fils et quatre fils pour les modèles RGB
- Plusieurs modes de couleur et programmes dynamiques disponibles sur les modèles RGB

DONNÉES TECHNIQUES

	Couleurs unies	RGB (quatre fils)	RGB (deux fils)
Codes produits	AL 4155-51 ECO/(WH,WW,BL) (26W)	AL 4155-99 ECO/RGB (quatre fils) (20W)	AL 4155-99 ECO/RGB (deux fils) (20W)
Type de corps	Corps de refroidissement Eco		
LED	Les versions unicolores sont disponibles avec 51 LED.	Les versions RGB quatre fils sont disponibles avec 99 LED.	Les versions RGB deux fils sont disponibles avec 99 LED.
Couleurs LED	Blanc (6000K) , Blanc chaud (3000K) , Bleu	RGB quatre fils (piloté par un contrôleur RGB.)	RGB deux fils (aucun contrôleur RGB nécessaire. Changement de mode par interrupteur MARCHE/ARRÊT.)
Watt / Lumen	26W WH ; 2600 lm 26W WW ; 2600 lm 26W BL ; 1560 lm	20W RGB quatre fils	20W RGB deux fils
Volt	12VAC	12VDC	12VAC
Option d'enjoliveur	Blanc		
Colisage	Dimensions : 62 X 27 X 27.5 cm 14 pcs		


AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Bureau: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tél.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AL 4155-51 ECO FLAT

PROJECTEUR DE PISCINE LED EN APPLIQUE ECO FLAT

PLANS COTÉS

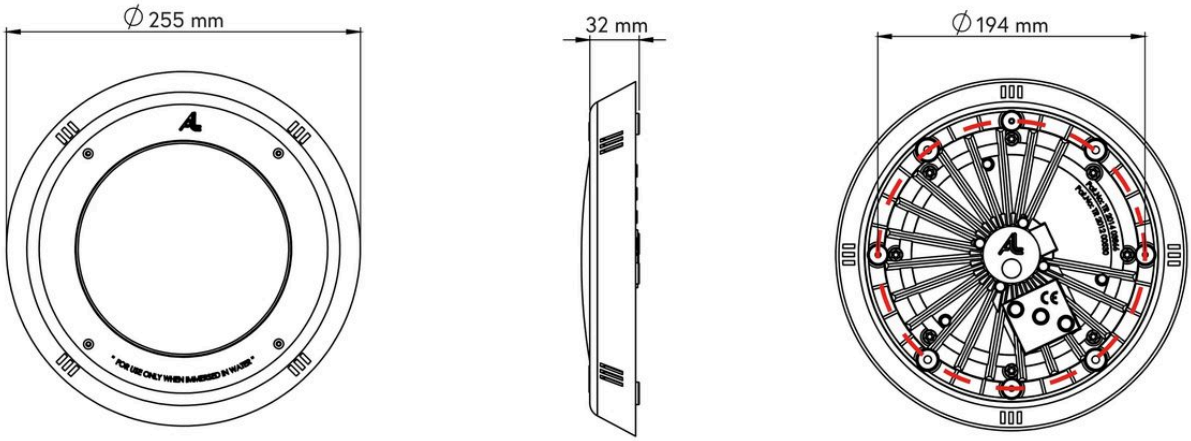

Dimensions en millimètres (catalogue 2027).

CODES PRODUITS

Code	Couleur d'enjoliveur	Couleur LED	Puissance	Flux lumineux
AL 4155-51 WH ECO (WH/WW/BL)	Blanc	Blanc, Blanc chaud, Bleu	26 W	2600 / 1560 lm
AL 4155-99 ECO (RGB)	—	RGB	20 W	—
AL 4155-99 ECO (RGB) TWO WIRED	—	RGB	20 W	—

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Bureau: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tél.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com