AKER LIGHTING

FICHE TECHNIQUE

AL 4185 SERIES

SÉRIE DE SPOTS ENCASTRÉS IP67



Éclairage marine · yacht › Spots encastrés étanches IP67

L'AL 4185 est un spot encastré étanche IP67 destiné aux espaces intérieurs et extérieurs des yachts et des bateaux, avec un corps de refroidissement en résine thermique qui ne s'oxyde pas et ne se corrode pas. Des LED SMD de nouvelle technologie fournissent 6Watt / 600 Lumen de lumière directe, diffusée de manière homogène par un verre PC à particules diffusantes, en blanc (6000K), lumière du jour (4000K) ou blanc chaud (3000K). Il fonctionne en 12 VDC / 24 VDC, s'installe dans un trou de montage de Ø 55 mm et possède un enjoliveur en ABS protégé contre les UV, disponible en plusieurs finitions.

INDICE DE PROTECTION	**IP67**
TENSION DE SERVICE	**12 VDC · 24 VDC**
PUISSANCE	**6 W**
CLASSE ÉLECTRIQUE	**Class III**
GARANTIE	**Garantie 2 ans**

COULEUR D'ENJOLIVEUR	Blanc · Chromé · Chrome mat · Cuivre antique · Noir · Noir nickel · Or satiné
COULEUR LED	Blanc · Blanc chaud · Blanc neutre
PUISSANCE	6 W
TENSION DE SERVICE	12 VDC · 24 VDC

CERTIFICATS ET PROPRIÉTÉS

- IP67 — IP67
- III — Classe III
- U.V. — Résistant aux UV
- Recyclable
- CE
- 2 YEARS WARRANTY — Garantie 2 ans
- F — Convient au montage direct sur des surfaces normalement inflammables
- Étanche à la poussière
- Protégé contre les jets d'eau

CARACTÉRISTIQUES

SPÉCIFICATIONS

- Aucune oxydation ni corrosion
- Efficacité lumineuse supérieure (lumens par watt) grâce aux SMD LED de nouvelle technologie.
- Éclairage direct : aucune perte de lumière LED comme avec l'éclairage indirect.
- Le verre PC à particules diffusantes émet une lumière homogène.
- Enjoliveur ABS protégé contre les UV. Blanc, chromé, chromé mat, cuivre antique, noir, nickel noir, or satiné
- Corps de refroidissement en résine thermique.

DONNÉES TECHNIQUES

LUMIÈRE

Couleurs LED	**Blanc (6000K), lumière du jour (4000K), blanc chaud (3000K)**
Couleurs LED	**Blanc (6000K), lumière du jour (4000K), blanc chaud (3000K)**

ÉLECTRIQUE

Volt	**12 VDC / 24 VDC**
Watt / Lumen	**6Watt / 600 Lumen**
Volt	**12 VDC / 24 VDC**
Modes de commande	**Marche/arrêt tactile ou MARCHE/ARRÊT par l'alimentation principale**

CORPS ET MONTAGE

Dimensions du produit	**Enjoliveur : 70mm, hauteur : 29mm, diamètre de perçage : 55mm**
Diamètre du trou de montage	**Ø 55 mm**

Codes produits	AL 4185	AL 4185TC	AL 4195	AL 4195TC	AL 4205	AL 4205TC
Watt / Lumen	6Watt / 600 Lumen	6Watt / 600 Lumen	6Watt / 600 Lumen	6Watt / 600 Lumen	12Watt / 1200 Lumen	12Watt / 1200 Lumen
Modes de commande	MARCHE/ARRÊT par l'alimentation principale	Marche/arrêt tactile	MARCHE/ARRÊT par l'alimentation principale	Marche/arrêt tactile	MARCHE/ARRÊT par l'alimentation principale	Marche/arrêt tactile


AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Bureau: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tél.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AL 4185 SERIES

SÉRIE DE SPOTS ENCASTRÉS IP67

PLANS COTÉS

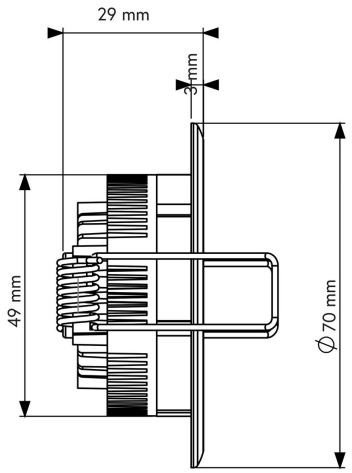

Dimensions en millimètres (catalogue 2027).

CODES PRODUITS

Code	Couleur d'enjoliveur	Couleur LED	Puissance	Flux lumineux
AL 4185 WH (WH,NW,WW)	Blanc	Blanc, Blanc neutre, Blanc chaud	6 W	600 lm
AL 4185 BL (WH,NW,WW)	Noir	Blanc, Blanc neutre, Blanc chaud	6 W	600 lm
AL 4185 NBL (WH,NW,WW)	Noir nickel	Blanc, Blanc neutre, Blanc chaud	6 W	600 lm
AL 4185 CR (WH,NW,WW)	Chromé	Blanc, Blanc neutre, Blanc chaud	6 W	600 lm
AL 4185 MCR (WH,NW,WW)	Chrome mat	Blanc, Blanc neutre, Blanc chaud	6 W	600 lm
AL 4185 AC (WH,NW,WW)	Cuivre antique	Blanc, Blanc neutre, Blanc chaud	6 W	600 lm
AL 4185 SG (WH,NW,WW)	Or satiné	Blanc, Blanc neutre, Blanc chaud	6 W	600 lm

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Bureau: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tél.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com