AKER LIGHTING

FICHE TECHNIQUE

AL 4205 SERIES

SÉRIE DE SPOTS ENCASTRÉS IP67



Éclairage marine · yacht › Spots encastrés étanches IP67

La série AL 4205 est le plus grand spot encastré étanche IP67 de la gamme, avec un enjoliveur de 138mm et un trou de montage de Ø105 mm. Elle fournit 12Watt / 1200 Lumen en blanc (6000K), lumière du jour (4000K) ou blanc chaud (3000K) et fonctionne en 12 VDC / 24 VDC. Elle est proposée en version AL 4205, commandée en MARCHE/ARRÊT par l'alimentation principale, ou AL 4205TC à commande tactile.

INDICE DE PROTECTION **IP67**	TENSION DE SERVICE **12 VDC · 24 VDC**	PUISSANCE **12 W**	
CLASSE ÉLECTRIQUE **Class III**	GARANTIE **Garantie 2 ans**		

COULEUR D'ENJOLIVEUR	Blanc · Chromé · Chrome mat · Cuivre antique · Noir · Noir nickel · Or satiné
COULEUR LED	Blanc · Blanc chaud · Blanc neutre
PUISSANCE	12 W
TENSION DE SERVICE	12 VDC · 24 VDC

CERTIFICATS ET PROPRIÉTÉS

- IP67
- Classe III
- Résistant aux UV
- Recyclable
- CE
- Garantie 2 ans
- Convient au montage direct sur des surfaces normalement inflammables
- Étanche à la poussière
- Protégé contre les jets d'eau

CARACTÉRISTIQUES

- Aucune oxydation ni corrosion
- Efficacité lumineuse supérieure (lumens par watt) grâce aux SMD LED de nouvelle technologie.
- Éclairage direct : aucune perte de lumière LED comme avec l'éclairage indirect.
- Le verre PC à particules diffusantes émet une lumière homogène.
- Enjoliveur ABS protégé contre les UV. Blanc, chromé, chromé mat, cuivre antique, noir, nickel noir, or satiné
- Corps de refroidissement en résine thermique.

DONNÉES TECHNIQUES

LUMIÈRE

Couleurs LED	**Blanc (6000K), lumière du jour (4000K), blanc chaud (3000K)**

ÉLECTRIQUE

Watt / Lumen	**12Watt / 1200 Lumen**
Volt	**12 VDC / 24 VDC**
Modes de commande	**Marche/arrêt tactile ou MARCHE/ARRÊT par l'alimentation principale**

CORPS ET MONTAGE

Dimensions du produit	**Enjoliveur : 138mm, hauteur : 35mm, diamètre de perçage : 105mm**
Diamètre du trou de montage	**Ø 105 mm**


AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Bureau: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tél.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AL 4205 SERIES

SÉRIE DE SPOTS ENCASTRÉS IP67

PLANS COTÉS

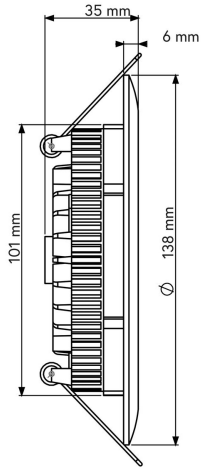

Dimensions en millimètres (catalogue 2027).

CODES PRODUITS

Code	Couleur d'enjoliveur	Couleur LED	Puissance	Flux lumineux
AL 4205 WH (WH,NW,WW)	Blanc	Blanc, Blanc neutre, Blanc chaud	12 W	1200 lm
AL 4205 BL (WH,NW,WW)	Noir	Blanc, Blanc neutre, Blanc chaud	12 W	1200 lm
AL 4205 NBL (WH,NW,WW)	Noir nickel	Blanc, Blanc neutre, Blanc chaud	12 W	1200 lm
AL 4205 CR (WH,NW,WW)	Chromé	Blanc, Blanc neutre, Blanc chaud	12 W	1200 lm
AL 4205 MCR (WH,NW,WW)	Chrome mat	Blanc, Blanc neutre, Blanc chaud	12 W	1200 lm
AL 4205 AC (WH,NW,WW)	Cuivre antique	Blanc, Blanc neutre, Blanc chaud	12 W	1200 lm
AL 4205 SG (WH,NW,WW)	Or satiné	Blanc, Blanc neutre, Blanc chaud	12 W	1200 lm

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Bureau: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tél.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com