AKER LIGHTING

FICHE TECHNIQUE

AL 4261

ÉCLAIRAGE DE JARDIN EN APPLIQUE 6 LED



Éclairage de jardin › Éclairage LED sur piquet et sur pied

L'AL 4261 est un luminaire de jardin en applique à 6 LED pour murs, terrasses et éléments paysagers. Il utilise un corps refroidi en résine thermique avec un enjoliveur en acier inoxydable AISI 316L et un verre trempé, classé IP67. La version Power LED 6×1W fournit 600 lumens en 220 V pour 6W, en blanc, blanc chaud, bleu, vert, rouge et ambre, tandis que la version RGB 6×3W offre une lumière multicolore en 12 V.

INDICE DE PROTECTION **IP67**	TENSION DE SERVICE **220 V · 12 V · 24 VDC**	PUISSANCE **6–18 W**	
CLASSE ÉLECTRIQUE **Class I**	GARANTIE **Garantie 1 an**		

COULEUR LED	Blanc · Blanc chaud · Bleu · Vert · Rouge · Ambre · RGB
PUISSANCE	6 W · 18 W
TENSION DE SERVICE	220 V · 12 V · 24 VDC

CERTIFICATS ET PROPRIÉTÉS

- IP67 — IP67
- U.V. — Résistant aux UV
- Recyclable
- CE
- 1 YEAR WARRANTY — Garantie 1 an
- Classe I
- Convient au montage direct sur des surfaces normalement inflammables
- Étanche à la poussière
- Protégé contre les jets d'eau

CARACTÉRISTIQUES

Spécifications

- Enjoliveur en acier inoxydable AISI 316L
- Corps refroidi en résine thermique
- Verre trempé
- RGB multicolore

DONNÉES TECHNIQUES


LUMIÈRE

LED	6×1W Power LED 6×3W RGB
Couleur	Blanc, blanc chaud, bleu, vert, rouge, ambre, RGB
Lumen	600 lumens

ÉLECTRIQUE

Volt	220 V · RGB : 12 V 12/24 VDC sur demande
Watt	6W - 18W (RGB)

PLANS COTÉS

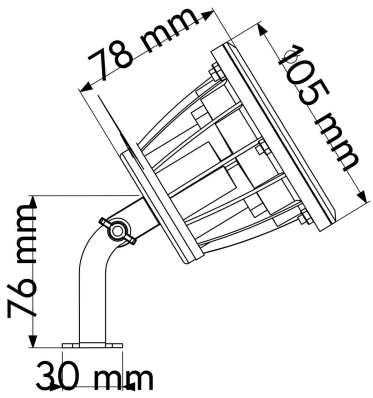

Dimensions en millimètres (catalogue 2027).

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Bureau: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tél.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com