AKER LIGHTING

FICHE TECHNIQUE

AL 6004 AMPLIFIER

AMPLIFICATEUR



Éclairage de piscine › Contrôleurs et transformateurs

L'AL 6004 est un amplificateur pour installations LED RGB et RGBW, avec une entrée 12-24 VDC et une sortie 12-24 VDC correspondante. Il délivre 1320W en 12 V et 2640W en 24 V sur 4 canaux en RGBW, et 990W en 12 V et 1980W en 24 V sur 3 canaux en RGB. Son boîtier en aluminium garantit une sortie continue stable.

INDICE DE PROTECTION	TENSION DE SERVICE	CLASSE ÉLECTRIQUE
IP20	12-24 VDC	Class III

TENSION DE SERVICE 12-24 VDC

CERTIFICATS ET PROPRIÉTÉS

- Classe III
- IP20
- Convient au montage direct sur des surfaces normalement inflammables

CARACTÉRISTIQUES

Spécifications

- Entrée 12-24 VDC, sortie 12-24 VDC correspondante
- RGBW : 1320W en 12 V, 2640W en 24 V
- RGB : 990W en 12 V, 1980W en 24 V
- 4 canaux (RGBW), 3 canaux (RGB)
- Boîtier en aluminium, sortie continue stable

DONNÉES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Tension d'entrée	**12-24 VDC**
Tension de sortie	**12-24 VDC**
Puissance (RGBW)	**4×27.5A 1320W / 12 V (quatre canaux)** **4×27.5A 2640W / 24 V (quatre canaux)**
Puissance (RGB)	**3×27.5A 990W / 12 V (trois canaux)** **3×27.5A 1980W / 24 V (trois canaux)**

CORPS ET MONTAGE

Protection	**IP20, Class III**

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Bureau: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tél.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

SCHÉMA DE RACCORDEMENT

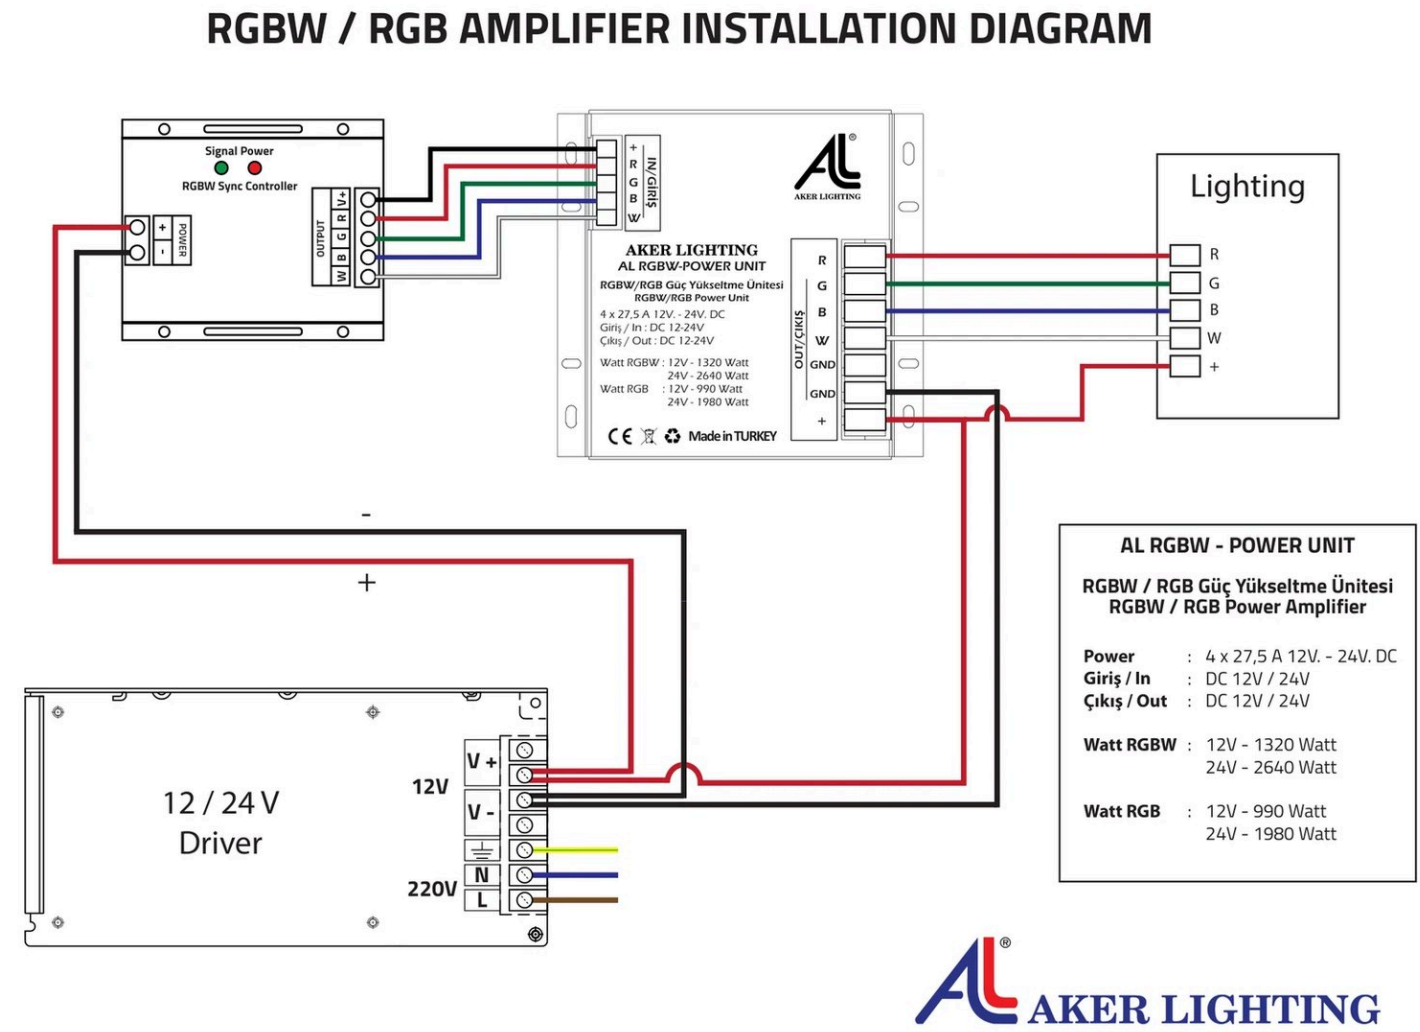


Schéma d'installation de l'amplificateur RGBW / RGB

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Bureau: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tél.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com