AKER LIGHTING

FICHE TECHNIQUE

AL SF4255 TR

PROJECTEUR DE PISCINE LED EXTRA-PLAT EN APPLIQUE



Éclairage de piscine › Projecteurs de piscine en applique extra-plats

BREVETÉ

L'AL SF4255 TR est un projecteur de piscine LED extra-plat en applique, doté d'un corps de refroidissement breveté en résine thermique et d'une protection étanche IP68. Ses LED SMD haute puissance d'une durée de vie de plus de 50,000 heures, sa faible consommation d'énergie et son verre résistant aux chocs et aux UV en font un choix pratique, au coût d'installation réduit. Il est disponible avec 84 ou 120 LED (42 W / 60 W, 12 VAC) en blanc, blanc chaud ou bleu, en versions RGB, et avec un enjoliveur en ABS blanc ou en acier inoxydable.

INDICE DE PROTECTION	**IP68**
TENSION DE SERVICE	**12 VAC**
PUISSANCE	**30–60 W**
CLASSE ÉLECTRIQUE	**Class III**
GARANTIE	**Garantie 2 ans**

COULEUR DU CORPS	Blanc · Acier inoxydable
COULEUR LED	Blanc · Blanc chaud · Bleu · RGB
PUISSANCE	30 W · 42 W · 50 W · 60 W
TENSION DE SERVICE	12 VAC

CERTIFICATS ET PROPRIÉTÉS

- IP68 — Étanche IP68
- III — Classe III
- U.V. — Résistant aux UV
- Recyclable
- CE
- 2 YEARS WARRANTY — Garantie 2 ans
- RGB 4 WIRES — RGB, 4 fils (contrôleur)
- RGB 2 WIRES — RGB, 2 fils (changement de couleur par MARCHE/ARRÊT)
- Convient au montage direct sur des surfaces normalement inflammables
- Étanche à la poussière
- Protégé contre les jets d'eau
- Produit breveté

CARACTÉRISTIQUES

SPÉCIFICATIONS

- Faible consommation d'énergie
- SMD LED haute puissance, durée de vie des LED de plus de 50,000 heures
- Faible coût d'installation
- Corps résistant aux UV et aux chocs
- Protection étanche IP68
- Corps de refroidissement en résine thermique breveté
- Verre résistant aux chocs et aux UV
- Types d'enjoliveur : ABS blanc ou acier inoxydable

OPTIONS LED ET COULEURS

- 84 pcs SMD LED haute puissance, blanc, blanc chaud, bleu
- 120 pcs SMD LED haute puissance, blanc, blanc chaud, bleu
- 150 pcs SMD (LED 5050 3 puces), couleur RGB, commande sans fil
- 150 pcs SMD (LED 5050 3 puces), couleur RGB, commande deux fils
- 240 pcs SMD (LED 5050 3 puces), couleur RGB, commande sans fil
- 240 pcs SMD (LED 5050 3 puces), couleur RGB, commande deux fils (changement de couleur par MARCHE/ARRÊT)
- Nouveau design extra-plat 25mm
- Convient à l'eau salée

DONNÉES TECHNIQUES

LUMIÈRE

LED	**84 LED SMD (5730) haute puissance ou 120 LED SMD (5730) haute puissance**
Couleur LED	**Blanc, blanc chaud, bleu**
Lumen	**WH-WW 4200 / BL 2520 lumens WH-WW 6000 / BL 3600 lumens**

ÉLECTRIQUE

Volt	**12 VAC**
Watt	**42 W 60 W**

EMBALLAGE

Dimensions du colis	**62 × 27 × 27.5 cm**

VALEURS DE LUMENS DES LAMPES RGB

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Bureau: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tél.: +90 212 210 25 26


AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

Couleur LED	MCD total	Lumen
Rouge	75,000	235
Vert	195,000	615
Bleu	49,500	155
Blanc	319,500	1005

VALEURS DE LUMENS DES LAMPES RGB

Couleur LED	MCD total	Lumen
Rouge	120,000	376
Vert	312,000	980
Bleu	79,200	248
Blanc	511,200	1604

PLANS COTÉS

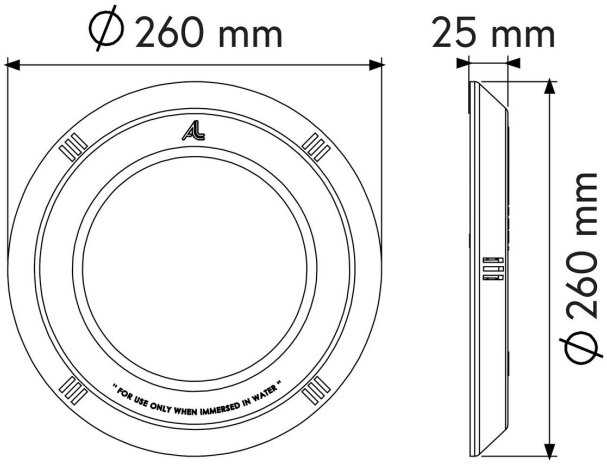

Dimensions en millimètres (catalogue 2027).

CODES PRODUITS

Code	Couleur du corps	Couleur LED	Puissance	Flux lumineux
AL SF4255-84 WH (SINGLE COLOUR)	Blanc	—	42 W	4200 / 2520 lm
AL SF4255-120 WH (SINGLE COLOUR)	Blanc	—	60 W	6000 / 3600 lm
AL SF4255-150 WH (RGB)	Blanc	RGB	30 W	—
AL SF4255-240 WH (RGB)	Blanc	RGB	50 W	—
AL SF4255-150 WH (RGB) TWO WIRED	Blanc	RGB	30 W	—
AL SF4255-240 WH (RGB) TWO WIRED	Blanc	RGB	50 W	—
AL SF4255-84 SS (SINGLE COLOUR)	Acier inoxydable	—	42 W	4200 / 2520 lm
AL SF4255-120 SS (SINGLE COLOUR)	Acier inoxydable	—	60 W	6000 / 3600 lm
AL SF4255-150 SS (RGB)	Acier inoxydable	RGB	30 W	—
AL SF4255-240 SS (RGB)	Acier inoxydable	RGB	50 W	—
AL SF4255-150 SS (RGB) TWO WIRED	Acier inoxydable	RGB	30 W	—
AL SF4255-240 SS (RGB) TWO WIRED	Acier inoxydable	RGB	50 W	—

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Bureau: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tél.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com