
AKER LIGHTING

FICHE TECHNIQUE

AL UWC302 TH

ÉCLAIRAGE IMMERGÉ THRU-HULL POUR YACHT

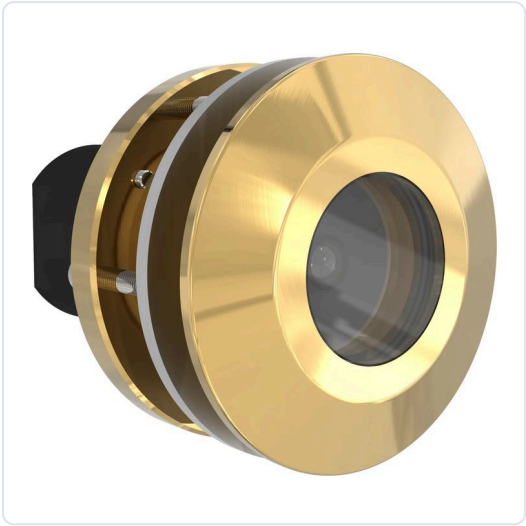

Éclairage marine · yacht › Éclairage Thru-Hull en cupro-aluminium

L'AL UWC302 TH est une caméra sous-marine Thru-Hull pour yachts et bateaux, logée dans un corps en cupro-aluminium résistant à l'eau salée avec un noyau intérieur remplaçable en aluminium renforcé. Elle utilise une caméra AHD 2 MP 1080P avec un objectif à focale fixe de 3.6 mm et un angle de vision de 90°, et fournit des images Full HD même en très faible luminosité. La caméra est placée derrière un verre trempé antichoc de 8 mm et peut être remplacée depuis l'intérieur du bateau, tandis que le corps en cupro-aluminium reste fixé sur la coque.

INDICE DE PROTECTION	TENSION DE SERVICE	CLASSE ÉLECTRIQUE
IP68	12 VDC	Class III

GARANTIE
Garantie 2 ans

TENSION DE SERVICE 12 VDC

Important Ne pas utiliser hors de l'eau.

CERTIFICATS ET PROPRIÉTÉS

- IP68 — Étanche IP68
- III — Classe III
- U.V. — Résistant aux UV
- Recyclable
- CE
- 2 YEARS WARRANTY — Garantie 2 ans
- max 10m — Profondeur max. 10 m
- F — Convient au montage direct sur des surfaces normalement inflammables
- Étanche à la poussière
- Protégé contre les jets d'eau
- 1080P FULL HD — Caméra Full HD 1080P

CARACTÉRISTIQUES

- Utilisé sur tous types de bateaux.
- Résistant à l'eau salée grâce au corps en cupro-aluminium.
- Logement de noyau intérieur remplaçable en aluminium renforcé.
- Caméra AHD 2 MP 1080P
- Image en très faible luminosité.
- La caméra AHD offre une haute résolution.
- Verre trempé antichoc de 8 mm
- Câble néoprène RNF.
- Remplacement facile en desserrant la capsule d'éclairage en aluminium depuis l'intérieur du bateau. Le corps en cupro-aluminium reste fixé sur le bateau.

DONNÉES TECHNIQUES

LUMIÈRE

Résolution	Full HD 1080P
Capteur de la caméra	2MP SONY
Pixels effectifs	1920 (H) X 1080 (V)
Objectif	Focale fixe 3.6 mm
Luminosité minimale	0.0001 Lux
Angle de vision	90°

ÉLECTRIQUE

Système de signal	PAL / NTSC
Sortie vidéo	AHD
Consommation d'énergie	1 W
Courant	0.1A
Tension d'entrée	12 VDC

CORPS ET MONTAGE

Câble du produit	IP68 CLASS III
Matériau du corps	Corps en cupro-aluminium marine, noyau LED en aluminium marine
Verre	Verre trempé spécial 8 mm.
Dimensions du produit	Diamètre de la tête : 108mm., hauteur de la tête : 8mm., longueur totale : 133mm., diamètre du verre : 49mm.
Diamètre de perçage	70 mm
Poids	1,610 gr.


AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Bureau: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tél.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AL UWC302 TH

ÉCLAIRAGE IMMERGÉ THRU-HULL POUR YACHT

PLANS COTÉS

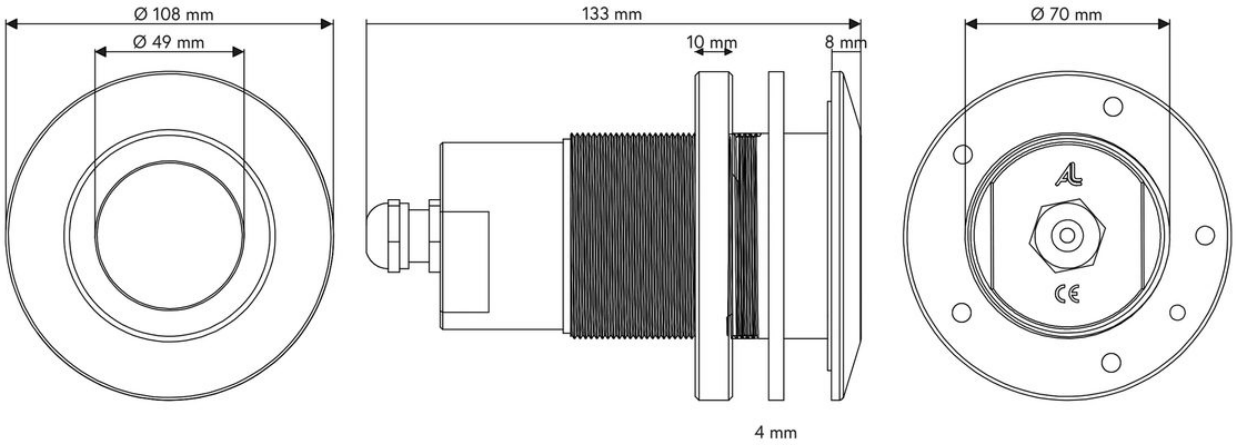

Dimensions en millimètres (catalogue 2027).

CODES PRODUITS

Code	Puissance
AL UWC302 TH CORE (1080P)	1 W

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Bureau: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tél.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com