AKER LIGHTING

FICHE TECHNIQUE

AL UWL301 SM

ÉCLAIRAGE IMMERGÉ EN APPLIQUE POUR YACHT



Éclairage marine · yacht › Éclairage en applique en cupro-aluminium

L'AL UWL301 SM est un projecteur immergé en applique pour yachts de 7-25 mt. / 25-80 ft., monté sur la surface immergée de la coque. Son corps en cupro-aluminium résistant à l'eau salée accueille des LED haute puissance 3535 16×4W blanches ou bleu roi, ou des LED RGBW multicolores 15×4W, derrière un verre trempé antichoc de 8 mm. Il bénéficie de l'indice IP68 et se raccorde par un câble néoprène RNF 2×1.5 mm².

INDICE DE PROTECTION **IP68**	TENSION DE SERVICE **9-31 VDC · 12 VDC**	PUISSANCE **60–64 W**
ANGLE DE FAISCEAU **110°**	CLASSE ÉLECTRIQUE **Class III**	GARANTIE **Garantie 2 ans**

COULEUR LED	Blanc · Bleu roi · RGBW
PUISSANCE	60 W · 64 W
TENSION DE SERVICE	9-31 VDC · 12 VDC

Important Ne pas utiliser hors de l'eau.

CERTIFICATS ET PROPRIÉTÉS

- IP68 — Étanche IP68
- III — Classe III
- U.V. — Résistant aux UV
- Recyclable
- CE
- RGBW +white — RGBW multicolore
- 2 YEARS WARRANTY — Garantie 2 ans
- max 10m — Profondeur max. 10 m
- F — Convient au montage direct sur des surfaces normalement inflammables
- Étanche à la poussière
- Protégé contre les jets d'eau
- DUAL white+blue — Bicolore (blanc + bleu)

CARACTÉRISTIQUES

- TAILLE DU BATEAU : 7-25 mt. / 25-80 ft.
- Résistant à l'eau salée grâce au corps en cupro-aluminium
- Power LED de haute technologie, 4 W chacune
- Chaque LED : 140 lumens par watt
- LED RGBW multicolore
- Verre trempé antichoc de 8 mm
- Câble néoprène RNF 2×1.5 mm².
- Blanc + bleu roi dans un seul projecteur, fonctionnant simultanément
- 16 LED : 8 blanches + 8 bleu roi
- En applique : aucune ouverture dans la coque n'est nécessaire hormis le trou de câble de 20 mm
- Driver LED externe à courant constant
- Corps en cupro-aluminium marine avec capot arrière en acier inoxydable AISI 316L
- Installation facile : un trou de câble de 20 mm est percé dans la coque et le projecteur est fixé sur la surface immergée de la coque

DONNÉES TECHNIQUES

LUMIÈRE

LED unicolore	**Blanc 16×4W & Bleu roi 16×4W 3535 High Power LED / Angle LED 110°**
LED RGBW	**RGBW 15×4W 3535 High Power LED / Angle LED 110°**
Couleur unie / Lumen	**Blanc 9000 lumens, bleu roi 3360 lumens**
Couleur RGBW / Lumen	**R : 750 lumens, G : 1800 lumens, B : 450 lumens, W : 2250 lumens, RGBW : 5250 lumens**
Caméra sous-marine	**Sans objet.**
Double couleur / Lumen	**Blanc 4500 lumens, bleu roi 1680 lumens (8 LED blanches + 8 LED bleu roi)**

ÉLECTRIQUE

Volt	**Couleur unie et double couleur : 9-31 VDC · RGBW : 12 VDC**
Courant 24 V / 12 V	**3.0A / 6.0A**
Watt	**Couleur unie 64W. - RGBW 60W.**
Driver	**Driver LED externe dans un boîtier dissipateur en aluminium**

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Bureau: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tél.: +90 212 210 25 26


AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AL UWL301 SM

ÉCLAIRAGE IMMERGÉ EN APPLIQUE POUR YACHT

CORPS ET MONTAGE	
Dimensions du bateau mt./ft.	**7mt. - 25mt. / 25ft. - 80ft.**
Indice IP	**IP68 CLASS III**
Matériau du corps	**Corps en cupro-aluminium marine, capot arrière en acier inoxydable AISI 316L**
Verre	**Verre trempé spécial 8 mm.**
Câble du produit	**Couleur unie : câble marine RNF 2×1.5 de 2 mt., RGBW : câble marine RNF 5×0.50 de 2 mt.**
Dimensions du produit	**Diamètre de la tête : 88mm., hauteur de la tête : 22mm., longueur totale : 62.5mm., diamètre du verre : 39mm.**
Diamètre de perçage	**20mm.**
Poids	**690 gr.**

PLANS COTÉS

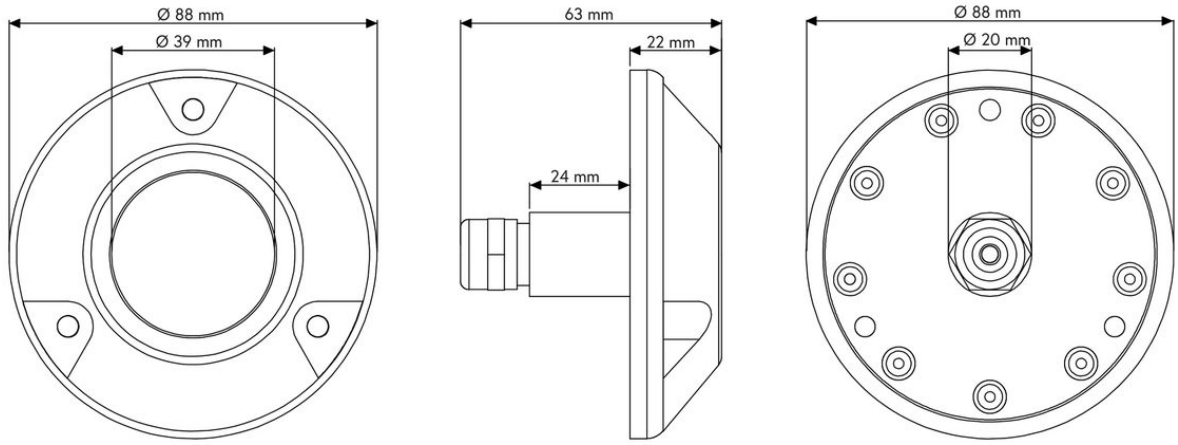

Dimensions en millimètres (catalogue 2027).

CODES PRODUITS

Code	Couleur LED	Puissance
AL UWL301 SM (WH/RBL)	Blanc, Bleu roi	64 W
AL UWL301 SM (RGBW)	RGBW	60 W

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Bureau: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tél.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com