
AKER LIGHTING

FICHE TECHNIQUE

AL UWL301 TH

ÉCLAIRAGE IMMERGÉ THRU-HULL POUR YACHT

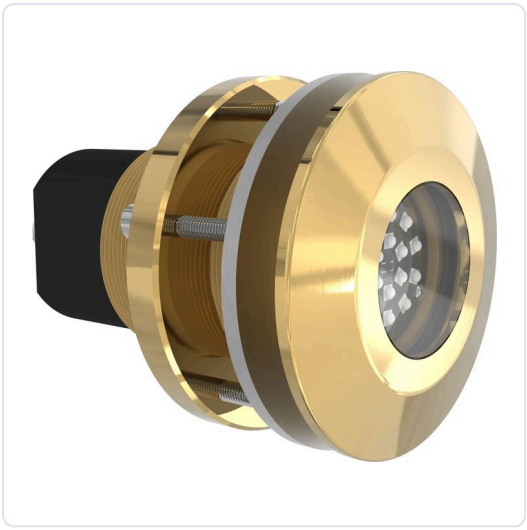

Éclairage marine · yacht › Éclairage Thru-Hull en cupro-aluminium

L'AL UWL301 TH est un projecteur immergé Thru-Hull pour yachts de 7-25 mt. / 25-80 ft., doté d'un corps en cupro-aluminium résistant à l'eau salée et d'un noyau intérieur remplaçable en aluminium renforcé. Les LED se changent depuis l'intérieur du bateau en desserrant la capsule d'éclairage en aluminium, tandis que le corps en cupro-aluminium reste fixé sur la coque. Il utilise des LED haute puissance 3535 16×4W blanches ou bleu roi, ou des LED RGBW 15×4W, derrière un verre trempé antichoc de 8 mm ; une caméra AHD 2MP 1080P en option peut être intégrée dans le même boîtier.

INDICE DE PROTECTION **IP68**	TENSION DE SERVICE **9-31 VDC · 12 VDC**	PUISSANCE **60–64 W**
ANGLE DE FAISCEAU **110°**	CLASSE ÉLECTRIQUE **Class III**	GARANTIE **Garantie 2 ans**

COULEUR LED	Blanc · Bleu roi · RGBW	
PUISSANCE	60 W	64 W
TENSION DE SERVICE	9-31 VDC	12 VDC

Important Ne pas utiliser hors de l'eau.

CERTIFICATS ET PROPRIÉTÉS

- Étanche IP68
- Classe III
- Résistant aux UV
- Recyclable
- CE
- RGBW multicolore
- Garantie 2 ans
- Profondeur max. 10 m
- Convient au montage direct sur des surfaces normalement inflammables
- Étanche à la poussière
- Protégé contre les jets d'eau
- Bicolore (blanc + bleu)

CARACTÉRISTIQUES

- TAILLE DU BATEAU : 7-25 mt. / 25-80 ft.
- Résistant à l'eau salée grâce au corps en cupro-aluminium
- Logement de noyau intérieur remplaçable en aluminium renforcé
- Power LED de haute technologie, 4 W chacune
- Chaque LED : 140 lumens par watt
- LED RGBW multicolore
- Verre trempé antichoc de 8 mm
- Câble néoprène RNF 2×1.5 mm².
- Pas besoin de démonter tout le produit pour changer les LED
- Remplacement facile en desserrant la capsule d'éclairage en aluminium depuis l'intérieur du bateau. Le corps en cupro-aluminium reste fixé sur le bateau.
- Une caméra AHD 2MP 1080P en option peut être intégrée dans le même boîtier.
- Blanc + bleu roi dans un seul projecteur, fonctionnant simultanément
- 16 LED : 8 blanches + 8 bleu roi

DONNÉES TECHNIQUES

LUMIÈRE

LED unicolore	**Blanc 16×4W & Bleu roi 16×4W 3535 High Power LED / Angle LED 110°**
LED RGBW	**RGBW 15×4W 3535 High Power LED / Angle LED 110°**
Couleur unie / Lumen	**Blanc 9000 lumens, bleu roi 3360 lumens**
Couleur RGBW / Lumen	**R : 750 lumens, G : 1800 lumens, B : 450 lumens, W : 2250 lumens, RGBW : 5250 lumens**
Caméra sous-marine	**Peut être intégrée en modifiant le noyau**
Double couleur / Lumen	**Blanc 4500 lumens, bleu roi 1680 lumens (8 LED blanches + 8 LED bleu roi)**

ÉLECTRIQUE

Volt	**Couleur unie et double couleur : 9-31 VDC · RGBW : 12 VDC**
Courant 24 V / 12 V	**3.0A / 6.0A**
Watt	**Couleur unie 64W. - RGBW 60W.**
Driver	**Driver LED externe dans un boîtier dissipateur en aluminium**

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Bureau: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tél.: +90 212 210 25 26


AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AL UWL301 TH

ÉCLAIRAGE IMMERGÉ THRU-HULL POUR YACHT

CORPS ET MONTAGE	
Dimensions du bateau mt./ft.	**7mt. - 25mt. / 25ft. - 80ft.**
Indice IP	**IP68 CLASS III**
Matériau du corps	**Corps en cupro-aluminium marine, noyau LED en aluminium marine**
Verre	**Verre trempé spécial 8 mm.**
Câble du produit	**Couleur unie : câble marine RNF 2×1.5 de 2 mt., RGBW : câble marine RNF 5×0.50 de 2 mt.**
Dimensions du produit	**Diamètre de la tête : 88mm. , hauteur de la tête : 8mm. , longueur totale : 133mm. , diamètre du verre : 39mm.**
Diamètre de perçage	**55mm.**
Poids	**1,625 gr.**

PLANS COTÉS

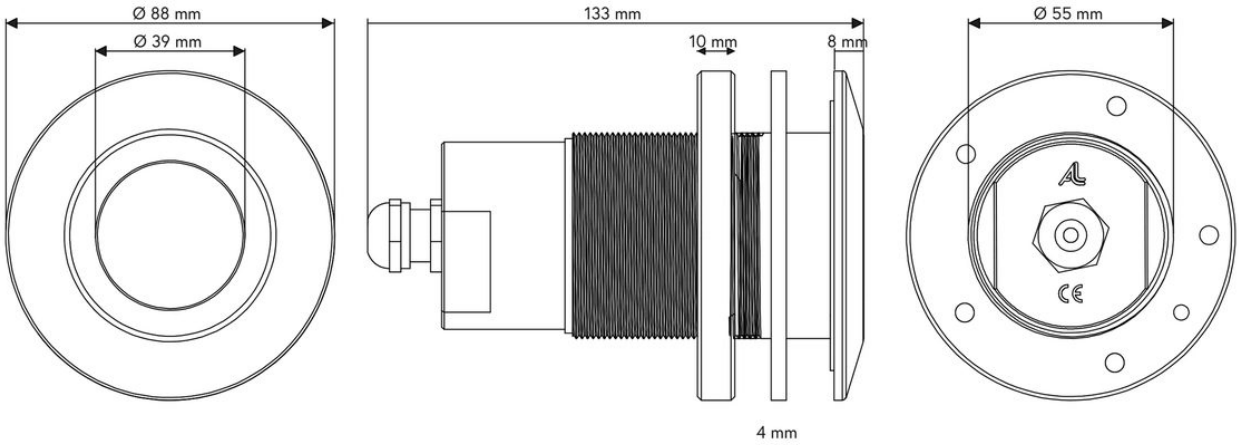

Dimensions en millimètres (catalogue 2027).

CODES PRODUITS

Code	Couleur LED	Puissance	Flux lumineux
AL UWL301 TH (WH/RBL)	Blanc, Bleu roi	64 W	—
AL UWL301 TH (RGBW)	RGBW	60 W	—
AL UWL301 TH CORE (WH/RBL)	Blanc, Bleu roi	64 W	9000 / 3360 lm
AL UWL301 TH CORE (RGBW)	RGBW	60 W	5250 lm

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Bureau: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tél.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com