
AKER LIGHTING

FICHE TECHNIQUE

AL UWL302 TH

ÉCLAIRAGE IMMERGÉ THRU-HULL POUR YACHT

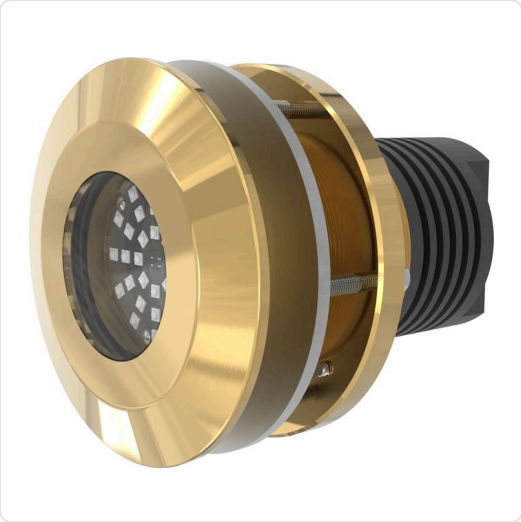

Éclairage marine · yacht › Éclairage Thru-Hull en cupro-aluminium

L'AL UWL302 TH est un projecteur immergé Thru-Hull pour yachts de 7-50 mt. / 25-165 ft., construit avec un corps en cupro-aluminium résistant à l'eau salée et un noyau intérieur remplaçable en aluminium renforcé. Il est équipé de LED haute puissance 3535 32×4W blanches ou bleu roi, ou de LED RGBW multicolores 30×4W, derrière un verre trempé antichoc de 8 mm, et bénéficie de l'indice IP68. Les LED se remplacent depuis l'intérieur du bateau sans retirer le corps en cupro-aluminium, et une caméra AHD 2MP 1080P en option peut être intégrée dans le même boîtier.

INDICE DE PROTECTION **IP68**	TENSION DE SERVICE **9-31 VDC · 12 VDC**	PUISSANCE **120–128 W**
ANGLE DE FAISCEAU **110°**	CLASSE ÉLECTRIQUE **Class III**	GARANTIE **Garantie 2 ans**

COULEUR LED	Blanc · Bleu roi · RGBW	
PUISSANCE	120 W	128 W
TENSION DE SERVICE	9-31 VDC	12 VDC

Important Ne pas utiliser hors de l'eau.

CERTIFICATS ET PROPRIÉTÉS

- IP68 — Étanche IP68
- III — Classe III
- U.V. — Résistant aux UV
- Recyclable
- CE
- RGBW +white — RGBW multicolore
- 2 YEARS WARRANTY — Garantie 2 ans
- max 10m — Profondeur max. 10 m
- F — Convient au montage direct sur des surfaces normalement inflammables
- Étanche à la poussière
- Protégé contre les jets d'eau
- DUAL white+blue — Bicolore (blanc + bleu)

CARACTÉRISTIQUES

- TAILLE DU BATEAU : 7-50 mt. / 25-165 ft.
- Résistant à l'eau salée grâce au corps en cupro-aluminium
- Logement de noyau intérieur remplaçable en aluminium renforcé
- Power LED de haute technologie, 4 W chacune
- Chaque LED : 140 lumens par watt
- LED RGBW multicolore
- Verre trempé antichoc de 8 mm
- Câble néoprène RNF 2×1.5 mm².
- Pas besoin de démonter tout le produit pour changer les LED
- Remplacement facile en desserrant la capsule d'éclairage en aluminium depuis l'intérieur du bateau. Le corps en cupro-aluminium reste fixé sur le bateau.
- Une caméra AHD 2MP 1080P en option peut être intégrée dans le même boîtier.
- Blanc + bleu roi dans un seul projecteur, fonctionnant simultanément
- 32 LED : 16 blanches + 16 bleu roi

DONNÉES TECHNIQUES

LUMIÈRE

LED unicolore	**Blanc 32×4W & Bleu roi 32×4W 3535 High Power LED / Angle LED 110°**
LED RGBW	**RGBW 30×4W 3535 High Power LED / Angle LED 110°**
Couleur unie / Lumen	**Blanc 18000 lumens, bleu roi 6720 lumens**
Couleur RGBW / Lumen	**R : 1500 lumens, G : 3600 lumens, B : 900 lumens, W : 4500 lumens, RGBW : 10500 lumens**
Caméra sous-marine	**Peut être intégrée en modifiant le noyau**
Double couleur / Lumen	**Blanc 9000 lumens, bleu roi 3360 lumens (16 LED blanches + 16 LED bleu roi)**

ÉLECTRIQUE

Volt	**Couleur unie et double couleur : 9-31 VDC · RGBW : 12 VDC**
Courant 24 V / 12 V	**5.4A / 10.8A**
Watt	**Couleur unie 128W. - RGBW 120W.**
Driver	**Driver LED externe dans un boîtier dissipateur en aluminium**

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Bureau: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tél.: +90 212 210 25 26


AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AL UWL302 TH

ÉCLAIRAGE IMMERGÉ THRU-HULL POUR YACHT

CORPS ET MONTAGE	
Dimensions du bateau mt./ft.	**7mt. - 50mt. / 25ft. - 165ft.**
Indice IP	**IP68 CLASS III**
Matériau du corps	**Corps en cupro-aluminium marine, noyau LED en aluminium marine**
Verre	**Verre trempé spécial 8 mm.**
Câble du produit	**Couleur unie : câble marine RNF 2×1.5 de 2 mt., RGBW : câble marine RNF 5×0.50 de 2 mt.**
Dimensions du produit	**Diamètre de la tête : 108mm. , hauteur de la tête : 8mm. , longueur totale : 132.8mm. , diamètre du verre : 49mm.**
Diamètre de perçage	**70mm.**
Poids	**2,350 gr.**

PLANS COTÉS

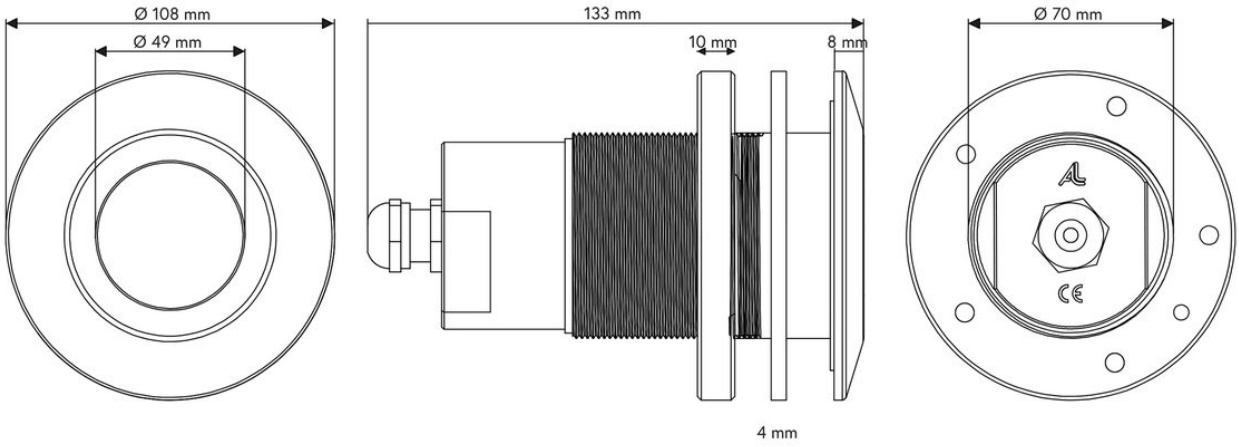

Dimensions en millimètres (catalogue 2027).

CODES PRODUITS

Code	Couleur LED	Puissance	Flux lumineux
AL UWL302 TH (WH/RBL)	Blanc, Bleu roi	128 W	—
AL UWL302 TH (RGBW)	RGBW	120 W	—
AL UWL302 TH CORE (WH/RBL)	Blanc, Bleu roi	128 W	18000 / 6720 lm
AL UWL302 TH CORE (RGBW)	RGBW	120 W	10500 lm

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Bureau: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tél.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com