
AKER LIGHTING

FICHE TECHNIQUE

AL UWL303 TH

ÉCLAIRAGE IMMERGÉ THRU-HULL POUR YACHT

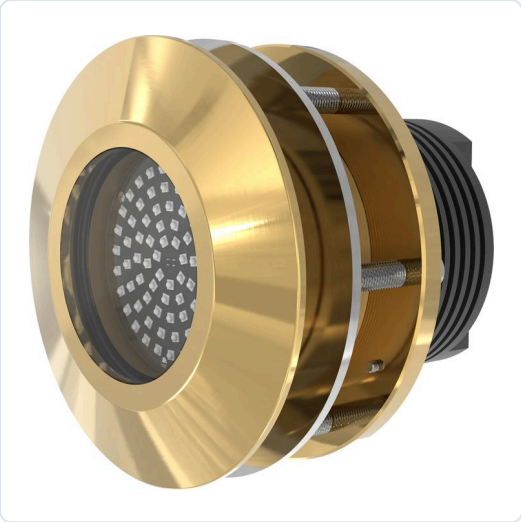

Éclairage marine · yacht › Éclairage Thru-Hull en cupro-aluminium

L'AL UWL303 TH est le plus grand projecteur immergé Thru-Hull de la série, destiné aux bateaux de 15-100 mt. / 50-330 ft. Il associe un corps en cupro-aluminium résistant à l'eau salée à un noyau intérieur remplaçable en aluminium renforcé et à un verre trempé antichoc de 12 mm. Il est équipé de LED haute puissance 3535 64×4W blanches ou bleu roi, ou de LED RGBW 60×4W ; les LED se changent depuis l'intérieur du bateau tandis que le corps reste fixé, et une caméra AHD 2MP 1080P en option peut être intégrée.

INDICE DE PROTECTION	TENSION DE SERVICE	PUISSANCE
IP68	9-31 VDC · 12 VDC	240–256 W

ANGLE DE FAISCEAU	CLASSE ÉLECTRIQUE	GARANTIE
110°	Class III	Garantie 2 ans

COULEUR LED	Blanc · Bleu roi · RGBW
PUISSANCE	240 W · 256 W
TENSION DE SERVICE	9-31 VDC · 12 VDC

Important Ne pas utiliser hors de l'eau.

CERTIFICATS ET PROPRIÉTÉS

- IP68 — Étanche IP68
- III — Classe III
- U.V. — Résistant aux UV
- Recyclable
- CE
- RGBW +white — RGBW multicolore
- 2 YEARS WARRANTY — Garantie 2 ans
- max 10m — Profondeur max. 10 m
- F — Convient au montage direct sur des surfaces normalement inflammables
- Étanche à la poussière
- Protégé contre les jets d'eau
- DUAL white+blue — Bicolore (blanc + bleu)

CARACTÉRISTIQUES

- TAILLE DU BATEAU : 15-100 mt. / 50-330 ft.
- Résistant à l'eau salée grâce au corps en cupro-aluminium
- Logement de noyau intérieur remplaçable en aluminium renforcé
- Power LED de haute technologie, 4 W chacune
- Chaque LED : 140 lumens par watt
- LED RGBW multicolore
- Verre trempé antichoc de 12 mm
- Câble néoprène RNF 2×1.5 mm².
- Pas besoin de démonter tout le produit pour changer les LED
- Remplacement facile en desserrant la capsule d'éclairage en aluminium depuis l'intérieur du bateau. Le corps en cupro-aluminium reste fixé sur le bateau.
- Une caméra AHD 2MP 1080P en option peut être intégrée dans le même boîtier.
- Blanc + bleu roi dans un seul projecteur, fonctionnant simultanément
- 64 LED : 32 blanches + 32 bleu roi

DONNÉES TECHNIQUES

LUMIÈRE

LED unicolore	**Blanc 64×4W & Bleu roi 64×4W 3535 High Power LED / Angle LED 110°**
LED RGBW	**RGBW 60×4W 3535 High Power LED / Angle LED 110°**
Couleur unie / Lumen	**Blanc 36000 lumens, bleu roi 13440 lumens**
Couleur RGBW / Lumen	**R : 3000 lumens, G : 7200 lumens, B : 1800 lumens, W : 9000 lumens, RGBW : 21000 lumens**
Caméra sous-marine	**Peut être intégrée en modifiant le noyau**
Double couleur / Lumen	**Blanc 18000 lumens, bleu roi 6720 lumens (32 LED blanches + 32 LED bleu roi)**

ÉLECTRIQUE

Volt	**Couleur unie et double couleur : 9-31 VDC · RGBW : 12 VDC**
Courant 24 V / 12 V	**11.0A - 22.0A**
Watt	**Couleur unie 256W. - RGBW 240W.**
Driver	**Driver LED externe dans un boîtier dissipateur en aluminium**

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Bureau: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tél.: +90 212 210 25 26


AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AL UWL303 TH

ÉCLAIRAGE IMMERGÉ THRU-HULL POUR YACHT

CORPS ET MONTAGE	
Dimensions du bateau mt./ft.	**15mt. - 100mt. / 50ft. - 330ft.**
Indice IP	**IP68 CLASS III**
Matériau du corps	**Corps en cupro-aluminium marine, noyau LED en aluminium marine**
Verre	**Verre trempé spécial 12 mm.**
Câble du produit	**Couleur unie : câble marine RNF 2×1.5 de 2 mt., RGBW : câble marine RNF 5×0.75 de 2 mt.**
Dimensions du produit	**Diamètre de la tête : 158mm. , hauteur de la tête : 8mm. , longueur totale : 152mm. , diamètre du verre : 81mm.**
Diamètre de perçage	**110 mm.**
Poids	**5,800 gr.**

PLANS COTÉS

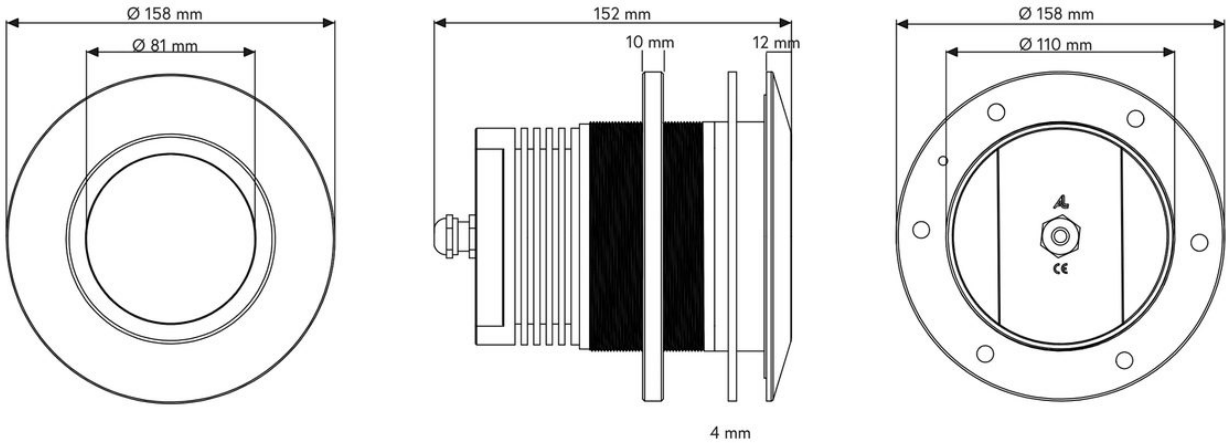

Dimensions en millimètres (catalogue 2027).

CODES PRODUITS

Code	Couleur LED	Puissance	Flux lumineux
AL UWL303 TH (WH/RBL)	Blanc, Bleu roi	256 W	—
AL UWL303 TH (RGBW)	RGBW	240 W	—
AL UWL303 TH CORE (WH/RBL)	Blanc, Bleu roi	256 W	36000 / 13440 lm
AL UWL303 TH CORE (RGBW)	RGBW	240 W	21000 lm

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Bureau: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tél.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com