AL UWL402 SM

ÉCLAIRAGE IMMERGÉ EN APPLIQUE POUR YACHT



Éclairage marine · yacht › Éclairage immergé en résine thermique

BREVETÉ

L'AL UWL402 SM est un projecteur immergé en applique breveté pour bateaux de 7-25 mt. / 25-80 ft., doté d'un corps en résine thermique résistant à l'eau salée et d'un verre spécial résistant aux chocs. Ses LED SMD de haute technologie offrent 100-110 lumens par watt, en version 15W à 30 LED ou 25W à 48 LED, avec une option RGB multicolore. L'installation est facile : un trou de câble de 10 mm est percé dans la coque et le projecteur est fixé sur sa surface immergée ; il fonctionne en 12VDC - 24VDC.

INDICE DE PROTECTION	IP68
TENSION DE SERVICE	9-31 VDC · 12 VDC
PUISSANCE	9–25 W
ANGLE DE FAISCEAU	110°
CLASSE ÉLECTRIQUE	Class III

COULEUR LED	Blanc · Bleu · RGB
PUISSANCE	9 W · 15 W · 25 W
TENSION DE SERVICE	9-31 VDC · 12 VDC

Important Ne pas utiliser hors de l'eau.

CERTIFICATS ET PROPRIÉTÉS

- IP68 — Étanche IP68
- III — Classe III
- U.V. — Résistant aux UV
- Recyclable
- CE
- max 10m — Profondeur max. 10 m
- Convient au montage direct sur des surfaces normalement inflammables
- Étanche à la poussière
- Protégé contre les jets d'eau
- ® — Produit breveté

CARACTÉRISTIQUES

- TAILLE DU BATEAU : 7-25 mt. / 25-80 ft.
- Corps en résine thermique résistant à l'eau salée
- Verre spécial résistant aux chocs
- SMD LED de haute technologie à forte puissance.
- Efficacité lumineuse de 100 lumens par watt
- LED RGB multicolore
- Câble néoprène RNF 2×0.50 mm²
- **Installation facile : un trou de câble de 10 mm est percé dans la coque** et le projecteur est fixé sur la surface immergée de la coque.

DONNÉES TECHNIQUES

Spécifications du produit

Code produit	AL UWL402 SM - 15W	AL UWL402 SM - 25W
Dimensions du bateau mt./ft.	7mt. - 25mt. / 25ft. - 80ft.	7mt. - 25mt. / 25ft. - 80ft.
LED unicolore	30 pcs 5730 High Power LED	48 pcs 5730 High Power LED
LED RGB	42 pcs 5050 High Power LED	
Angle LED	110°	110°
Volt	Couleur unie : 9-31 VDC · RGB : 12 VDC	Couleur unie : 9-31 VDC · RGB : 12 VDC
Courant 12V / 24V	1.25A / 0.63A	2.10A / 1.05A
Watt	Couleur unie 15W. - RGB 9W.	Couleur unie 25W.
Couleur LED / Lumen	Blanc 1500 lumens , Bleu 900 lumens	Blanc 2500 lumens , Bleu 1500 lumens
Câble du produit	Couleur unie : câble marine RNF 2×0.50 de 2 mt., RGB : câble marine RNF 4×0.50 de 2 mt	Couleur unie : câble marine RNF 2×0.50 de 2 mt., RGB : câble marine RNF 4×0.50 de 2 mt
Dimensions du produit	Diamètre de la tête : 126.5mm. , hauteur de la tête : 24mm. , longueur totale : 40mm.	Diamètre de la tête : 126.5mm. , hauteur de la tête : 24mm. , longueur totale : 40mm.
Diamètre de perçage	10 mm.	10 mm.


AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Bureau: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tél.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AL UWL402 SM

ÉCLAIRAGE IMMERGÉ EN APPLIQUE POUR YACHT

PLANS COTÉS

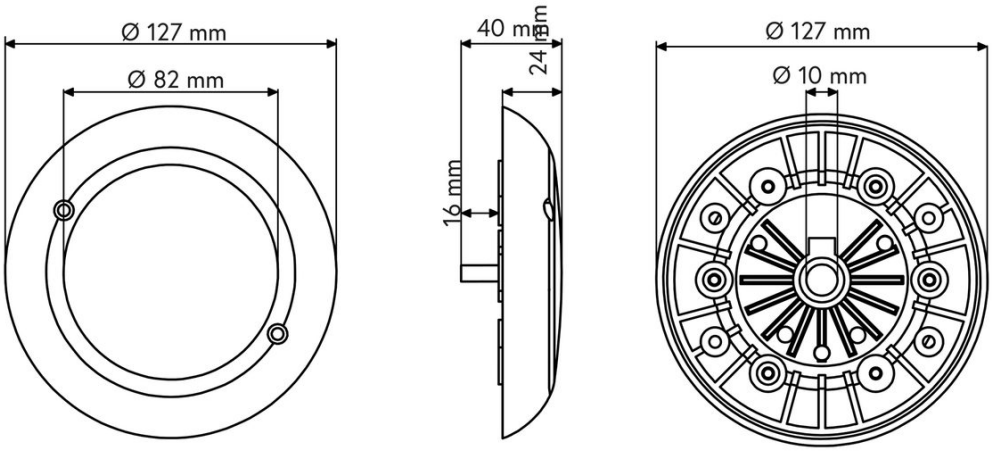

Dimensions en millimètres (catalogue 2027).

CODES PRODUITS

Code	Couleur LED	Puissance
AL UWL402 SM 15W (WH/BL)	Blanc, Bleu	15 W
AL UWL402 SM 25W (SINGLE COLOUR)	—	25 W
AL UWL402 SM 9W (RGB)	RGB	9 W

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Bureau: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tél.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com