AKER LIGHTING

FICHE TECHNIQUE

AL WPCM20-3P

CONNECTEUR IP68 3 CONDUCTEURS



Éclairage de piscine › Connecteurs de câble étanches IP68

L'AL WPCM20-3P est un connecteur de câble IP68 à 3 conducteurs de taille M20, plus grande, fabriqué en PA66 ignifuge avec un double collage étanche intérieur et extérieur. Il maintient l'étanchéité des raccordements jusqu'à 3 m de profondeur d'eau, est prévu pour 400 V et 7.5A et accepte des câbles de 5 - 8mm.

INDICE DE PROTECTION	TENSION DE SERVICE
IP68	400 V

TENSION DE SERVICE 400 V

CERTIFICATS ET PROPRIÉTÉS

IP68 Étanche IP68

U.V. Résistant aux UV

Recyclable

CARACTÉRISTIQUES

Spécifications


- Matériau PA66 ignifuge
- Double collage étanche intérieur et extérieur
- Bonne étanchéité
- Étanche jusqu'à 3 m de profondeur d'eau
- Indice d'étanchéité IP68

DONNÉES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE	
Conducteurs	3P
Volt	400 V
Courant	7.5A

CORPS ET MONTAGE	
Dimensions	M20
Plage de câble	5 - 8mm

PLANS COTÉS

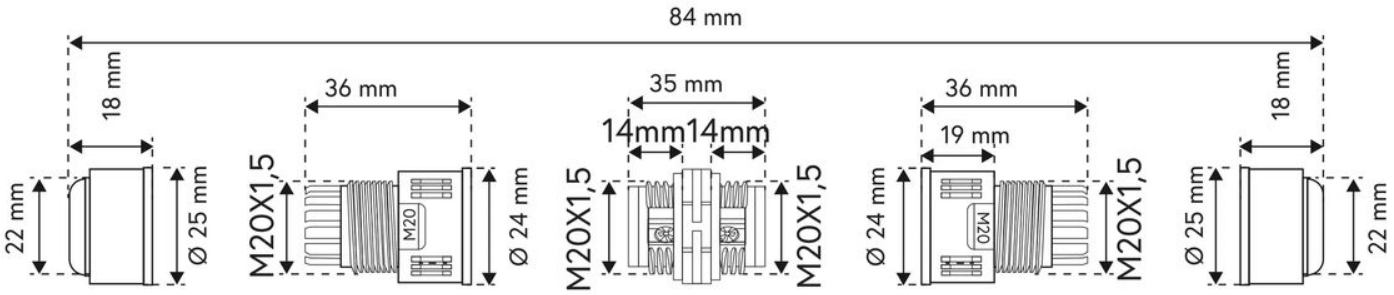

Dimensions en millimètres (catalogue 2027).

CODES PRODUITS

Code
AL WPCM20-3P

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Bureau: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tél.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com