AKER LIGHTING

FICHE TECHNIQUE

AL WPCM25T-5P

CONNECTEUR EN T IP68 5 CONDUCTEURS



Éclairage de piscine › Connecteurs de câble étanches IP68

L'AL WPCM25T-5P est un connecteur en T IP68 à 5 conducteurs de taille M25, utilisé pour réaliser une dérivation étanche sur une ligne de câble. Il est fabriqué en PA66 ignifuge avec un double collage étanche intérieur et extérieur et reste étanche jusqu'à 3 m de profondeur d'eau. Prévu pour 400 V et 7.5A, il accepte des câbles de 5 - 8mm.

INDICE DE PROTECTION	TENSION DE SERVICE
IP68	400 V

TENSION DE SERVICE 400 V

CERTIFICATS ET PROPRIÉTÉS

IP68 Étanche IP68

U.V. Résistant aux UV

Recyclable

CARACTÉRISTIQUES

Spécifications

- Matériau PA66 ignifuge
- Double collage étanche intérieur et extérieur
- Bonne étanchéité
- Étanche jusqu'à 3 m de profondeur d'eau
- Indice d'étanchéité IP68

DONNÉES TECHNIQUES


ÉLECTRIQUE

Conducteurs	5P
Volt	400 V
Courant	7.5A

CORPS ET MONTAGE

Dimensions	M25
Plage de câble	5 - 8mm

PLANS COTÉS

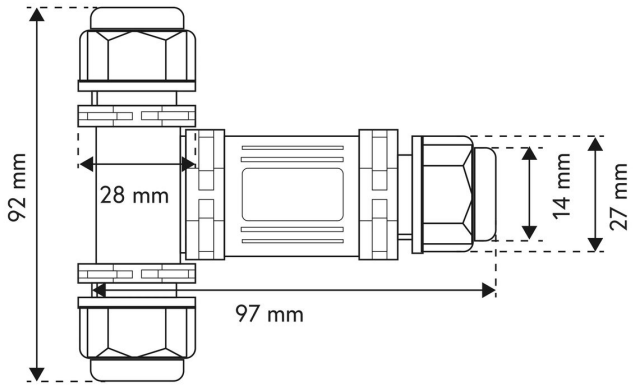

Dimensions en millimètres (catalogue 2027).

CODES PRODUITS

Code
AL WPCM25T-5P

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Bureau: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tél.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com