AKER LIGHTING

FICHE TECHNIQUE

AL WPJL-3T

BOÎTE DE JONCTION IP68 3 VOIES



Éclairage de piscine › Connecteurs de câble étanches IP68

L'AL WPJL-3T est une boîte de jonction IP68 à 3 voies pour câbles de plus forte section, qui accepte des câbles de 9- 12mm. Fabriquée en PA66 ignifuge avec un double collage étanche intérieur et extérieur, elle est étanche jusqu'à 3 m de profondeur d'eau. Elle compte 3 conducteurs (3P) et est prévue pour 450 V et 24A.

INDICE DE PROTECTION	TENSION DE SERVICE
IP68	450 V

TENSION DE SERVICE 450 V

CERTIFICATS ET PROPRIÉTÉS

- IP68 — Étanche IP68
- U.V. — Résistant aux UV
- Recyclable
- Étanche à la poussière

CARACTÉRISTIQUES

Spécifications


- Matériau PA66 ignifuge
- Double collage étanche intérieur et extérieur
- Bonne étanchéité
- Étanche jusqu'à 3 m de profondeur d'eau
- Indice d'étanchéité IP68

DONNÉES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE	
Conducteurs	3P
Volt	450 V
Courant	24A

CORPS ET MONTAGE	
Modèle	3T
Plage de câble	9- 12mm

PLANS COTÉS

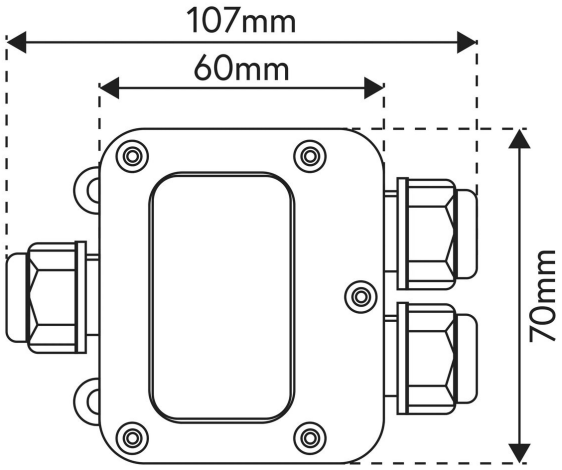

Dimensions en millimètres (catalogue 2027).

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Bureau: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tél.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com