AKER LIGHTING

FICHE TECHNIQUE

AL WPJS-4T

BOÎTE DE JONCTION IP68 4 VOIES



Éclairage de piscine › Connecteurs de câble étanches IP68

L'AL WPJS-4T est une boîte de jonction IP68 à 4 voies et 5 conducteurs (5P), prévue pour 450 V et 24A, pour des câbles de 5- 8mm. Fabriquée en PA66 ignifuge avec un double collage étanche intérieur et extérieur, elle maintient l'étanchéité des raccordements jusqu'à 3 m de profondeur d'eau.

INDICE DE PROTECTION	TENSION DE SERVICE
IP68	**450 V**

TENSION DE SERVICE **450 V**

CERTIFICATS ET PROPRIÉTÉS

- IP68 — Étanche IP68
- U.V. — Résistant aux UV
- Recyclable
- Étanche à la poussière

CARACTÉRISTIQUES

Spécifications


- Matériau PA66 ignifuge
- Double collage étanche intérieur et extérieur
- Bonne étanchéité
- Étanche jusqu'à 3 m de profondeur d'eau
- Indice d'étanchéité IP68

DONNÉES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE	
Conducteurs	**5P**
Volt	**450 V**
Courant	**24A**

CORPS ET MONTAGE	
Modèle	**4T**
Plage de câble	**5- 8mm**

PLANS COTÉS

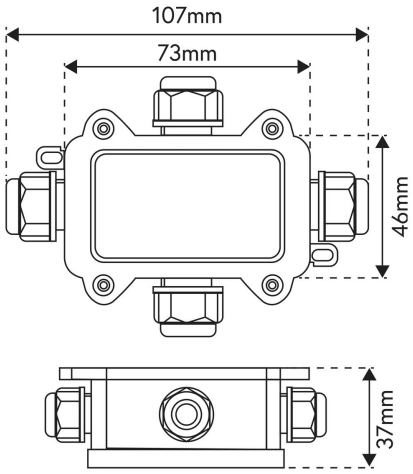

Dimensions en millimètres (catalogue 2027).

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Bureau: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tél.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com