AL 4085

VÍZ ALATTI SZÖKŐKÚT-VILÁGÍTÁS



Medencevilágítás › Csőre szerelhető szökőkút-világítás

Az AL 4085 egy víz alatti LED-lámpa szökőkutas medencékhez, 1" és 1.5" csövekhez. Termikus gyanta háza a hűtőbordákon keresztül a vízbe vezeti a hőt, így a LED-ek tovább élnek, és minden fém alkatrész AISI 316L rozsdamentes acélból készül. Az UV-álló, ütésálló üveg és a korrózióálló kialakítás sós vízben való használatra is alkalmassá teszi; 12 LED-es és 18 LED-es változatban kapható, 1 W vagy 3 W teljesítményű power LED-ekkel, egyszínű, RGB és RGBW kivitelben.

VÉDETTSÉG **IP68**	ÜZEMI FESZÜLTSÉG **12 V**	TELJESÍTMÉNY **12–54 W**
SUGÁRZÁSI SZÖG **10° · 30° · 50° · 80°**	ÉRINTÉSVÉDELMI OSZTÁLY **Class III**	GARANCIA **2 év garancia**

LED SZÍNE	Fehér · Meleg fehér · Kék · Zöld · Piros · Borostyán · RGB
TELJESÍTMÉNY	12 W · 18 W · 26.4 W · 36 W · 39.6 W · 54 W
ÜZEMI FESZÜLTSÉG	12 V

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS TULAJDONSÁGOK

- IP68 vízálló
- III. érintésvédelmi osztály
- UV-álló
- Újrahasznosítható
- CE
- 2 év garancia
- Normál éghető felületre közvetlenül szerelhető
- Pormentes
- Vízsugár ellen védett

JELLEMZŐK

ELŐNY

- Szökőkutas medencékben való használatra tervezve
- Alacsony energiafogyasztás
- A termikus gyanta polimer hűtőbordáin keresztül gyorsan átadja a ház hőjét a víznek, így a LED-ek tovább tartanak.
- Minden fém alkatrész AISI 316L rozsdamentes acélból készül.
- Az üveg UV-álló és ütésálló.
- A rozsdamentes acél termék edzett üveggel rendelkezik.
- Minden termék korrózióálló.
- Könnyű és egyszerű telepítés.
- 1" és 1.5" csövekhez alkalmas.
- Az RGB és RGBW LED-ek teljes színűek.
- Újrahasznosítható, környezetbarát anyagok.
- Feszültség: 12 V · opcionálisan 10-30 VDC
- Teljes PC üveg, UV- és ütésálló
- PG9 kábeltömszelence
- Sós vízhez alkalmas

MŰSZAKI ADATOK

ELEKTROMOS ADATOK

Watt	12 LED: 12W / 26.4W · 18 LED: 18W / 39.6W RGB: 36W (12×3W) / 54W (18×3W)

MŰSZAKI ADATOK

WATT	LED SZÍN	LUMEN
12W	12×1 fehér	1200
12W	12×1 meleg fehér	1200
12W	12×1 kék	360
12W	12×1 zöld	960
12W	12×1 piros	600
12W	12×1 borostyán	600
26.4W	12×3 fehér	2640
26.4W	12×3 meleg fehér	2640
26.4W	12×3 kék	792
26.4W	12×3 zöld	2112
26.4W	12×3 piros	1320
26.4W	12×3 borostyán	1320
36W	12×3 RGB	1318

WATT	LED SZÍN	LUMEN
18W	18×1 fehér	1800
18W	18×1 meleg fehér	1800
18W	18×1 kék	540
18W	18×1 zöld	1440
18W	18×1 piros	900

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Iroda: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com


AL 4085

VÍZ ALATTI SZÖKŐKÚT-VILÁGÍTÁS

WATT	LED SZÍN	LUMEN
18W	18×1 borostyán	900
39.6W	18×3 fehér	3960
39.6W	18×3 meleg fehér	3960
39.6W	18×3 kék	1188
39.6W	18×3 zöld	3168
39.6W	18×3 piros	1980
39.6W	18×3 borostyán	1980
54W	18×3 RGB	1976

HULLÁMHOSSZ	VOLT	LENCSESZÖG
6000-6500K	12V	10°-30°-50°-80°
3000-3300K	12V	10°-30°-50°-80°
470nm	12V	10°-30°-50°-80°
530nm	12V	10°-30°-50°-80°
630nm	12V	10°-30°-50°-80°
590nm	12V	10°-30°-50°-80°
6000-6500K	12V	10°-30°-50°-80°
3000-3300K	12V	10°-30°-50°-80°
470nm	12V	10°-30°-50°-80°
530nm	12V	10°-30°-50°-80°
630nm	12V	10°-30°-50°-80°
590nm	12V	10°-30°-50°-80°
	12V	10°-30°-50°-80°

MÉRETRAJZOK

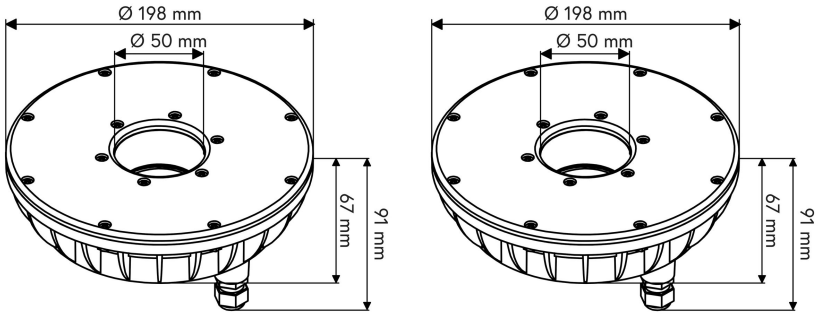

Méretek milliméterben (katalógus 2027).

TERMÉKKÓDOK

Kód	LED színe	Teljesítmény	Fényáram
AL 4085 12X1W (SINGLE COLOUR)	—	12 W	1200 lm
AL 4085 12X3W (SINGLE COLOUR)	—	26.4 W	2640 lm
AL 4085 12X3W (RGB)	RGB	36 W	—
AL 4085 18X1W (SINGLE COLOUR)	—	18 W	1800 lm
AL 4085 18X3W (SINGLE COLOUR)	—	39.6 W	3960 lm
AL 4085 18X3W (RGB)	RGB	54 W	—

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Iroda: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com