
# AL 4095

VÍZ ALATTI SZÖKŐKÚT-VILÁGÍTÁS

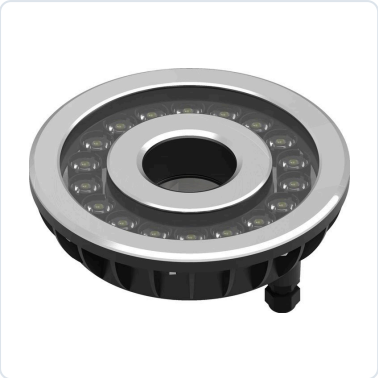

Medencevilágítás › Csőre szerelhető szökőkút-világítás

Az AL 4095 egy víz alatti szökőkút-lámpa termikus gyanta házzal, edzett üveggel, valamint AISI 316L rozsdamentes acél kerettel és fedéllel. Minden fém alkatrész, beleértve a rozsdamentes acél PG9 kábeltömszelencét is, AISI 316L anyagú. 12×1 W vagy 12×3 W power LED-del kapható fehér, meleg fehér, kék, zöld, piros és borostyán színben, valamint 12×3 W RGB teljes színű LED-del; korróziómentes, könnyen telepíthető és sós vízhez is alkalmas.

| VÉDETTSÉG | ÜZEMI FESZÜLTSÉG | TELJESÍTMÉNY |
|---|---|---|
| IP68 | 12 V | 12–54 W |

| SUGÁRZÁSI SZÖG | ÉRINTÉSVÉDELMI OSZTÁLY | GARANCIA |
|---|---|---|
| 10° · 30° · 50° · 80° | Class III | 2 év garancia |

| | |
|---|---|
| LED SZÍNE | Fehér · Meleg fehér · Kék · Zöld · Piros · Borostyán · RGB |
| TELJESÍTMÉNY | 12 W · 18 W · 26.4 W · 36 W · 39.6 W · 54 W |
| ÜZEMI FESZÜLTSÉG | 12 V |

## TANÚSÍTVÁNYOK ÉS TULAJDONSÁGOK

- IP68 vízálló
- III. érintésvédelmi osztály
- UV-álló
- Újrahasznosítható
- CE
- 2 év garancia
- Normál éghető felületre közvetlenül szerelhető
- Pormentes
- Vízsugár ellen védett

## JELLEMZŐK

### Műszaki adatok

- 12×1W, 12×3W (fehér, meleg fehér, kék, zöld, piros, borostyán szín) Power LED
- 12×3W (RGB) teljes színű LED
- Termikus gyanta ház
- Edzett üveg
- AISI 316L rozsdamentes acél keret
- PG9 kábeltömszelence
- Minden fém alkatrész AISI 316L rozsdamentes acél
- Alacsony energiafogyasztás
- Újrahasznosítható, környezetbarát anyagok
- Nincs korrózió
- Egyszerű telepítés
- Sós vízhez alkalmas
- Feszültség: 12 V · opcionálisan 10-30 VDC

## MŰSZAKI ADATOK

**ELEKTROMOS ADATOK**

| | |
|---|---|
| Watt | 12 LED: 12W / 26.4W · 18 LED: 18W / 39.6W<br>RGB: 36W (12×3W) / 54W (18×3W) |

### MŰSZAKI ADATOK

| WATT | LED SZÍN | LUMEN |
|---|---|---|
| 12W | 12×1 fehér | 1200 |
| 12W | 12×1 meleg fehér | 1200 |
| 12W | 12×1 kék | 360 |
| 12W | 12×1 zöld | 960 |
| 12W | 12×1 piros | 600 |
| 12W | 12×1 borostyán | 600 |
| 26.4W | 12×3 fehér | 2640 |
| 26.4W | 12×3 meleg fehér | 2640 |
| 26.4W | 12×3 kék | 792 |
| 26.4W | 12×3 zöld | 2112 |
| 26.4W | 12×3 piros | 1320 |
| 26.4W | 12×3 borostyán | 1320 |
| 36W | 12×3 RGB | 1318 |

| WATT | LED SZÍN | LUMEN |
|---|---|---|
| 18W | 18×1 fehér | 1800 |
| 18W | 18×1 meleg fehér | 1800 |
| 18W | 18×1 kék | 540 |
| 18W | 18×1 zöld | 1440 |
| 18W | 18×1 piros | 900 |
| 18W | 18×1 borostyán | 900 |

**AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ.** · **AKER LIGHTING**
**Iroda:** Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
**Tel.:** +90 212 210 25 26

AKBORU
**www.akboru.com**
info@akboru.com


# AL 4095

VÍZ ALATTI SZÖKŐKÚT-VILÁGÍTÁS

| WATT | LED SZÍN | LUMEN |
|---|---|---|
| 39.6W | 18×3 fehér | 3960 |
| 39.6W | 18×3 meleg fehér | 3960 |
| 39.6W | 18×3 kék | 1188 |
| 39.6W | 18×3 zöld | 3168 |
| 39.6W | 18×3 piros | 1980 |
| 39.6W | 18×3 borostyán | 1980 |
| 54W | 18×3 RGB | 1976 |

| HULLÁMHOSSZ | VOLT | LENCSESZÖG |
|---|---|---|
| 6000-6500K | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 3000-3300K | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 470nm | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 530nm | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 630nm | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 590nm | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 6000-6500K | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 3000-3300K | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 470nm | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 530nm | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 630nm | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 590nm | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| | 12V | 10°-30°-50°-80° |

## MÉRETRAJZOK

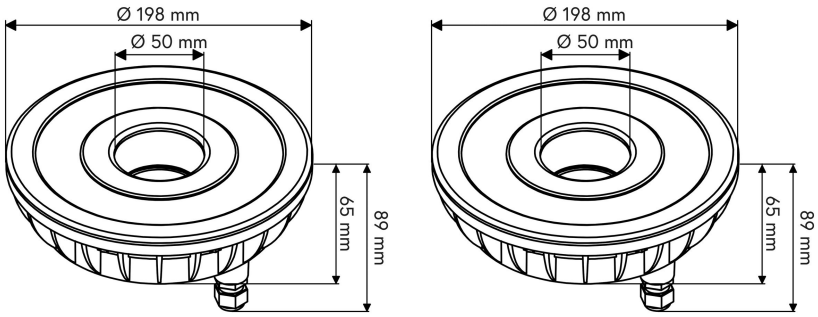


Méretek milliméterben (katalógus 2027).

## TERMÉKKÓDOK

| Kód | LED színe | Teljesítmény | Fényáram |
|---|---|---|---|
| AL 4095 12X1W (SINGLE COLOUR) | — | 12 W | 1200 lm |
| AL 4095 12X3W (SINGLE COLOUR) | — | 26.4 W | 2640 lm |
| AL 4095 12X3W (RGB) | RGB | 36 W | — |
| AL 4095 18X1W (SINGLE COLOUR) | — | 18 W | 1800 lm |
| AL 4095 18X3W (SINGLE COLOUR) | — | 39.6 W | 3960 lm |
| AL 4095 18X3W (RGB) | RGB | 54 W | — |

**AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ.** · **AKER LIGHTING**
**Iroda:** Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
**Tel.:** +90 212 210 25 26

AKBORU
**www.akboru.com**
info@akboru.com