AL 4185 SERIES

IP67 DOWNLIGHT SOROZAT



Hajó · jachtvilágítás › IP67 vízálló Downlight lámpák

Az AL 4185 egy IP67 vízálló Downlight jachtok és hajók beltéri és kültéri területeire, termikus gyanta hűtőtesttel, amely nem oxidálódik és nem korrodálódik. Az új technológiájú SMD LED-ek 6Watt / 600 lumen közvetlen fényt adnak, amelyet a diffúzorrészecskéket tartalmazó PC üveg egyenletesen szór szét, fehér (6000K), természetes fehér (4000K) vagy meleg fehér (3000K) színben. 12 VDC / 24 VDC feszültségről működik, Ø 55 mm-es szerelőnyílásba illeszkedik, és UV-álló ABS kerettel rendelkezik, amely többféle kivitelben kapható.

VÉDETTSÉG	ÜZEMI FESZÜLTSÉG	TELJESÍTMÉNY
IP67	12 VDC · 24 VDC	6 W

ÉRINTÉSVÉDELMI OSZTÁLY	GARANCIA
Class III	2 év garancia

KERET SZÍNE: Fehér · Króm · Matt króm · Antik réz · Fekete · Nikkelfekete · Szatén arany

LED SZÍNE: Fehér · Meleg fehér · Természetes fehér

TELJESÍTMÉNY: 6 W

ÜZEMI FESZÜLTSÉG: 12 VDC · 24 VDC

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS TULAJDONSÁGOK

- IP67
- III. érintésvédelmi osztály
- UV-álló
- Újrahasznosítható
- CE
- 2 év garancia
- Normál éghető felületre közvetlenül szerelhető
- Pormentes
- Vízsugár ellen védett

JELLEMZŐK

MŰSZAKI ADATOK

- Nincs oxidáció vagy korrózió
- Nagyobb fényhasznosítás (lumen wattonként) az új technológiájú SMD LED-eknek köszönhetően.
- Közvetlen világítás: a közvetett világítással ellentétben nem vész el LED-fény.
- A diffúzorrészecskéket tartalmazó PC üveg egyenletesen sugározza a fényt.
- UV-álló ABS keret. Fehér, króm, matt króm, antik réz, fekete, nikkel fekete, szatén arany
- Termikus gyanta hűtőház.

MŰSZAKI ADATOK

FÉNY

LED színek	**Fehér (6000K), természetes fehér (4000K), meleg fehér (3000K)**
LED színek	**Fehér (6000K), természetes fehér (4000K), meleg fehér (3000K)**

ELEKTROMOS ADATOK

Volt	**12 VDC / 24 VDC**
Watt / lumen	**6Watt / 600 lumen**
Volt	**12 VDC / 24 VDC**
Működési lehetőségek	**Érintéses be/ki vagy BE/KI a hálózati vezetékről**

HÁZ ÉS SZERELÉS

Termékméretek	**Keret: 70mm, Magasság: 29mm, Furatméret: 55mm**
Szerelési furat átmérője	**Ø 55 mm**

Termékkódok	AL 4185	AL 4185TC	AL 4195	AL 4195TC	AL 4205	AL 4205TC
Watt / lumen	6Watt / 600 lumen	6Watt / 600 lumen	6Watt / 600 lumen	6Watt / 600 lumen	12Watt / 1200 lumen	12Watt / 1200 lumen
Működési lehetőségek	BE/KI a hálózati vezetékről	Érintéses be/ki	BE/KI a hálózati vezetékről	Érintéses be/ki	BE/KI a hálózati vezetékről	Érintéses be/ki


AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Iroda: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AL 4185 SERIES

IP67 DOWNLIGHT SOROZAT

MÉRETRAJZOK

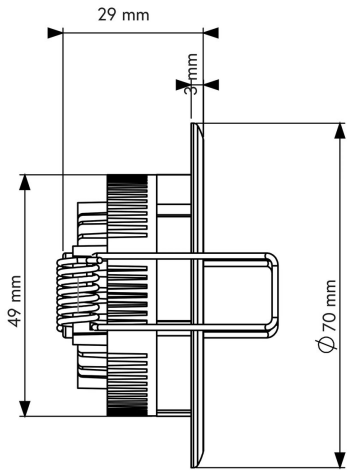

Méretek milliméterben (katalógus 2027).

TERMÉKKÓDOK

Kód	Keret színe	LED színe	Teljesítmény	Fényáram
AL 4185 WH (WH,NW,WW)	Fehér	Fehér, Természetes fehér, Meleg fehér	6 W	600 lm
AL 4185 BL (WH,NW,WW)	Fekete	Fehér, Természetes fehér, Meleg fehér	6 W	600 lm
AL 4185 NBL (WH,NW,WW)	Nikkelfekete	Fehér, Természetes fehér, Meleg fehér	6 W	600 lm
AL 4185 CR (WH,NW,WW)	Króm	Fehér, Természetes fehér, Meleg fehér	6 W	600 lm
AL 4185 MCR (WH,NW,WW)	Matt króm	Fehér, Természetes fehér, Meleg fehér	6 W	600 lm
AL 4185 AC (WH,NW,WW)	Antik réz	Fehér, Természetes fehér, Meleg fehér	6 W	600 lm
AL 4185 SG (WH,NW,WW)	Szatén arany	Fehér, Természetes fehér, Meleg fehér	6 W	600 lm

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Iroda: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com